

Installations- und Bedienungsanleitung für das SPhone (Mac)

Achtung:

Falls Sie dieses Programm zum ersten Mal benutzen, aktivieren Sie unbedingt den **Codec G711** in Ihrem Kundenzugang wie es auf Seite 4 dieses Dokumentes unter **«Problembehandlung»** beschrieben worden ist.

Herunterladen des Programmes und Installation des Telefons:

Das Internet-Telefon via VTX funktioniert mit dem Sphone-Programm von Sphone Labs. Unter folgendem Link kann diese Software heruntergeladen werden:

<http://www.sjabs.com/sjo.html>

Befolgen Sie die Installations-Anleitung Schritt für Schritt und klicken Sie am Schluss auf Finish.

Programm-Konfiguration:

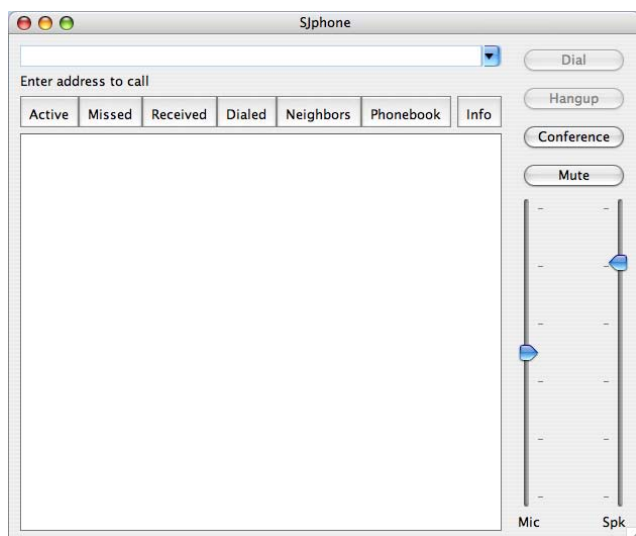


Abb.1 - Hauptfenster

Starten Sie die Applikation, die Sie zuvor installiert haben und im Ordner **Applications** Ihres Macs abgelegt haben.

► Nun sehen Sie das Hauptfenster des Programmes **SPhone**:



Abb. 2 – neues SIP-Konto

Ein neues SIP-Konto konfigurieren:

Wählen Sie im Menü **“SPhone”** den Eintrag **“Preferences”** aus.

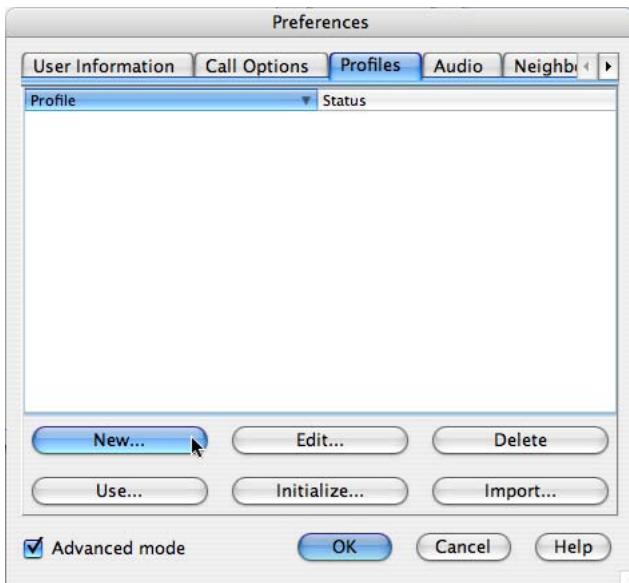


Abb. 3 – Ein neues Profil anlegen

Ein neues Profil anlegen:

- Klicken Sie in der Registerkarte "Profiles" auf "New".

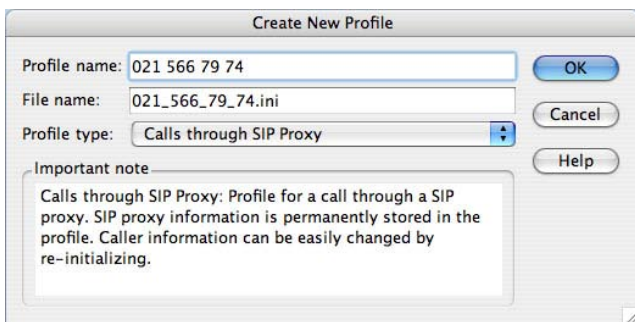


Abb. 4 – Ein neues Profil erstellen

Die Konfiguration benennen:

Tragen Sie in das Feld "Profile Name" Ihre Telefonnummer ein und klicken anschliessend auf "OK".

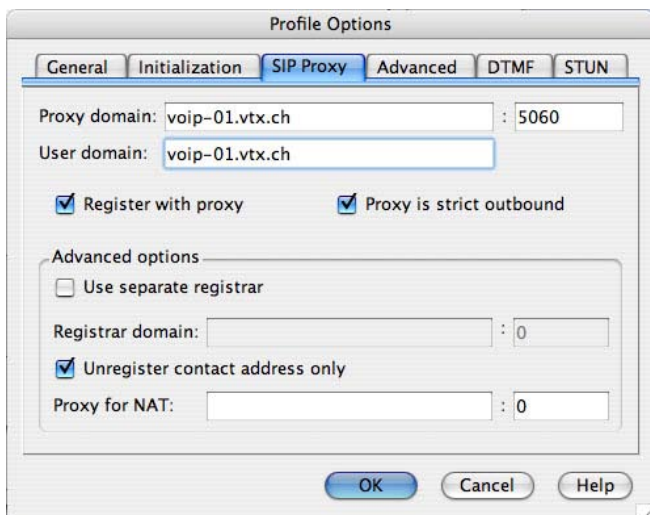


Abb. 5 – SIP Proxy

Eingabe der SIP-Parameter für Ihr Konto:

- Klicken Sie auf die Registerkarte "SIP Proxy"

Tragen Sie hier Ihre persönlichen Parameter ein, die Sie in Ihrem Kundenzugang unter der Webseite <http://kiosk.vtx.ch> vorfinden, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

- Proxy domain = voip-01.vtx.ch Benützt den Port: 5060
- User domain = voip-01.vtx.ch

Belassen Sie den Rest der Felder so wie sie sind.

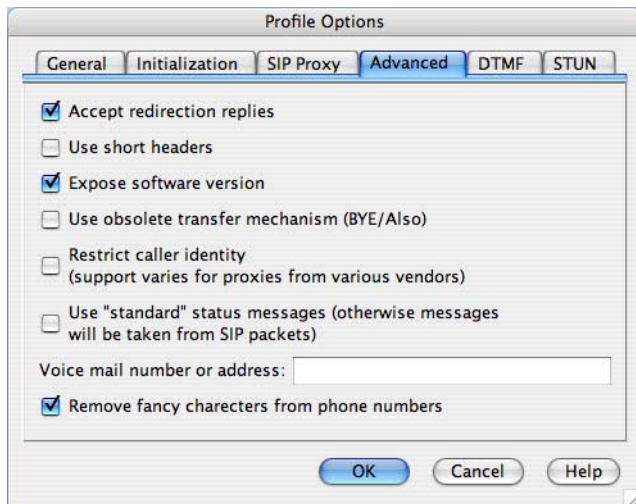


Abb. 6 - Advanced

Die Registerkarte « **Advanced** » schlägt Ihnen einige zusätzliche Optionen vor, es ist jedoch nicht nötig diese abzuändern.

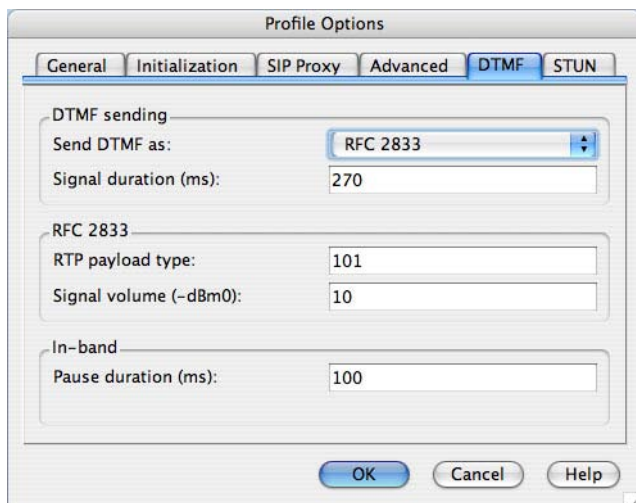


Abb. 7 – DTMF anpassen

Den DTMF anpassen:

Dies reguliert den DTMF (RFC2833) gemäss Abb. 7

Erweiterte Funktionen:

Verwaltung der Anrufweiterleitungen

Die Konfiguration der Anrufweiterleitungen können Sie frei nach Ihrem Ermessen über das Web-Interface der Webseite: <http://www.vtx.ch> «Kundenzugang» oder direkt über die Webseite des Kiosk: <http://kiosk.vtx.ch> vornehmen.

Eingabe von Kurznummern

Ihr Web-Interface ermöglicht es Ihnen auch Ihre eigenen Kurznummern zu programmieren. Verbinden Sie sich dazu mit unserer Webseite: <http://kiosk.vtx.ch> um die Kurznummern zu konfigurieren.

Problembehandlung:

Call failed: Not acceptable here

Diese Anzeige bedeutet, dass der Anruf nicht ausgeführt werden kann, dies ist ein Problem, das auf dem verwendeten Codec für VoIP beruht.

Codec G711
akzeptieren

Nein Ja

Verbinden Sie sich mit dem VTX-Portal Ihres Kundenzugangs unter: <http://kiosk.vtx.ch>.
Aktivieren Sie von dort aus den Codec G711 für die Verwendung Ihrer Telefongespräche.

- ▶ Markieren Sie dort die Option " Codec G711 akzeptieren" und validieren Sie die durchgeführte Modifikation!