


## IHRE INSTALLATION AUF EINEN BLICK

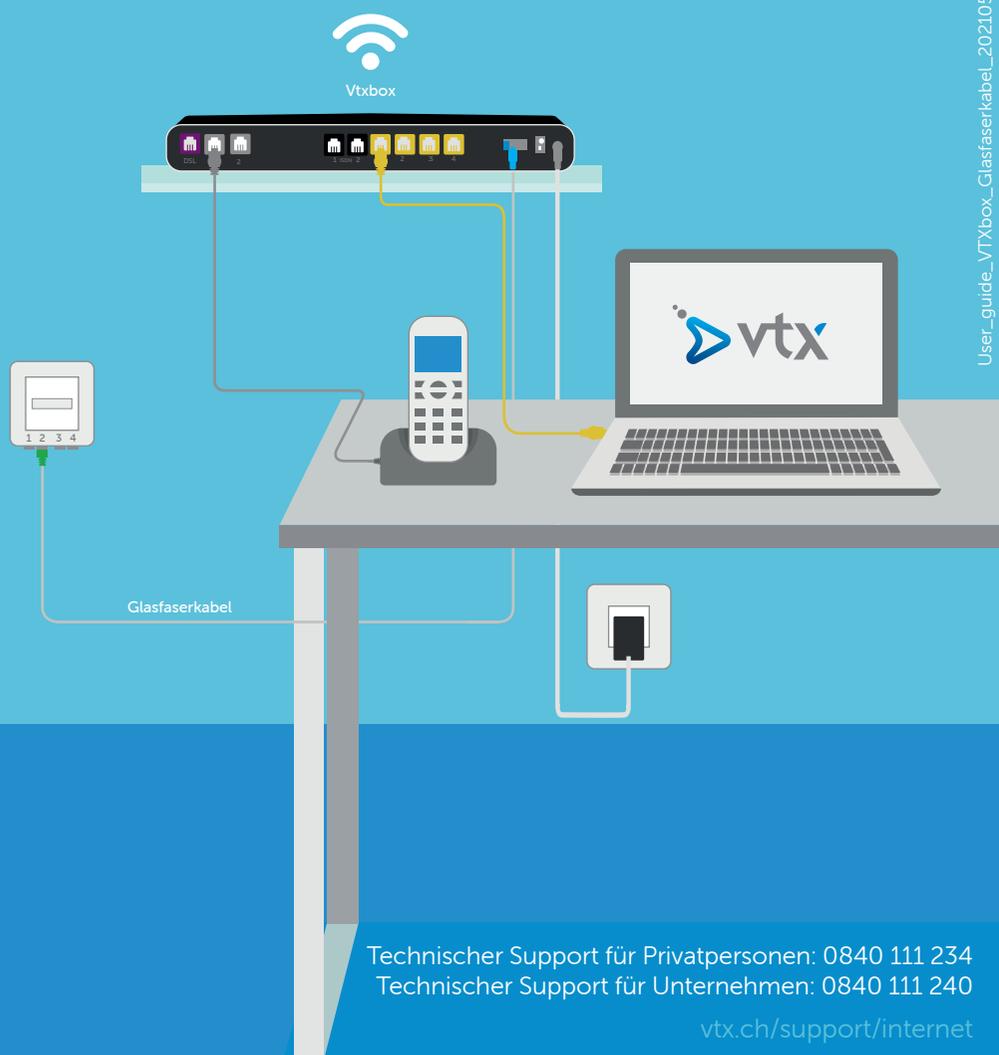

Installationsanleitung Internet

# VTXbox

VIA GLASFASER



## DAS HABEN SIE ERHALTEN:



Konfigurationsblatt



RJ45-Kabel (gelb) zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk



Netzadapter für die VTXbox



SFP-Modul (steckt schon im Glasfaserport der VTXbox)



Glasfaserkabel



RJ11-Telefonkabel

1

Schliessen Sie die VTXbox mit dem Netzadapter an Ihre Steckdose an.




2

Stecken Sie das grüne Ende des Glasfaserkabels in die Glasfasersteckdose (Port Nr.2) und das blaue Ende in den Glasfaserport, in dem schon das SFP-Modul steckt.




3

Schliessen Sie Ihr Telefon an den Port Tel. 1 an.

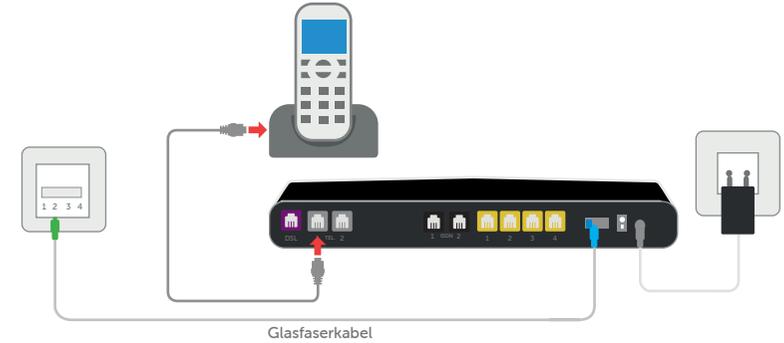

4

Verbinden Sie Ihren Computer mit der VTXbox:  
- entweder mit dem gelben RJ45-Kabel, das Sie an den Port LAN 1 anschliessen, oder  
- über die WLAN-Verbindung.

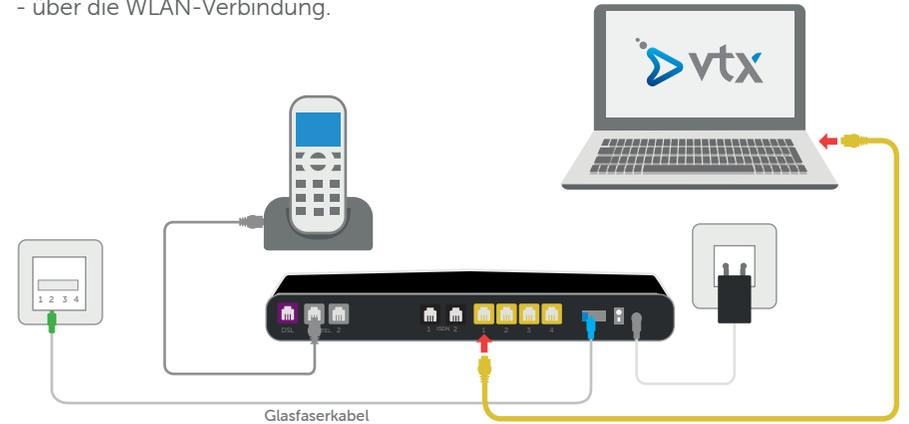

Um Ihren Computer mit der WLAN zu verbinden, geben Sie bitte die Nummer des WLAN-Schlüssels (Wireless Key) ein. Diese Nummer finden Sie auf dem Konfigurationsblatt, das Sie mit Ihrer VTXbox erhalten haben. Dieses Blatt steht auch im VTX-Kiosk zur Verfügung.



### EINSTELLUNGEN FÜR IHR WLAN

Ihre WLAN-SSID:

XXXXXX

Ihr WLAN-Passwort:

XXXXXX



Jetzt sind Sie mit dem Internet verbunden

**UND KÖNNEN SURFEN!**