


7

Um Ihren Computer mit der WLAN zu verbinden, geben Sie bitte die Nummer des WLAN-Schlüssels (Wireless Key) ein. Diese Nummer finden Sie unter der VTXbox (in bestimmten Fällen gibt es 2 Schlüssel zur Auswahl) oder Sie verwenden die WPS-Funktion 

Beispiel:


Network Name :
XXXXXXXXXX

Wireless key :
XXXXXXXXXX



 Jetzt sind Sie mit dem Internet verbunden
UND KÖNNEN SURFEN!

INSTALLATIONSÜBERSICHT

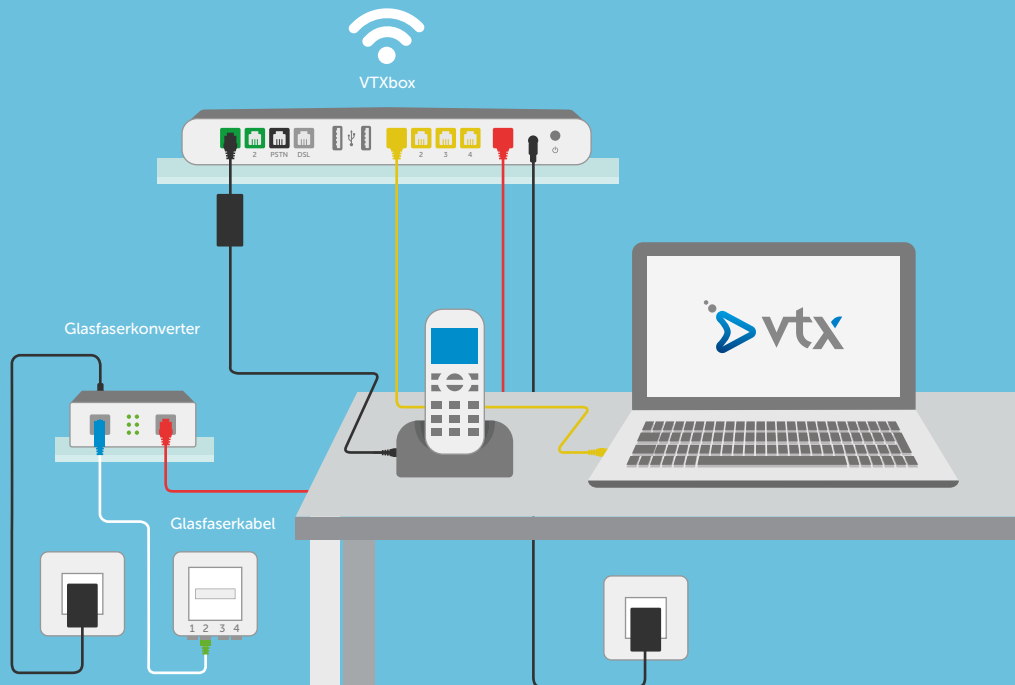


Technischer Support (Privatpersonen) : 0840 111 234
Technischer Support (Unternehmen) : 0840 111 240

Installationsanleitung Internet

VTXbox

FÜR GLASFASER




DAS HABEN SIE ERHALTEN




ODER

- | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|
| | Konfigurationsblatt | | Netzwerkkabel (rot) |
| | Netzadapter (2 x) | | DSL-Kabel |
| | Netzwerkkabel (gelb) | | Telefonadapter TT87/RJ11 |
| | Glasfaserkonverter | | Telefonadapter TT83/RJ11 |
| | Glasfasermodul | | Glasfaserkabel |


1 Stecken Sie das Glasfasermodul in den Glasfaserkonverter.




2 Nehmen Sie die Kappe des Glasfasermoduls ab. Schliessen Sie das grüne Ende des Glasfaserkabels an die Glasfaser-Wandsteckdose (Port Nr.2) und das blaue Ende an das Glasfasermodul an.

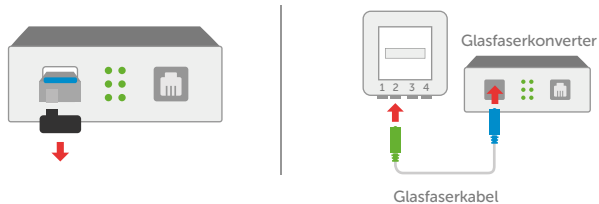


3 Schliessen Sie den Glasfaserkonverter und die VTxbbox mit dem jeweiligen Netzadapter an Ihre Steckdose an.

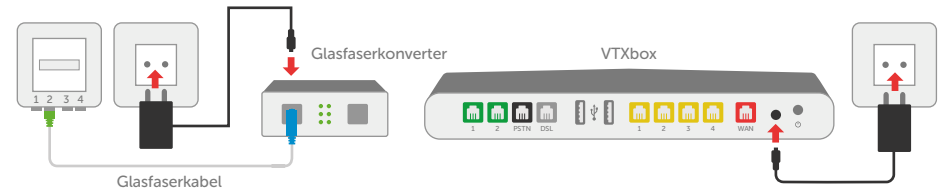


4 Schliessen Sie das rote Netzwerkkabel an den Glasfaserkonverter und die VTxbbox an den roten WAN-Port an.

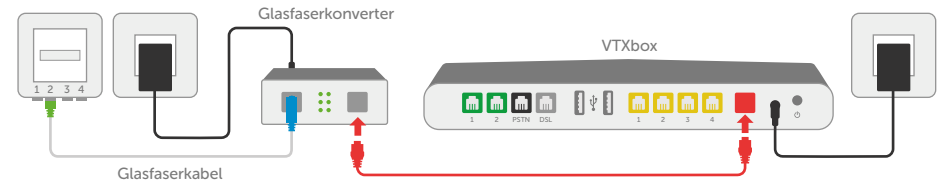

5 Schliessen das gelbe Netzwerkkabel an Ihren Computer und Ihre VTxbbox an einem der gelben Ports (1,2,3,4) an.

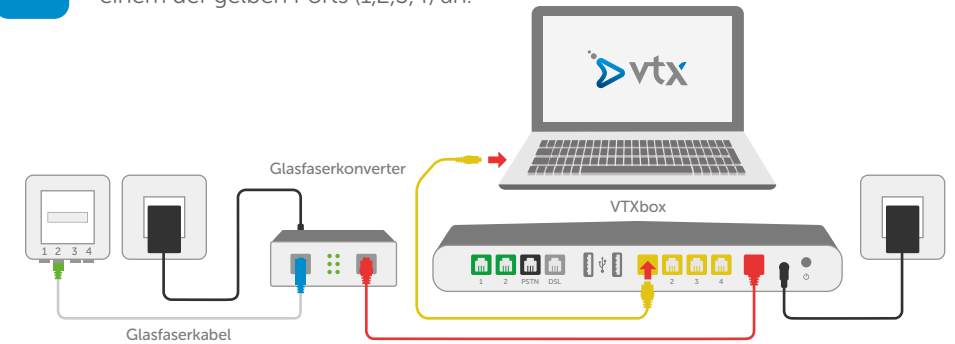

6 Schliessen Sie Ihr Telefon an den grünen Port 1 oder 2 Ihrer VTxbbox mit Hilfe Ihres derzeitigen Telefonkabels an. Falls nötig, verwenden Sie den Adapter TT83/RJ11.

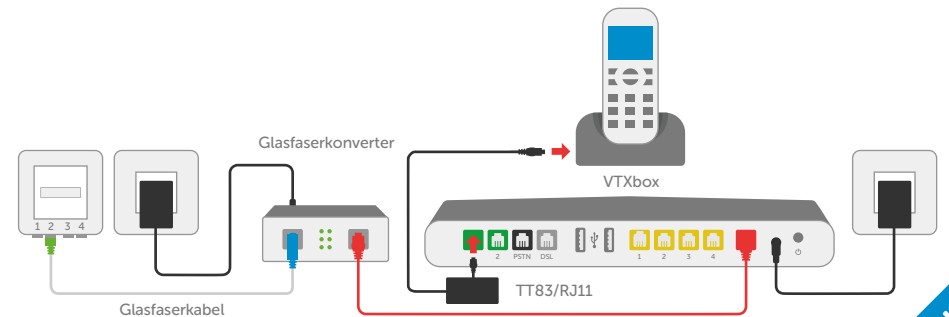

**BITTE
WENDEN**