



6

Pour connecter votre ordinateur en Wi-Fi, veuillez introduire le numéro de la clé Wi-Fi (Wireless Key) qui est indiqué sous la VTXbox (dans certains cas, 2 clés sont disponibles à choix) ou utiliser la fonction WPS 

Exemple:

Network Name :
XXXXXXXXXX

Wireless key :
XXXXXXXXXX




XXXX-XXXX



Votre connexion Internet est maintenant fonctionnelle et
VOUS POUVEZ SURFER SUR INTERNET !

VUE GLOBALE DE VOTRE INSTALLATION

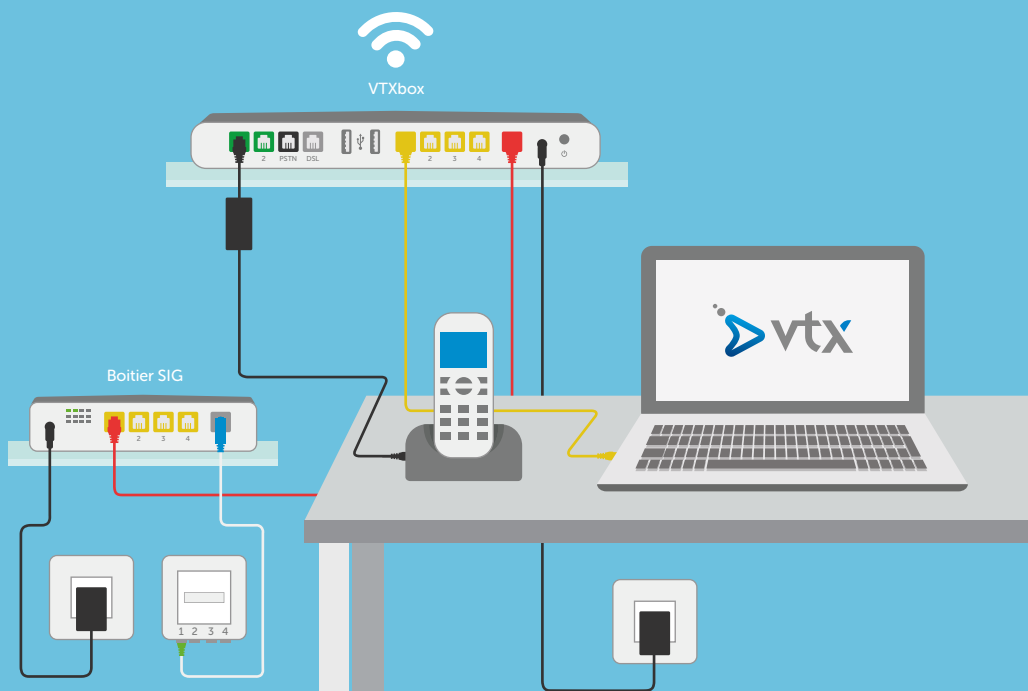

Support technique pour particulier : 0840 111 234
Support technique pour entreprise : 0840 111 240

vtx.ch/support/internet

User_guide_VTXbox_SIG_201609

Guide d'installation Internet

VTXbox

SUR FIBRE OPTIQUE



VOUS AVEZ REÇU



OU



Feuille de configuration



Adaptateur secteur



Câble réseau jaune



Câble réseau rouge



Câble DSL



Adaptateur téléphonique
TT87/RJ11




Adaptateur téléphonique
TT83/RJ11

 Vous avez reçu séparément un colis avec le boîtier fibre SIG


1

Ouvrez le colis provenant de SIG. Branchez le câble fibre entre la prise murale fibre (port n°1) et le boîtier SIG. L'embout bleu se branche sur le boîtier SIG et l'embout vert sur votre prise fibre murale.

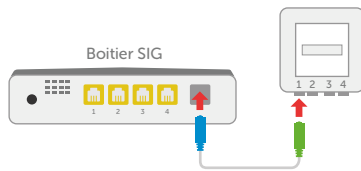


2

Branchez électriquement la VTXbox et le boîtier SIG. Le boîtier SIG se met en marche et entame sa configuration automatique (attendez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que les 2 1ères lumières soient allumées).

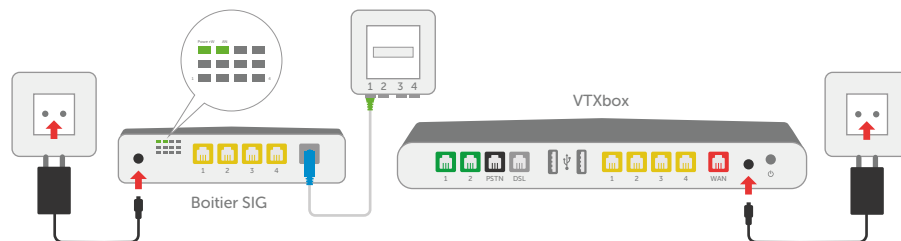


3

Branchez le câble réseau rouge entre le port rouge de la VTXbox et le port LAN 1 (entrées) du boîtier SIG.

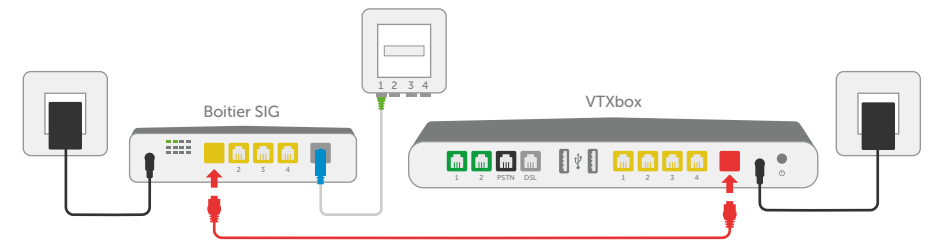


4

Branchez le câble réseau jaune entre votre ordinateur et la VTXbox sur l'un des ports jaunes numérotés de 1 à 4.

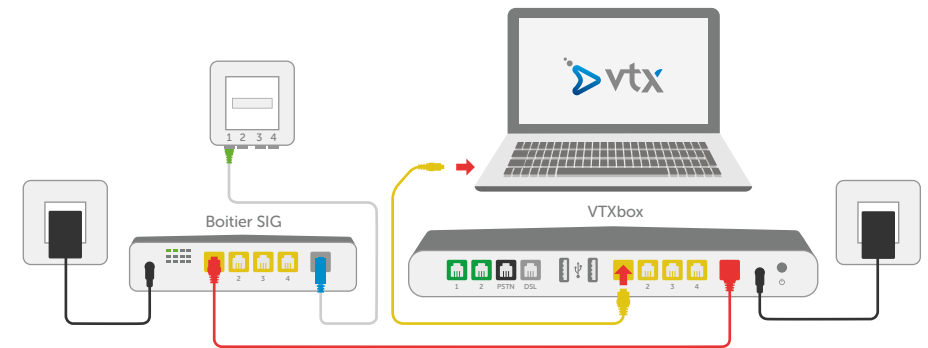

5

Connectez votre appareil téléphonique au port vert 1 ou 2 de la VTXbox à l'aide de votre câble téléphonique actuel ! Utilisez au besoin l'adaptateur TT83/RJ11.

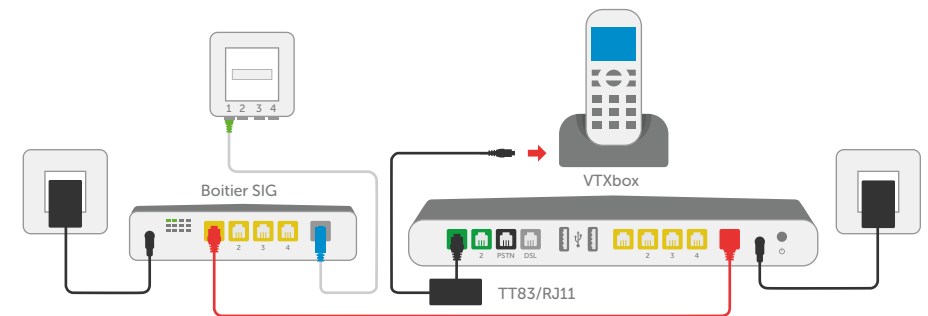

TOURNEZ
SVP