



7

Pour connecter votre ordinateur en Wi-Fi, veuillez introduire le numéro de la clé Wi-Fi (Wireless Key) qui est indiqué sous la VTXbox (dans certains cas, 2 clés sont disponibles à choix) ou utiliser la fonction WPS 

Exemple:


Network Name :
XXXXXXXXXX

Wireless key :
XXXXXXXXXX



✓ Votre connexion Internet est maintenant fonctionnelle et
VOUS POUVEZ SURFER SUR INTERNET !

VUE GLOBALE DE VOTRE INSTALLATION

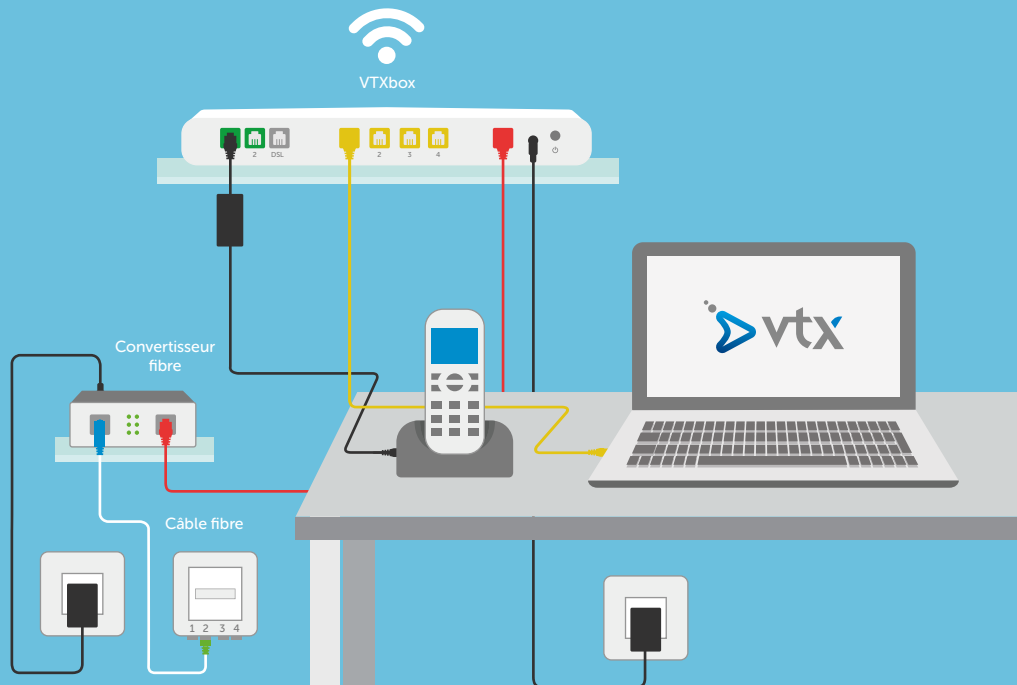


Support technique pour particulier : 0840 111 234
Support technique pour entreprise : 0840 111 240

Guide d'installation Internet

VTXbox

SUR FIBRE OPTIQUE




VOUS AVEZ REÇU




- | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| | Feuille de configuration | | Câble réseau rouge |
| | Adaptateur secteur (x2) | | Câble DSL |
| | Câble réseau jaune | | Adaptateur téléphonique TT87/RJ11 |
| | Convertisseur fibre | | Adaptateur téléphonique TT83/RJ11 |
| | Module fibre | | Câble fibre |


1 Insérez le module fibre dans le convertisseur fibre.




2 Retirez le capuchon du module fibre puis branchez l'embout vert du câble fibre sur la prise murale fibre (port n° 2) et l'embout bleu sur le module fibre.

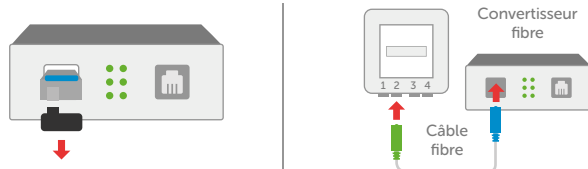


3 Branchez le convertisseur fibre et la VTXbox sur votre prise électrique au moyen de leur adaptateur secteur respectif.

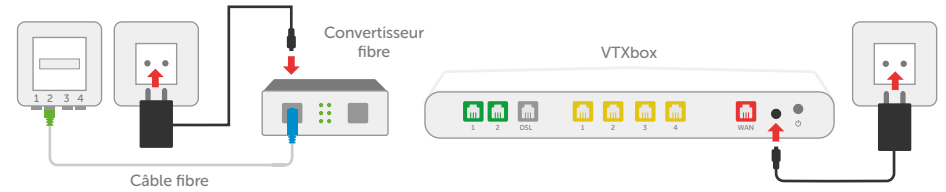

4 Branchez le câble Réseau rouge entre le convertisseur fibre et la VTXbox sur le port WAN rouge.

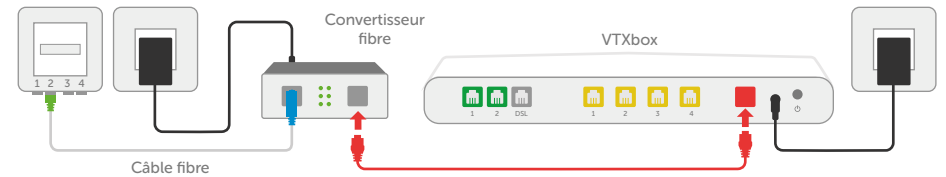

5 Branchez le câble réseau jaune entre votre ordinateur et la VTXbox sur l'un des ports jaunes numérotés de 1 à 4.

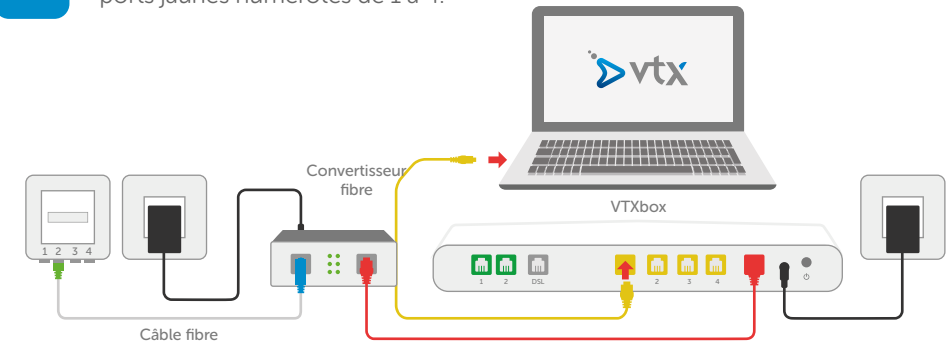

6 Connectez votre appareil téléphonique au port vert 1 ou 2 de votre VTXbox à l'aide de votre câble téléphonique actuel ! Utilisez au besoin l'adaptateur TT83/RJ11.

