

Anleitung Plesk WEBPACK

Inhaltsverzeichnis


Einführung.....	1
Ein FTP-Konto und Zugangsrechte erstellen.....	2
Benutzung der Rapport-Tools (Statweb, Statistiken)	3
Unterdomänen erstellen.....	4
Konfiguration des Web Users.....	5
Schützen eines Verzeichnisses (automatisch htaccess).....	6
SQL-Datenbank erstellen.....	7
Wie muss die Web-Applikation für die Installation eines CMS genutzt werden	8
Geschütztes Adressbuch.....	9
Ein E-Mail-Konto erstellen.....	10

1. Einführung

Plesk ist ein grafisches Verwaltungsinterface und bekannt durch seine Einfachheit. Es ermöglicht Ihnen E-Mails, Domänen, Datenbanken und das Hosting zu administrieren.

Damit Sie sich in Ihrem **Plesk-Kontrollinterface** anmelden können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie den URL kiosk.vtx.ch in die Adressleiste ein.
- 2 Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, die Sie auf Ihrem Konfigurationsblatt finden.
- 3 Klicken Sie auf **Hosting** unter **Meine Abonnemente**.

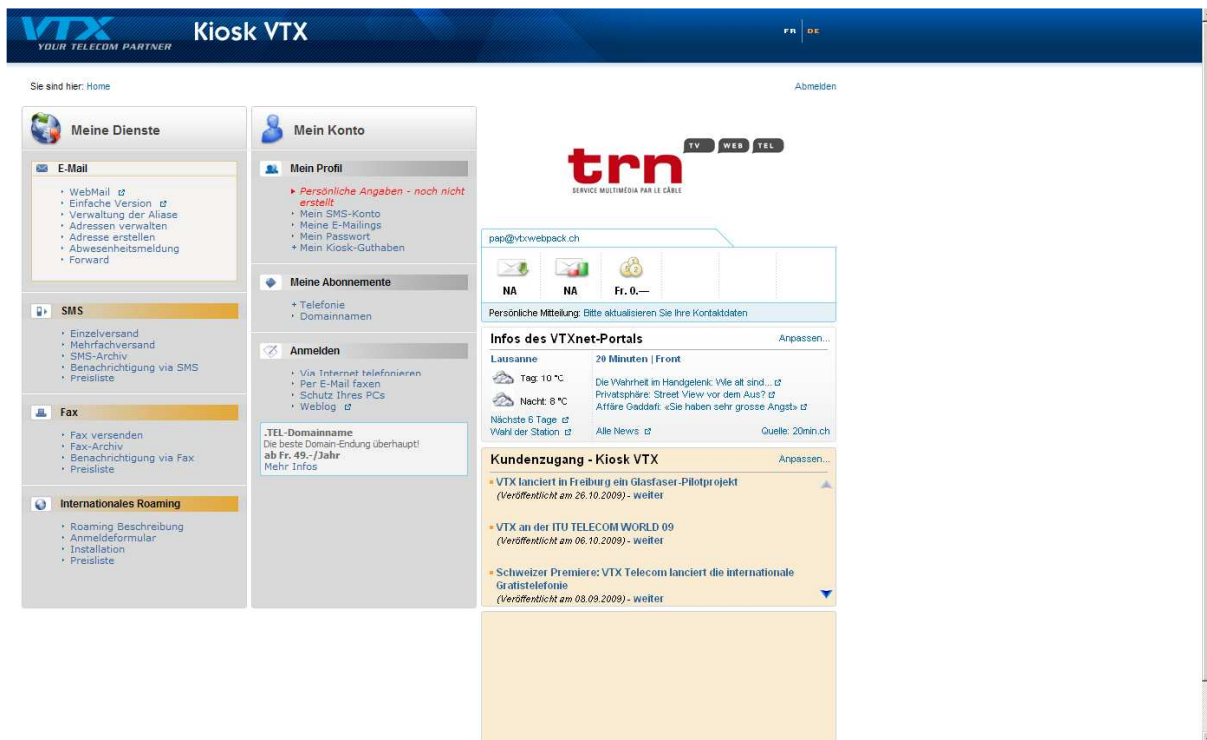

The screenshot shows the VTXnet Kiosk VTX user interface. The top navigation bar includes the VTX logo and 'Kiosk VTX'. The left sidebar contains several menu items: 'Meine Dienste' (E-Mail, SMS, Fax, Internationales Roaming), 'Mein Konto' (Mein Profil, Meine Abonnemente, Anmelden), and '.TEL-Domainname'. The main content area features the 'trn' logo, a weather forecast for Latschane (29 Minuten | Front, Tag: 10°C, Nacht: 8°C), and a news section titled 'Kundenzugang - Kiosk VTX' with several news items.

5 Klicken Sie auf **Verwalten**.

Sie sind hier: Home > Meine Abonnemente > Hosting Abmelden

VTX Kiosk VTX FR DE

Meine Dienste **Mein Konto**
 Mein Profil Meine Abonnemente Anmelden

Verwaltung meiner gehosteten Dienste

vtxwebpack.ch Verwalten ...

pap@vtxwebpack.ch
 NA NA Fr. 0 ...

Persönliche Mitteilung: Bitte aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten

Wussten Sie, dass...

Was ist eine Subdomain?
 Eine Subdomain dient dazu, shop.meinedomain.ch auf das Shop-Verzeichnis in Ihrem Webpack-Hosting verweisen zu lassen.

Was ist ein Forward?
 Der Forward einer Hauptdomain dient dazu, eine andere Domain auf Ihre Webseite umleiten zu lassen.
 Beispiel: www.meinedomain.li verweist auf die Webseite www.meinedo...

Weiter lesen

Was ist ein Alias?
 Ein Alias dient dazu, eine andere Domain auf Ihre Webseite verweisen zu lassen.
 Beispiel: www.meinedomain.li verweist auf die Webseite www.meinedomain.ch un...

Weiter lesen

Alias anzeigen

Le câble puissance 3 !
 Mehr Infos

(c) 2009 VTX Services AG. Alle Rechte vorbehalten. | Kiosk-Support | Allgemeinen Geschäftsbedingungen

6 Klicken Sie auf **Administration**.

Sie sind hier: Home > Meine Abonnemente > Hosting Abmelden

VTX Kiosk VTX FR DE

Meine Dienste **Mein Konto**
 Mein Profil Meine Abonnemente Anmelden

Verwaltung meiner gehosteten Dienste

vtxwebpack.ch Verwalten ...

Administration Subdomains E-Mails Statistiken

AliasForward Hinzufügen

pap@vtxwebpack.ch
 NA NA Fr. 0 ...

Persönliche Mitteilung: Bitte aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten

Wussten Sie, dass...

Was ist eine Subdomain?
 Eine Subdomain dient dazu, shop.meinedomain.ch auf das Shop-Verzeichnis in Ihrem Webpack-Hosting verweisen zu lassen.

Was ist ein Forward?
 Der Forward einer Hauptdomain dient dazu, eine andere Domain auf Ihre Webseite umleiten zu lassen.
 Beispiel: www.meinedomain.li verweist auf die Webseite www.meinedo...

Weiter lesen

Was ist ein Alias?
 Ein Alias dient dazu, eine andere Domain auf Ihre Webseite verweisen zu lassen.
 Beispiel: www.meinedomain.li verweist auf die Webseite www.meinedomain.ch un...

Weiter lesen

Alias anzeigen

Le câble puissance 3 !
 Mehr Infos

(c) 2009 VTX Services AG. Alle Rechte vorbehalten. | Kiosk-Support | Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Sie sind nun auf die Willkommenseite Ihres Plesk weitergeleitet worden. Dem Inhaber der Domain stehen im Kontrollinterface folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ändern der nötigen Passwörter für den Kontrollzugang und für den Webpace via FTP
- Vorschauansicht einer Webseite mit Veröffentlichungsoption
- Installieren, Verwalten und Entfernen von Datenbanken und Web-Applikationen
- Konfigurieren, Verwalten und Entfernen von Sub-Domains
- Schützen von spezifizierten Zonen einer Webseite durch ein Passwort
- Erstellen, editieren und entfernen von Mailboxen
- Erstellen, editieren und entfernen von Weiterleitungen von E-Mails und von automatischen Antworten

Sie müssen also nicht mehr das Administrationskontrollinterface der Domain und auch nicht mehr den Administrator der E-Mails konsultieren.

2. Änderung des Passwortes auf einem FTP-Konto

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den gewünschten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Web-Benutzer** in der Sektion **Hosting**.
- 3 Klicken Sie auf den gewünschten Benutzernamen.
- 4 Geben Sie das neue Passwort im Feld **Neues Passwort** ein und klicken Sie auf **Passwort bestätigen**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**

Erstellungsdatum	Subdomains	Domain-Aliase	Speicherplatz-Auslastung	Traffic
Okt 9, 2009	0	1	3.23 MB	0.03 MB/Monat

Sie können, wie im unteren Bild angezeigt, Änderungen von FTP-Passwörtern durchführen.

The screenshot shows the VTX web hosting control panel interface. The main content area is titled 'Erstellungsseite für physikalisches Hosting für die Domain vtxwebpack.ch'. It contains several sections:

- IP-Adresse:** IP-Adresse: 212.40.14.6 Gemeinsam verwendet; Zertifikat: web-01.vtxhosting.ch (Administrator-Repository)
- Einstellungen:** SSL-Unterstützung: Nein
- Account-Einstellungen:**
 - FTP Login: web2622852jyc
 - Altes FTP-Passwort: *****
 - Neues FTP-Passwort: [Empty input field]
 - Passwort bestätigen: [Empty input field]
 - Speicherkontingent: Unbegrenzt
- Sitebuilder-Support:** Website mit Sitebuilder erstellen und publizieren: Nein
- Dienste:**
 - SSI-Unterstützung: Ja
 - PHP-Unterstützung: Ja
 - CGI-Unterstützung: Ja
 - Perl-Unterstützung: Ja
 - Python-Unterstützung: Ja
 - Webstatistiken: AWstats (über das geschützte Verzeichnis /plesk-stat/ zugänglich)
 - Benutzerdefinierte Fehlerdokumente: Ja

At the bottom right, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

3. Benutzung der Rapport-Tools (Statweb, Statistiken)


Das Statistik-Tool zählt die Aufrufe der Website und gibt an, was mit den Dateien gemacht wurde. Es erstellt auch einen Websitebericht.

Das Statistik-Tool zählt ebenso die Querverweise auf Dateien, wenn der Webbrowser eines Benutzers eine Anfrage an Ihre Webseite sendet. Wenn also die aufgerufene Webseite die Referenz zu anderen Dateien enthält, wie z.B. Scripts, kaskadierte Style-Blätter, Mediadateien und andere Dateitypen dieser Art.

Verstecken und Anzeigen der internen Referenzen Ihrer Website

Um die internen Referenzen oder andere Referenzen verstecken zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Rapport**.
- 3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**.
- 4 Klicken Sie auf **Eingaben verstecken**.
- 5 Im Pulldown-Menu **Eingabetyp** demarkieren Sie nicht den Wert **Referenzen**.
- 6 Geben Sie im Feld **Referenzen** den Domainnamen ein, welchen Sie nicht im Rapport der Webstatistik angezeigt haben möchten. Sie können das Sternchen verwenden, um einen Teil des Domainnamens angeben zu können.
- 7 Klicken Sie auf **Ok**.

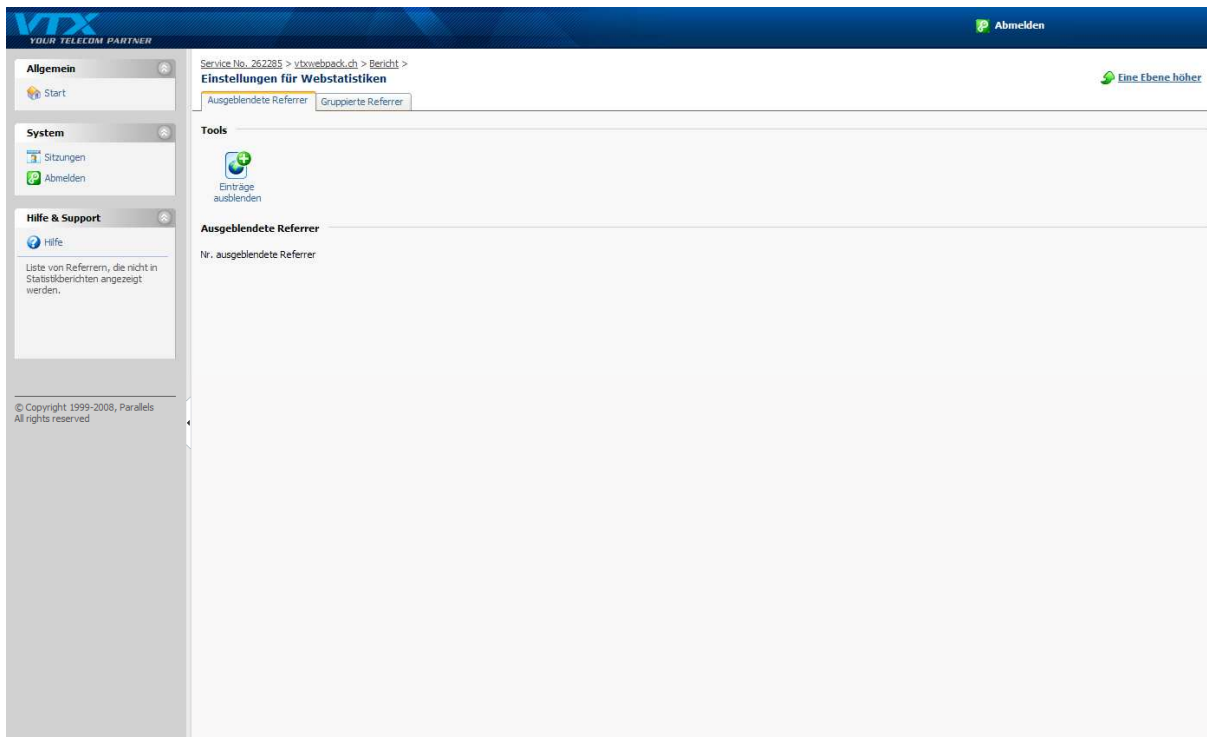

Um die Referenzen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Rapport/Bericht**.
- 3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**. Alle versteckten Eingaben werden aufgelistet.
- 4 Markieren Sie die betreffenden Fälle in den Einträgen, die Sie anzeigen möchten und klicken Sie auf **Auswahl entfernen**.
- 5 Bestätigen Sie diese Aktion, klicken Sie dann auf **Ok**.

Um die Referenzen in einer speziellen Website einzuteilen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Rapport**.
- 3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen der Referenzen**.
- 5 Klicken Sie auf **Gruppe der Referenzen**.
- 6 Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, der für alle Referenzen einer spezifischen Website angezeigt werden soll.
- 7 Geben Sie im Eingabefeld **Referenzen** den Domainnamen ein, von welchem sich all diese Referenzen regroupieren müssen.
Sie können auch das Sternchen ¹*1 verwenden, um nur einen Teil des Domainnamens anzugeben.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

Service No. 262285 > vbxwebback.ch > Bericht >
Einstellungen für Webstatistiken [Eine Ebene höher](#)

Allgemein
Start

System
Sitzungen
Abmelden

Hilfe & Support
Hilfe
Die gruppierten Referrer-Seiten werden angezeigt.


Tools
Gruppen-Referrer

Gruppen-Referrer
Nr. Gruppen-Referrer

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

Um die Referenzen einer Website separat aufteilen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Rapport**.
- 3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Referenzgruppen**. Alle Namen der Referenzgruppen werden in eine Liste eingetragen.
- 5 Markieren Sie das betreffende Kästchen des Namens der benötigten Gruppe, klicken Sie dann auf **Auswahl entfernen**.
- 6 Bestätigen Sie die Aktion, klicken Sie danach auf **OK**.

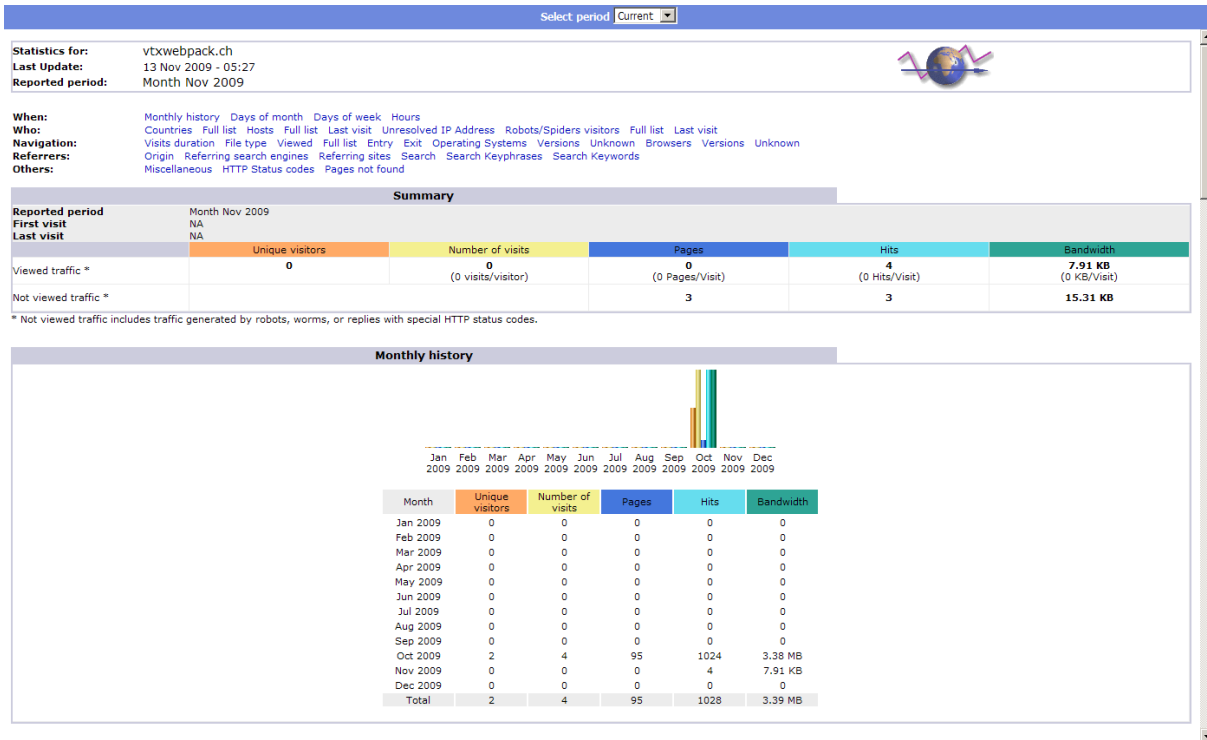

Abmelden

Service No. 262283 > vtxwebpack.ch > Bericht > **Domainberichtlayouts** Eine Ebene höher

Tools

Neues Layout hinzufügen

Berichte

Ausgewählte entfernen Suche ausblenden

2 Berichte gesamt Anzahl Einträge pro Seite: ALLE

<input type="checkbox"/>	D	Name ▲	Allgemein	Hosting	Webbenutzer	E-Mail-Accounts	Mailinglisten	Datenbanken	Java-Applikationen	Site-Applikationen
<input checked="" type="checkbox"/>		Vollständiger Bericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Vollständig	Vollständig	Vollständig	Vollständig	Vollständig	Vollständig
<input checked="" type="checkbox"/>		Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht	Übersichtsbericht

2 Berichte gesamt Anzahl Einträge pro Seite: ALLE

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

4. Sub-Domains erstellen

Sub-Domains sind zusätzliche Domainnamen, welche Ihnen die logische Organisation der Struktur Ihrer Webseite ermöglichen.

Mit Sub-Domains können Sie auch andere Webseiten oder Teile einer Website auf demselben Server hosten, ohne weitere Kosten für einen zusätzlichen Domainnamen.

The screenshot displays the VTX web management interface. The top navigation bar includes the VTX logo and 'YOUR TELECOM PARTNER' text. The main content area is titled 'Subdomains in Domain vtxwebpack.ch'. It features a sidebar on the left with sections for 'Allgemein', 'System', and 'Hilfe & Support'. The main area contains a 'Tools' section with a 'Neue Subdomain hinzufügen' button. Below this is a 'Subdomains' section with a search bar and a table of subdomains. The table has columns for 'Subdomainname', 'Im ASCII-Format', and 'Login'. A single subdomain is listed: 'test.vtxwebpack.ch' with a login of 'web262285zuyc'. The interface also includes pagination controls and a copyright notice at the bottom left.

Konfiguration von Sub-Domains

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Sub-Domains**.
- 3 Klicken Sie auf **Neue Sub-Domain**.
- 4 Geben Sie den Domainnamen ein, welchem Sie eine Sub-Domain zuteilen möchten (maximale Länge: 63 Zeichen). Der Name der Sub-Domain muss mit einem Buchstaben beginnen.
- 5 Wenn diese Sub-Domains, die Sie generieren, einen Teil Ihrer Website enthalten sollen, so demarkieren Sie die Option „**Das FTP-Konto der Hauptdomain benutzen**“ nicht. Wählen Sie **Ein individuelles Benutzerkonto für diese Sub-Domain erstellen** aus, präzisieren Sie den Login und das Passwort, das für den Web-Zugang via FTP benutzt werden soll, um den Inhalt auf die Website laden zu können.

6 Wenn gesicherte Transaktionen auf den Sub-Domains obligatorisch sein sollen, so markieren Sie das Kästchen **SSL verwenden**.

Wenn Sie Daten, welche Sie über eine gesicherte Verbindung hochladen und auf der Webseite publizieren möchten, so müssen diese in das Verzeichnis httpsdocs geladen werden. Möchten Sie die Daten über eine Standard-http-Verbindung hochladen, so können Sie diese in das Verzeichnis httpdocs laden. Um den ganzen Inhalt über einen einzigen Link im Ordner httpdocs zu veröffentlichen, so wählen Sie die Option **Ein einziges Verzeichnis verwenden um den Inhalt in SSL oder nicht mit SSL zu speichern**.

7 Geben Sie die Programmiersprache an, mit welcher Ihre Website entwickelt wird. Wenn Sie die Sprache nicht angeben, wird Ihre Webseite nicht voll funktionstüchtig sein.

Service No. 262285 > vbxwebpack.ch > Subdomains > **Subdomain in Domain vbxwebpack.ch erstellen** [Eine Ebene höher](#)

Einstellungen

Subdomain * .vbxwebpack.ch

SSL-Unterstützung

Ein einziges Verzeichnis für SSL- und Nicht-SSL-Inhalte verwenden

Account-Einstellungen

FTP-Benutzer FTP-Benutzer-Account der Haupt-Domain verwenden
 Separaten FTP-Benutzer-Account für diese Subdomain erstellen

FTP Login *

Altes Passwort Keine

Passwort

Passwort bestätigen

Speicherkontingent Unbegrenzt

Dienste

Apache ASP-Unterstützung (Komponente wurde nicht installiert)

SSI-Unterstützung

PHP-Unterstützung

CGI-Unterstützung

Perl-Unterstützung

Python-Unterstützung

FastCGI-Unterstützung

Miva-Unterstützung (Komponente wurde nicht installiert)

ColdFusion-Unterstützung (Komponente wurde nicht installiert)

* Pflichtfelder

8 Wenn Sie den Disk-Speicherplatz, der von der Sub-Domain benutzt wird, limitieren möchten, geben Sie die gewünschte Größe in MB in das Feld **Kapazität der Harddisk** ein.

9 Um die Konfiguration abzuschliessen, klicken Sie auf **OK**. Dies kann bis zu 48 Stunden dauern bis die relevanten Daten der neuen Sub-Domain über alle Systeme der Domain-Namen übernommen werden und diese für alle Internauten verfügbar werden.

Service No. 262285 > vbxwebpack.ch > **Subdomains in Domain vbxwebpack.ch** [Eine Ebene höher](#)

Informationen: Subdomain doc wurde erstellt.

Tools

Neue Subdomain hinzufügen

Subdomains

Ausgewählte entfernen [Suche ausblenden](#)


2 Subdomains gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

<input type="checkbox"/> Subdomainname	Im ASCII-Format	Login
<input type="checkbox"/> doc.vbxwebpack.ch	doc.vbxwebpack.ch	docs
<input type="checkbox"/> test.vbxwebpack.ch	test.vbxwebpack.ch	web2622852uyc

2 Subdomains gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

5. Konfiguration des Web-Users

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Web-Benutzer** in der Sektion **Hosting**.

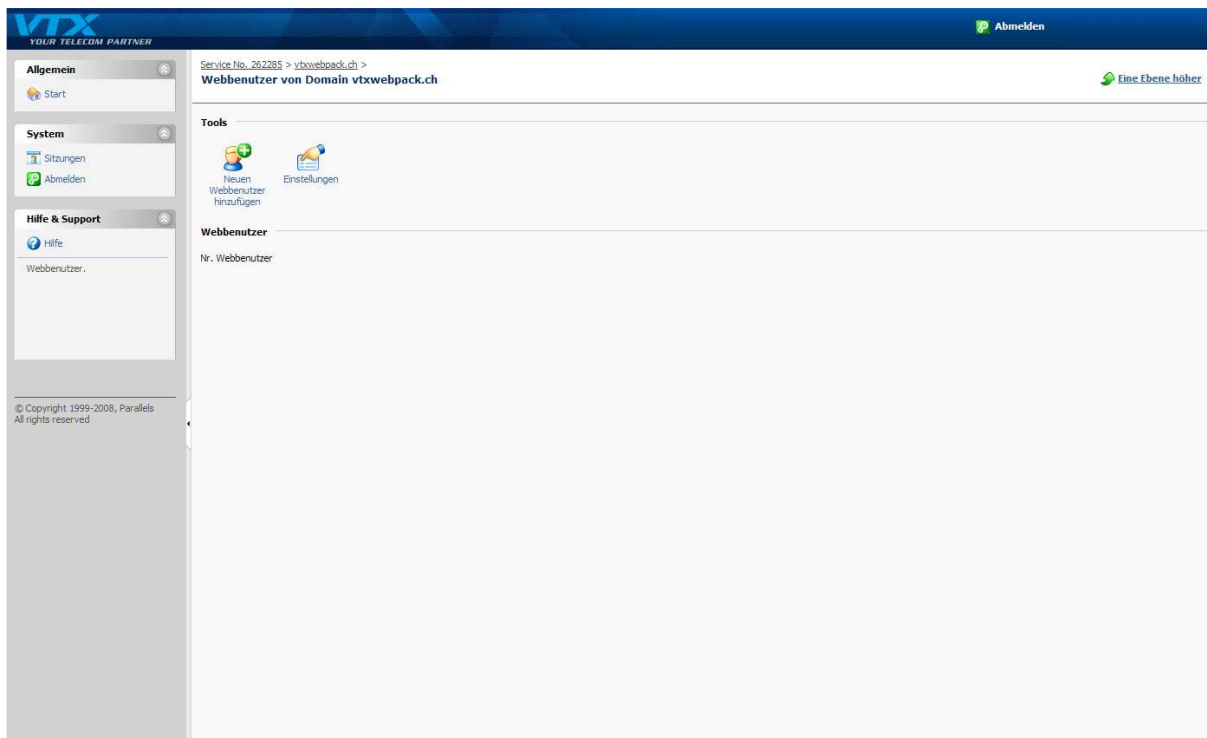

- 3 Spezifizieren Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für den FTP-Zugang benutzt werden sollen, um Zugang auf den Webspaces erhalten zu können und um die Website zu veröffentlichen.
Für den Benutzernamen können Sie kleingeschriebene alphanumerische Zeichen verwenden sowie Bindestriche und Unterstriche. Der Benutzername muss mit einem Buchstaben anfangen und darf keine Abstände enthalten. Das Passwort darf keine eckigen Klammern und Abstände enthalten, der Login-Name des Benutzers muss zwischen 5 und 14 Zeichen lang sein.

VTX YOUR TELECOM PARTNER Abmelden

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Webbenutzer > Eine Ebene höher

Neuen Webbenutzer der Domain vtxwebpack.ch hinzufügen

Webbenutzer

Webbenutzername *

Altes Passwort Keine

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Speicherkontingent MB Unbegrenzt (Speicherkontingent wird nicht unterstützt)

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Webbenutzer > [Eine Ebene höher](#)

Neuen Webbenutzer der Domain vtxwebpack.ch hinzufügen

Webbenutzer

Webbenutzername *

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Speicherkontingent MB Unbegrenzt (Speicherkontingent wird nicht unterstützt)

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > [Eine Ebene höher](#)

Webbenutzer von Domain vtxwebpack.ch

Informationen: Webbenutzer-Account vtx-support2000 wurde erstellt.

Tools

Neuen Webbenutzer hinzufügen Einstellungen

Webbenutzer

Ausgewählte entfernen [Suche ausblenden](#)

1 Webbenutzer gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

<input type="checkbox"/>	Name ▲	
<input type="checkbox"/>	vtx-support2000	


1 Webbenutzer gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

6. Schutz eines Verzeichnisses (automatisches htaccess)

In dieser Sektion können Sie ein Verzeichnis schützen.

Um ein Verzeichnis auf Ihrer Website mit einem Passwort zu schützen und um autorisierte Nutzer zu präzisieren, gehen Sie wie folgt vor:

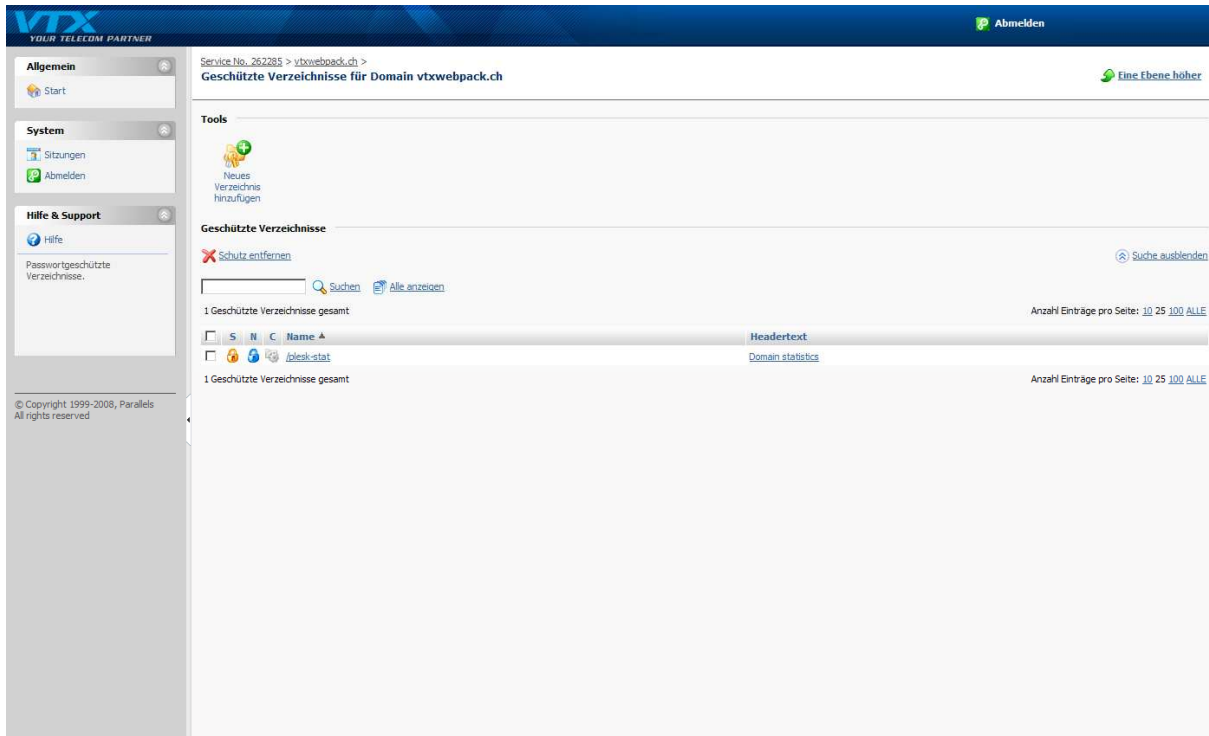

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Verzeichnisse** in der Sektion **Hosting**.

3 Klicken Sie auf **Neues Verzeichnis**.

4 Geben Sie den Pfad des Zugangs zum Verzeichnis, welches Sie schützen möchten sowie das Passwort ein.

Es kann sich um ein existierendes Verzeichnis Ihrer Website handeln, z. B. ein Privates. Wenn das Verzeichnis, das Sie schützen möchten noch nicht erstellt worden ist, geben Sie den Pfad des Zuganges und den Namen des Verzeichnisses an – Plesk wird es für Sie erstellen.

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Geschützte Verzeichnisse >
Neues geschütztes Verzeichnis auf Domain vtxwebpack.ch erstellen [Eine Ebene höher](#)

Allgemein
Start

System
Sitzungen
Abmelden

Hilfe & Support
Hilfe
Einstellungen für geschütztes Verzeichnis.

Einstellungen

Verzeichnisname *

Verzeichnis-Speicherort
 Nicht-SSL
 SSL
 cgi-bin

Headertext

* Pflichtfelder OK Abbrechen

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved

5 Geben Sie die Stelle an (auch Wurzel des Dokumentes genannt), auf welcher sich Ihr durch ein Passwort geschütztes Verzeichnis befinden wird, z. B.:

Um das Verzeichnis httpdocs/private zu schützen, geben Sie '/private' in das Eingabefeld **Name des Verzeichnisses** ein, danach markieren Sie das Feld **Kein-SSL**.


Um das Verzeichnis httpsdocs/private zu schützen geben Sie '/private' in das Eingabefeld **Name des Verzeichnisses** ein, danach markieren Sie das Feld **SSL**.

Um Ihre CGI-Scripts zu schützen, welche Sie im Verzeichnis cgi-bin gespeichert haben, belassen Sie '/' im Feld **Verzeichnisname** und markieren Sie danach das Feld **cgi-bin**. Prüfen Sie, dass sich nach dem Slash kein Abstand befindet; Falls nicht, wird das geschützte Verzeichnis mit dem Namen, welches diesen Abstand enthält, generiert.

6 Geben Sie im Feld **Headertext** eine Beschreibung der Ressource oder eine Willkommensmeldung ein, die Ihre Benutzer sehen können, wenn diese Ihre geschützte Zone besuchen.

7 Klicken Sie auf **OK**. Das angegebene Verzeichnis wird geschützt.

8 Um autorisierte Benutzer hinzufügen zu können, klicken Sie auf **Neuer Benutzer**.

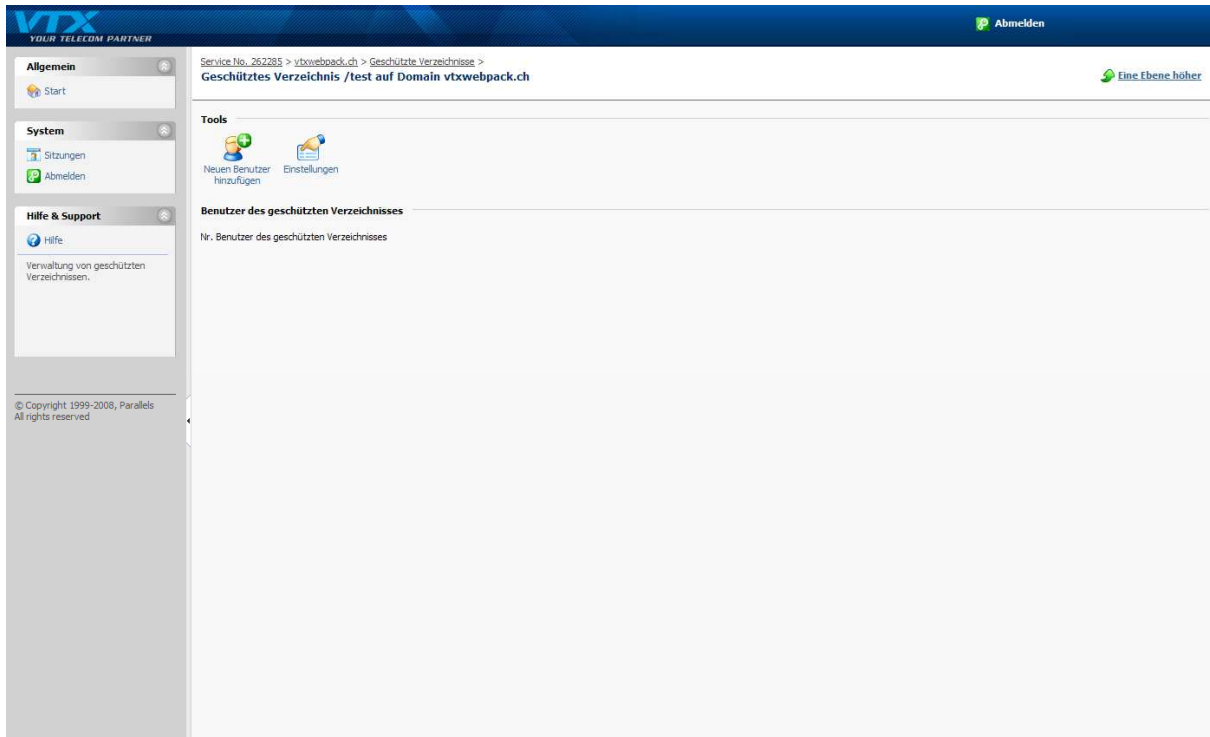

9 Spezifizieren Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für die geschützte Zone verwendet werden sollen. Das Passwort muss zwischen 5 und 14 Zeichen enthalten. Klicken Sie auf **OK**.

10 Um mehrere autorisierte Benutzer dieser geschützten Ressource hinzufügen zu können, befolgen Sie die Schritte 7 und 8.

VTX YOUR TELECOM PARTNER Abmelden

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Geschützte Verzeichnisse > /test > Eine Ebene höher

Benutzer erstellen für geschütztes Verzeichnis /test

Benutzer des geschützten Verzeichnisses

Neuer Benutzer *
 Altes Passwort
 Neues Passwort *
 Passwort bestätigen *

* Pflichtfelder

© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved

VTX YOUR TELECOM PARTNER Abmelden

Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Geschützte Verzeichnisse > **Geschütztes Verzeichnis /test auf Domain vtxwebpack.ch** Eine Ebene höher

Tools

Neuen Benutzer hinzufügen Einstellungen

Benutzer des geschützten Verzeichnisses

1 Benutzer des geschützten Verzeichnisses gesamt Anzahl Einträge pro Seite: ALLE


<input type="checkbox"/>	Name ▲
<input type="checkbox"/>	vtxsupport

1 Benutzer des geschützten Verzeichnisses gesamt Anzahl Einträge pro Seite: ALLE

© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved

7. Erstellung von Datenbanken

Um eine Datenbank hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

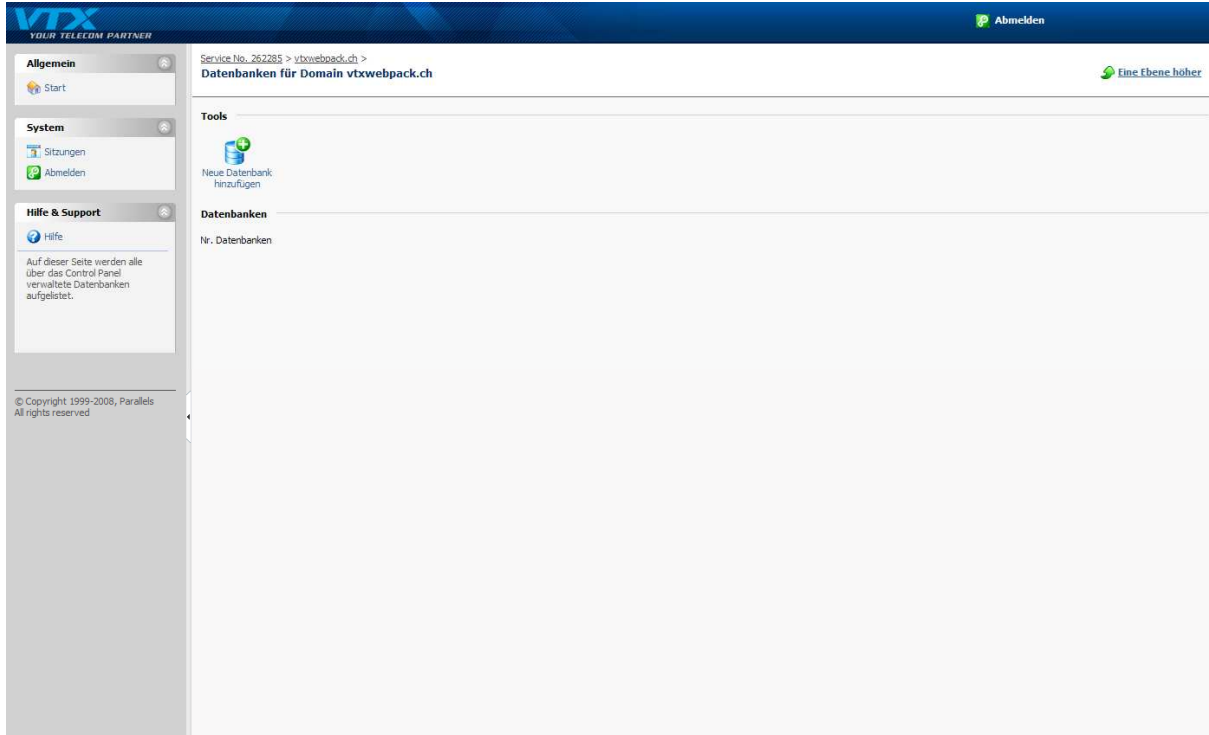

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Datenbanken**.

3 Klicken Sie auf **Neue Datenbank hinzufügen**.

4 Geben Sie der Datenbank einen Namen.

Wir empfehlen Ihnen einen Namen, beginnend mit einem Buchstaben des lateinischen Alphabetes, auszuwählen, der keine alphanumerischen Zeichen, Striche oder Unterstriche enthält (maximal 64 Zeichen).

Wählen Sie den Typ der Datenbank aus, den Sie benutzen möchten: MySQL oder PostgreSQL.

5 Wählen Sie den Datenbankserver, der in der Liste enthalten ist, aus. Klicken Sie auf **OK**.

The screenshot shows the VTX web interface. At the top left is the VTX logo and 'YOUR TELECOM PARTNER'. At the top right is an 'Abmelden' (Logout) button. The main content area has a breadcrumb trail: 'Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Datenbanken > Benutzer von Datenbank C00184050S00262285_ auf Domain vtxwebpack.ch'. Below this is a green notification box with a checkmark: 'Informationen: Datenbank C00184050S00262285_ wurde erstellt.' To the right of this box is a link 'Eine Ebene höher'. Below the notification is a 'Tools' section with two icons: 'DB WebAdmin' and 'Neuen Datenbankbenutzer hinzufügen'. Below that is a section titled 'Datenbankbenutzer' with a sub-section 'Nr. Datenbankbenutzer' which is currently empty. On the left side, there is a sidebar with three sections: 'Allgemein' (containing 'Start'), 'System' (containing 'Sitzungen' and 'Abmelden'), and 'Hilfe & Support' (containing 'Hilfe' and a note: 'Auf dieser Seite sind alle Benutzer dieser Datenbank aufgelistet.'). At the bottom left of the sidebar, there is a copyright notice: '© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved'.

- 6 Um die Zugangsdaten des Administrators der Datenbank konfigurieren zu können, klicken Sie auf **Neuer Benutzer für die DB**.
- 7 Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, die nötig sind, um auf den Inhalt der Datenbank zugreifen zu können.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

9 Klicken Sie auf **DB WebAdmin** in der Sektion **Tools**. Das Interface des Datenbankverwaltungswerkzeuges phpAdmin (oder phpPgAdmin) wird sich in einem neuen Browserfenster öffnen.

10 Klicken Sie auf **Suchfenster** im linken Fensterbereich.

11 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dateien importieren**.

12 Wählen Sie die Textdatei, welche die Daten enthält aus, und klicken Sie danach auf **Ausführen**.

13 Klicken Sie auf den Link **Daten eines Textfiles einfügen**.

Um Ihre Datenbanken mit dem Inhalt zu generieren, verwenden Sie Ihren bevorzugten MySQL- oder PostgreSQL-Client oder das Web-Werkzeug der Datenbankverwaltung, über das Sie Zugang via Plesk-Control-Panel (**Domain Willkommen**) besitzen.

Um das Passwort eines Benutzers der Datenbank zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:


1 Klicken Sie auf Ihrem Willkommensinterface auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Datenbanken** in der Sektion **Services**.

3 Klicken Sie auf den Namen der Datenbank, den Sie benötigen. Ein Fenster wird sich öffnen und gibt Ihnen eine Liste der Benutzer der DB an.

4 Klicken Sie auf den Benutzernamen der Datenbank.

5 Geben Sie ein neues Kennwort ein, klicken Sie danach auf **OK**.

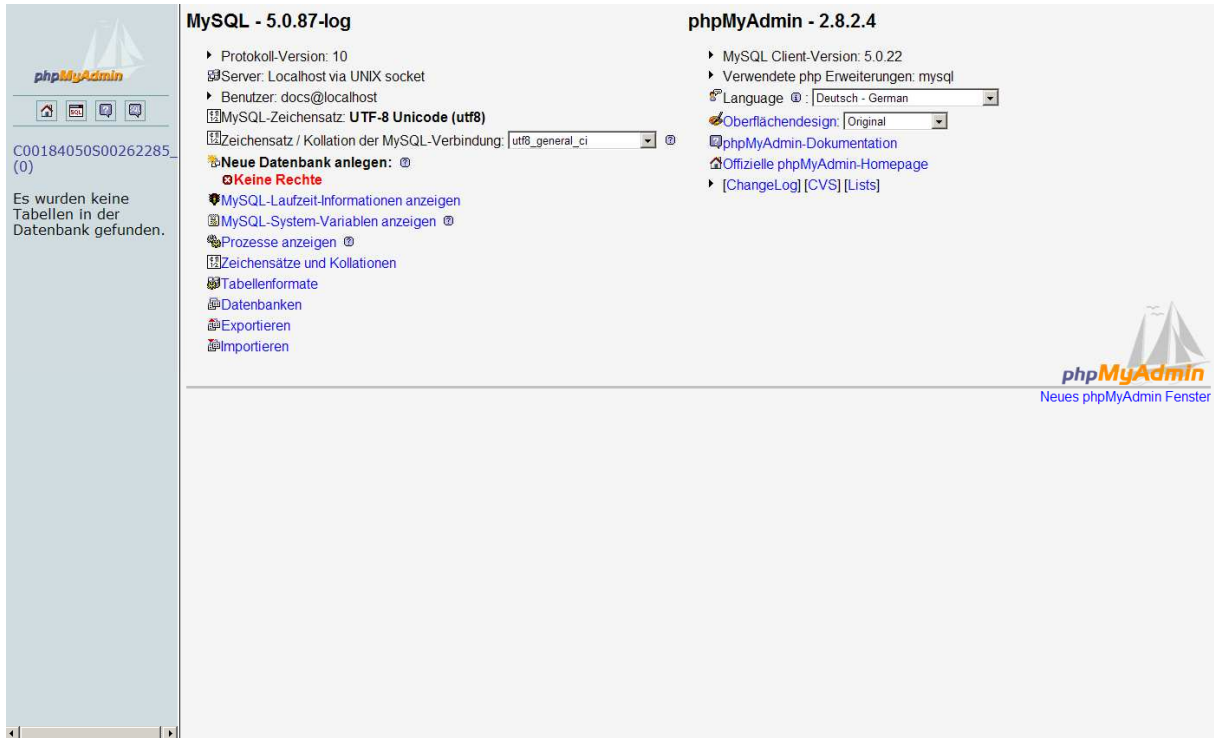


Um eine Datenbank samt ihrem Inhalt entfernen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Datenbanken** in der Sektion **Services**.
- 3 Klicken Sie auf das entsprechende Feld der Datenbank, die Sie entfernen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Sektion entfernen**.
- 5 Bestätigen Sie die Eingabe und klicken danach auf **OK**.


8. Wie muss die Web-Applikation für die Installation eines CMS verwendet werden:

Sie können Web-Applikationen verwenden (cms), indem Sie diese in der Script-Bibliothek des Controlpanel auswählt.


Um dies ausführen zu können, gehen Sie über Willkommen → Domainnamen → Web-Applikation.

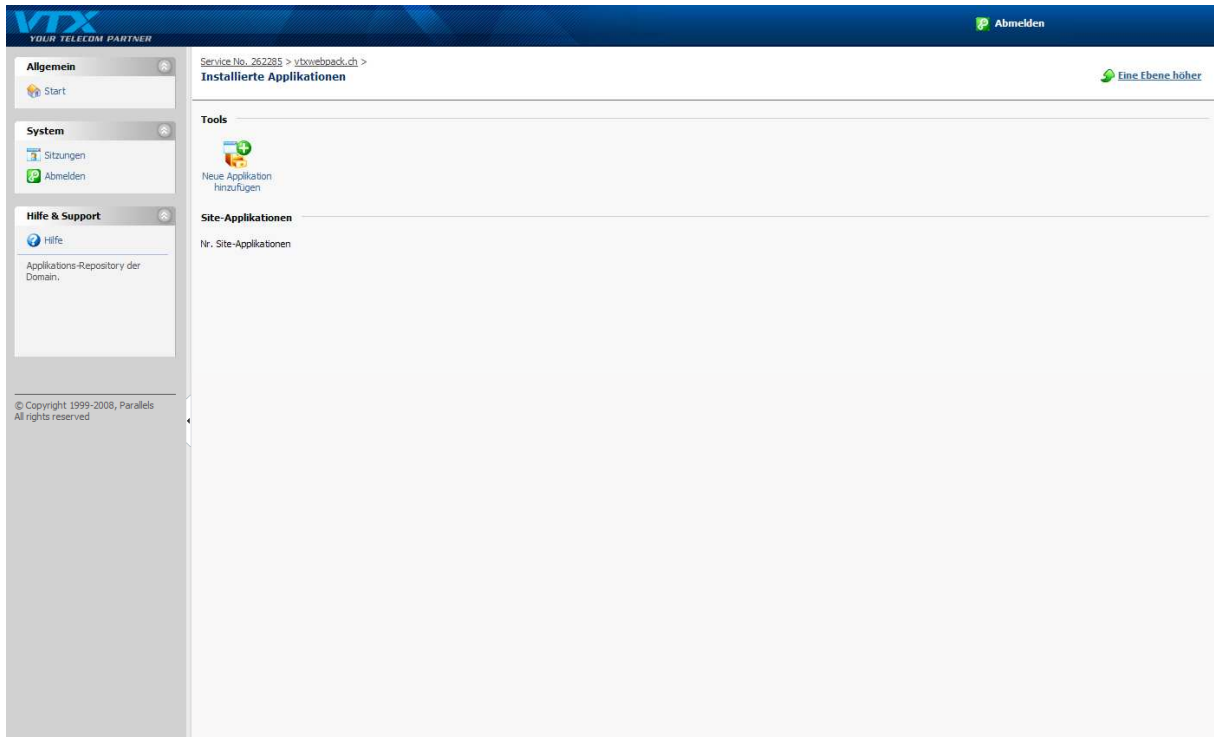

- 1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Web-Applikation** in der Gruppe **Hosting**, eine Liste der installierten Applikationen erscheint.
- 3 Klicken Sie auf **Neue Applikation** in der Sektion **Tools**.
- 4 Wählen Sie eine Kategorie im linken Menu aus, zu der die Applikation gehört.
- 5 Wählen Sie die benötigte Applikation in der Liste aus, klicken Sie danach auf **Installieren**.

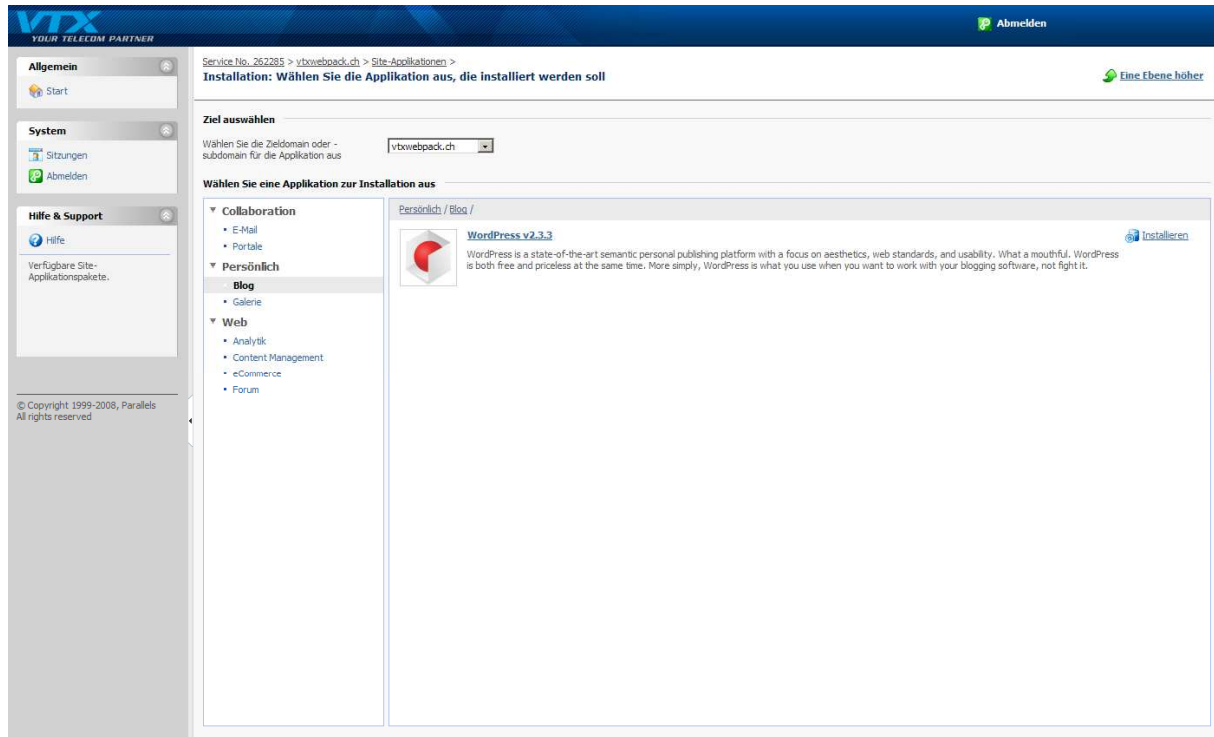

6 Einige Applikationen werden einen Lizenzvertrag anzeigen. Lesen Sie das Lizenzverständnis sorgfältig durch und akzeptieren Sie die Konditionen, markieren Sie das Feld **Ich akzeptiere**, klicken Sie danach auf **Weiter >>**.

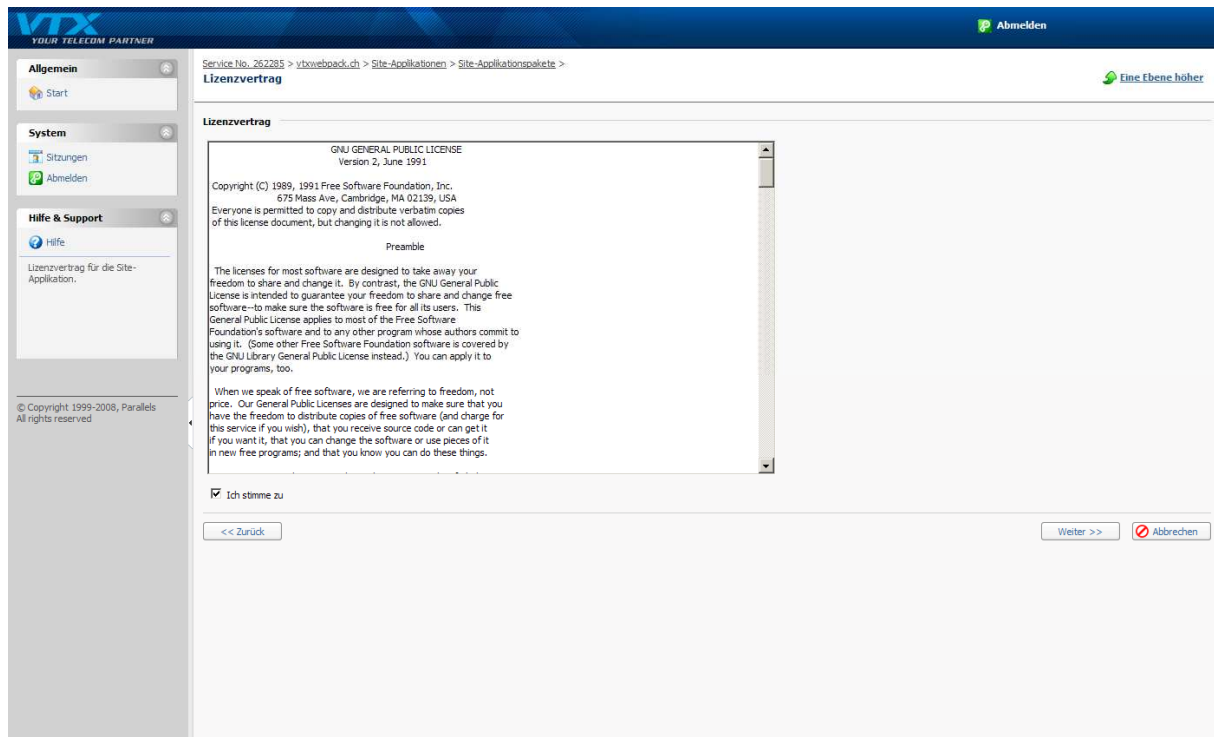

7 Geben Sie an, ob Sie einen Hypertext zur Applikation verwenden möchten und setzen Sie diesen in das Controlpanel.

8 Definieren Sie die Voreinstellungen und andere eventuell nötigen Informationen der Applikation (die nötigen Informationen können von einer zur anderen Applikation variieren). Klicken Sie auf **Installieren**.

9 Wenn Sie ausgewählt haben, einen Knopf zur Anwendung via Hypertext in Ihrem Control-Panel zu verwenden, definieren Sie nun die Einstellungen :

Service No. 262285 > vbxwebpack.ch > Site-Applikationen > Site-Applikationspakete > [Eine Ebene höher](#)

Installation der Site-Applikation

Info

Name: WordPress
 Version: 2.3.3
 Release: 5
 Beschreibung: WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.
 Möchten Sie einen benutzerdefinierten Button zum Aufrufen dieser Applikation erstellen? Keine

Installationseinstellungen

Zielverzeichnis *
 Dokument-Root (/)
 andere: wordpress

Datenbank-Einstellungen

Datenbanktyp: mysql
 Datenbankname *: C00184050S00262285_mysql
 Datenbankbenutzername *: usr8c9d3df4d972
 Passwort *:
 Passwort bestätigen *:

Administrator's preferences

Administrator's login *: admin
 Passwort *:
 Passwort bestätigen *:
 Administrator's email *: support@vtx.ch

Weblog preferences

Weblog title *: Support VTX Blog

<< Zurück * Pflichtfelder Installieren Abbrechen

Um auf das Web-Interface einer Applikation zugreifen zu können, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Geben Sie den URL in Ihrem Browser ein. z.B.: <http://ihre-domain.com/test>


Gehen Sie auf **Willkommen > Domainname > Web-Applikation**, klicken Sie danach auf das Icon, welches Ihrer Applikation entspricht und verwendet werden soll.

Wenn Sie ausgewählt haben einen Knopf mit dem Link als Hypertext in Ihrem Plesk-Controlpanel nach der Installation einer Web-Applikation verwenden zu wollen, klicken Sie auf das Icon auf dem Administrationsbildschirm der Domain, das dafür in Frage kommt (**Willkommen > Domainnamen**) oder im Navigationsbereich.

Service No. 262285 > vbwebpack.ch > [Abmelden](#)

Installierte Applikationen [Eine Ebene höher](#)

Informationen: Site-Applikation WordPress wurde installiert.

Tools
 Neue Applikation hinzufügen

Site-Applikationen
[Ausgewählte entfernen](#) [Suche ausblenden](#)

[Suchen](#) [Alle anzeigen](#)

1 Site-Applikationen gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Version	Release	Lizenzkey	Zieldomain	Verzeichnis	Größe	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	WordPress	2.3.3	5 -		vbwebpack.ch	wordpress	4.50 MB	WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.

1 Site-Applikationen gesamt Anzahl Einträge pro Seite: [10](#) [25](#) [100](#) [ALLE](#)

© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved.

10. Ein E-Mail-Konto erstellen

Verbinden Sie sich mit dem Interface des Kiosks unter dem URL kiosk.vtx.ch

The screenshot shows the 'Kiosk VTX' website interface. The top navigation bar includes the VTX logo and 'YOUR TELECOM PARTNER' text. The main content area is divided into several sections:

- Meine Dienste:** Includes E-Mail (WebMail, Einfache Version, Verwaltung der Aliase, Adressen verwalten, Adresse erstellen, Abwesenheitsmeldung, Forward), SMS (Einzelversand, Mehrfachversand, SMS-Archiv, Benachrichtigung via SMS, Preisliste), Fax (Fax versenden, Fax-Archiv, Benachrichtigung via Fax, Preisliste), and Internationales Roaming (Roaming Beschreibung, Anmeldeformular, Installation, Preisliste).
- Mein Konto:** Includes Mein Profil (Persönliche Angaben - noch nicht erstellt, Mein SMS-Konto, Meine E-Mailings, Mein Passwort, Mein Kiosk-Guthaben), Meine Abonnemente (Telefonie, Domainnamen), and Anmelden (Via Internet telefonieren, Per E-Mail faxen, Schutz Ihres PCs, Weblog).
- Additional Information:** A section for '.TEL-Domainname' (Die beste Domain-Endung überhaupt! ab Fr. 49.- /Jahr Mehr Infos) and a 'Kundenzugang - Kiosk VTX' section with news items.

1. Auf der linken Seite des Bildschirms können Sie unter dem Link **Mailadressen erstellen** neue E-Mail-Konten eröffnen.
2. Klicken Sie auf **Eine neue Mailadresse erstellen**, um eine neues Konto zu generieren.

Sie sind hier: Home > E-Mail > Adressen verwalten Abmelden

Meine Dienste | **Mein Konto**

E-Mail | SMS | Fax | Internationales Roaming

- WebMail
- Einfache Version
- Verwaltung der Aliase
- Adressen verwalten
- Adresse erstellen
- Abwesenheitsmeldung
- Forward

Konten verwalten

Sie benützen gegenwärtig 11 von 610 verfügbaren (in der Dienstleistung eingeschlossenen) E-Mail Adressen. (Details)

Wenn Sie zusätzliche E-Mail Adressen wünschen (über die eingeschlossene Anzahl hinaus), können Sie eines der folgenden Pakete bestellen:

1 E-Mail (CHF 10.-)

E-Mail Einstellungen

Sortieren: Nach E-Mail Adresse | E-Mail suchen: @

coolman@vtxwebpack.ch	Abfragen	Ändern	Drucken	Senden	Löschen
pap@vtxwebpack.ch	Abfragen	Ändern	Drucken	Senden	Löschen
papi@vtxwebpack.ch	Abfragen	Ändern	Drucken	Senden	Löschen

(c) 2009 VTX Services AG. Alle Rechte vorbehalten. | Kiosk-Support | Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Füllen Sie alle Felder aus, auch Ihr gewünschtes Passwort.

Sie sind hier: Home > E-Mail > Adresse erstellen Abmelden

Meine Dienste | **Mein Konto**

E-Mail | SMS | Fax | Internationales Roaming

- WebMail
- Einfache Version
- Verwaltung der Aliase
- Adressen verwalten
- Adresse erstellen
- Abwesenheitsmeldung
- Forward

Adresse erstellen

Sie benützen gegenwärtig 11 von 610 verfügbaren (in der Dienstleistung eingeschlossenen) E-Mail Adressen. (Details)

Wenn Sie zusätzliche E-Mail Adressen wünschen (über die eingeschlossene Anzahl hinaus), können Sie eines der folgenden Pakete bestellen:

1 E-Mail (CHF 10.-)

Adresse erstellen

E-Mail: @vtxwebpack.ch

Nachname:

Vorname:

Vollständiger Name:

Sprache: Deutsch Französisch

Guthaben blockiert:

Administrator:

Passwort: (6 - 16 Zeichen)

Bestätigen Sie Ihr neues Passwort:

(c) 2009 VTX Services AG. Alle Rechte vorbehalten. | Kiosk-Support | Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ihr E-Mail-Konto wurde nun erstellt und kann verwendet werden.

