

Fritzbox 7490 auf die Werkseinstellungen Zurücksetzen

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, bei der Fritzbox 7490 einen Reset durchzuführen und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Anders als bei anderen Routern gibt es bei der Fritzbox **KEINEN** Reset Knopf. Der Reset muss entweder direkt über das Webinterface oder mit einem angeschlossenen Telefon durchgeführt werden, insofern man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat. Bitte beachten Sie hiermit werden sämtliche Einstellungen welche sie vorgenommen haben **GELÖSCHT!**


Reset des Passworts für das Webinterface

Wenn Sie das Passwort für das Webinterface vergessen haben, können Sie es mit nachfolgender Methode zurück setzen. Sie haben dann die Möglichkeit die Fritzbox direkt auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Hierbei werden sämtliche Einstellungen gelöscht und ein Reset durchgeführt.

1. Trennen Sie die Fritzbox vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker für ca. 5 Sekunden aus der Steckdose ziehen.
2. Rufen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten das Webinterface der Fritzbox auf.
3. Klicken Sie auf **Kennwort vergessen?** unterhalb der Kennwortabfrage und folgen Sie den Anweisungen

Reset über das Webinterface durchführen


Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer Fritzbox wie folgt ein: <http://192.168.178.1> Hiermit erreichen Sie das Webinterface der Fritzbox. Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der Fritzbox verbunden sein MUSS.

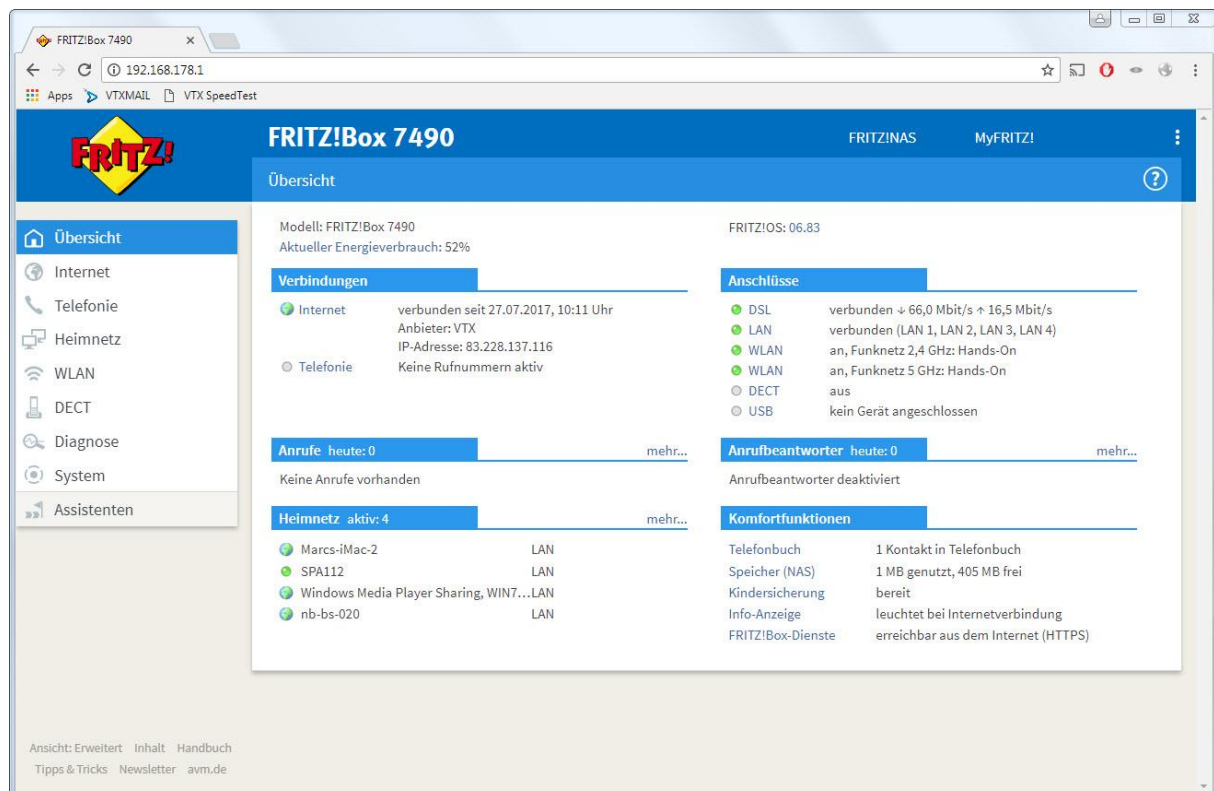

The screenshot shows the web interface of a Fritzbox 7490. The browser address bar displays '192.168.178.1'. The interface features a blue header with the 'FRITZ!' logo and navigation links for 'FRITZ!NAS' and 'MyFRITZ!'. A left sidebar contains menu items: Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Übersicht' and provides a summary of the device's status. It includes sections for 'Verbindungen' (Internet and Telefonie), 'Anschlüsse' (DSL, LAN, WLAN, DECT, USB), 'Anrufe heute: 0', 'Anrufbeantworter heute: 0', and 'Heimnetz aktiv: 4'. The bottom of the page contains footer information: 'Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch' and 'Tipps & Tricks Newsletter avm.de'.



Klicken Sie nun auf der rechten Seite auf **System** und anschliessend auf **Sicherung** wählen Sie nun **Werkseinstellungen** aus und anschliessend **Werkseinstellungen laden**. Die Fritzbox wird nun neu gestartet und der Reset wird durchgeführt.

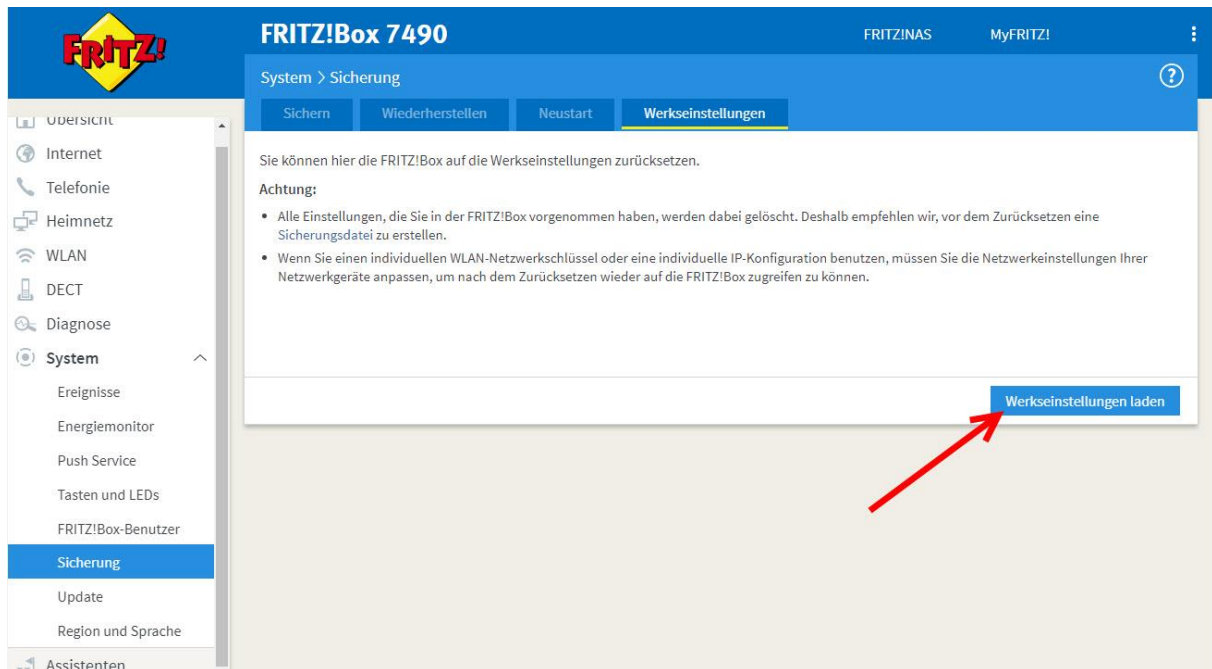

Reset mit Hilfe eines Telefons durchführen

Sollte es nicht mehr möglich sein per Webinterface auf die Fritzbox zuzugreifen, muss der Reset mit Hilfe eines analogen Telefons durchgeführt werden. Dies ist für erfahrene Benutzer. Sollten Sie hierbei Probleme haben wenden Sie sich bitte an einen Computerfachmann.

1. Schliessen sie das Telefon an die Fritzbox an
2. Geben Sie am Telefon **#991*15901590*** ein und drücken Sie die Gesprächstaste (Hörer abnehmen)
3. Legen Sie nach ca. 3 Sekunden wieder auf