Anleitung Plesk WEBPACK

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1

Ein FTP-Konto und Zugangsrechte erstellen 2

Benutzung der Rapport-Tools (Statweb, Statistiken) 3

Unterdomänen erstellen 4

Konfiguration des Web Users 5

Schützen eines Verzeichnisses (automatisch htaccess) 6

SQL-Datenbank erstellen 7

Wie muss die Web-Applikation für die Installation eines CMS genutzt werden 8

Geschütztes Adressbuch 9

Ein E-Mail-Konto erstellen 10

1. EINFÜHRUNG

Plesk ist ein grafisches Verwaltungsinterface und bekannt durch seine Einfachheit. Es ermöglicht Ihnen E-Mails, Domänen, Datenbanken und das Hosting zu administrieren.

Damit Sie sich in Ihrem **Plesk-Kontrollinterface** anmelden können, gehen Sie wie folgt vor:

1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie den URL kiosk.vtx.ch in die Adressleiste ein.

2 Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, die Sie auf Ihrem Konfigurationsblatt finden.

3 Klicken Sie auf **Hosting** unter **Meine Abonnemente.**

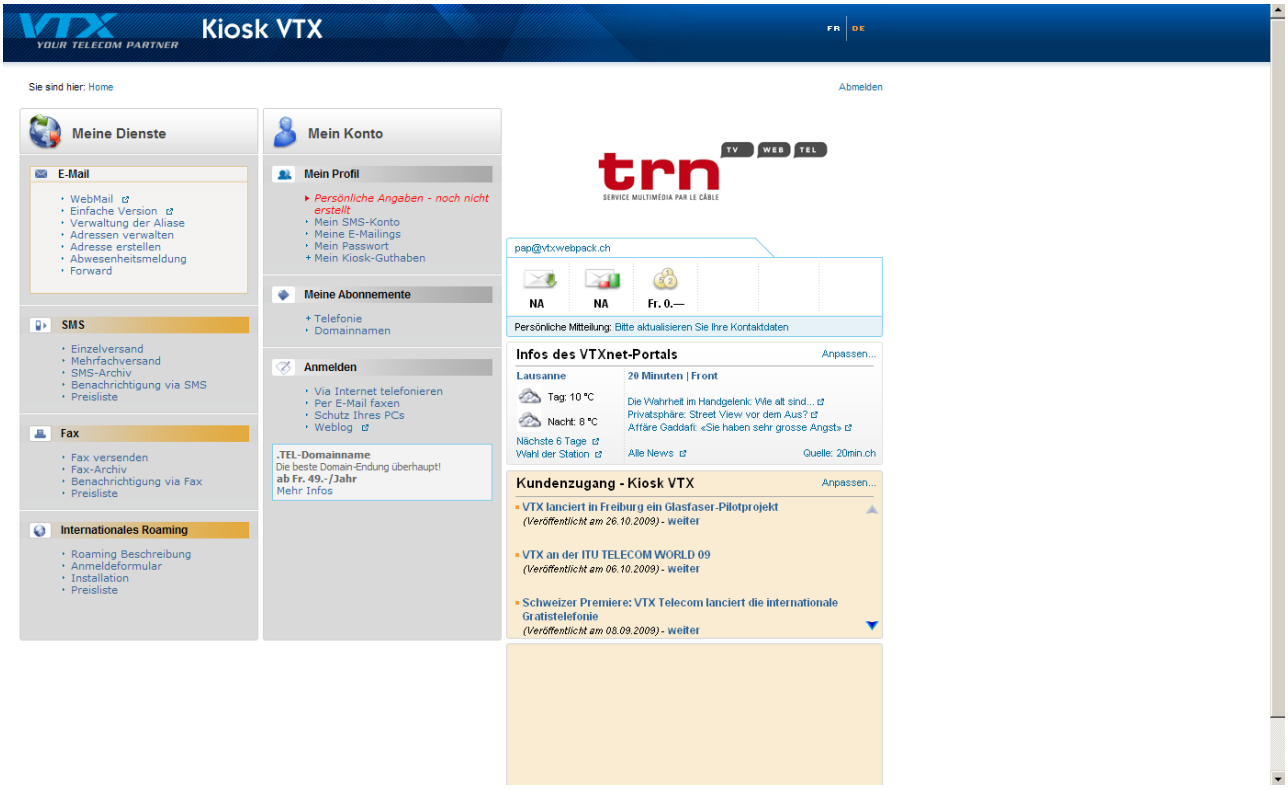

5 Klicken Sie auf **Verwalten.**

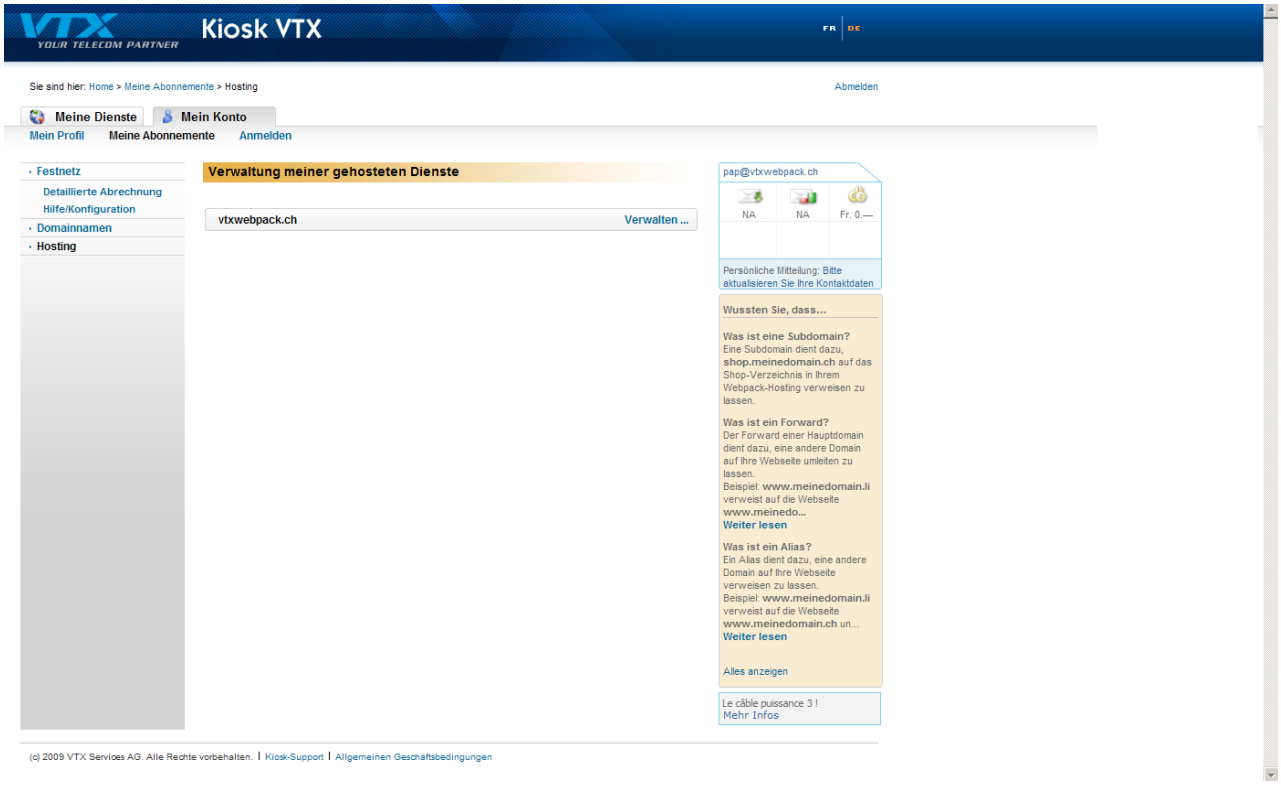

6 Klicken Sie auf **Administration.**

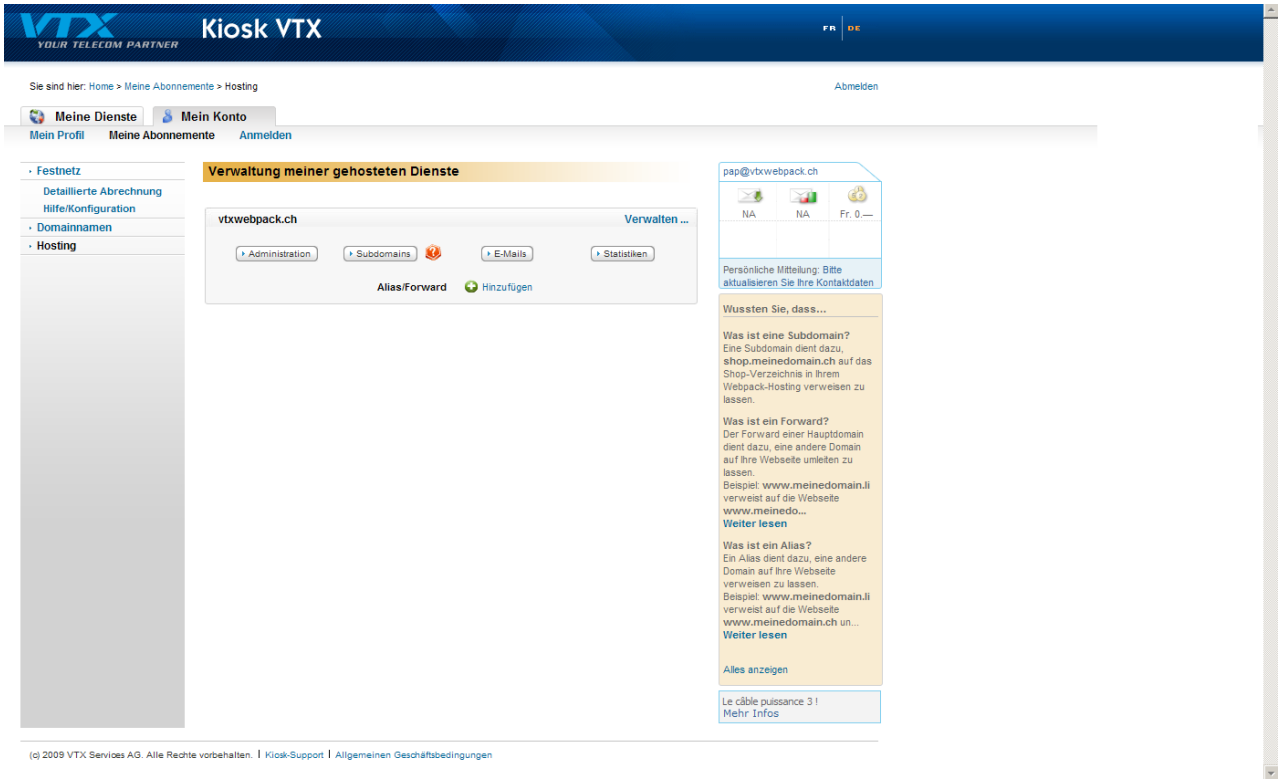

Sie sind nun auf die Willkommensseite Ihres Plesk weitergeleitet worden. Dem Inhaber der Domain stehen im Kontrollinterface folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ändern der nötigen Passwörter für den Kontrollzugang und für den Webspace via FTP
- Vorschauansicht einer Webseite mit Veröffentlichungsoption
- Installieren, Verwalten und Entfernen von Datenbanken und Web-Applikationen
- Konfigurieren, Verwalten und Entfernen von Sub-Domains
- Schützen von spezifizierten Zonen einer Webseite durch ein Passwort
- Erstellen, editieren und entfernen von Mailboxen
- Erstellen, editieren und entfernen von Weiterleitungen von E-Mails und von automatischen Antworten

Sie müssen also nicht mehr das Administrationskontrollinterface der Domain und auch nicht mehr den Administrator der E-Mails konsultieren.

2. ÄNDERUNG DES PASSWORTES AUF EINEM FTP-KONTO

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den gewünschten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Web-Benutzer** in der Sektion **Hosting.**
3 Klicken Sie auf den gewünschten Benutzernamen.
4 Geben Sie das neue Passwort im Feld **Neues Passwort** ein und klicken Sie auf **Passwort bestätigen.**
5 Klicken Sie auf **OK**

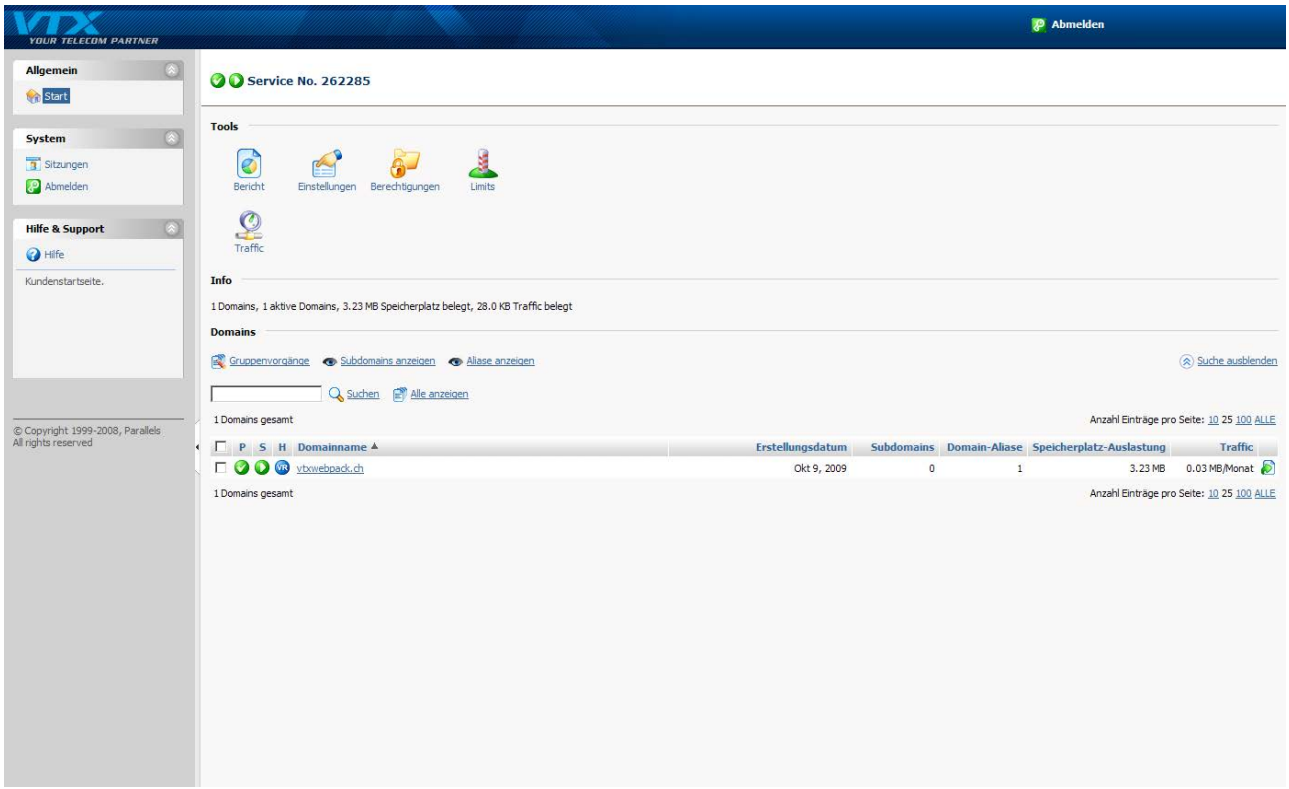

Sie können, wie im unteren Bild angezeigt, Änderungen von FTP-Passwörtern durchführen.

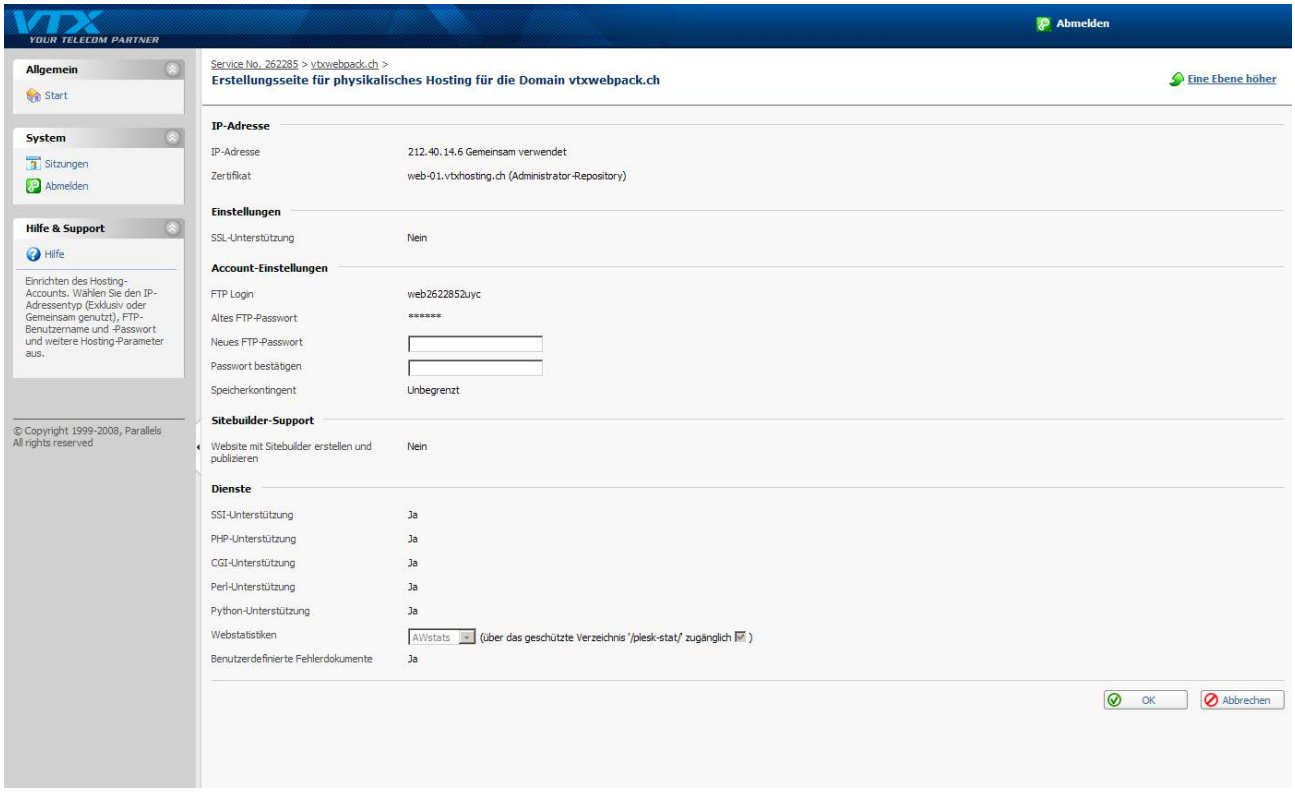

3. BENUTZUNG DER RAPPORT-TOOLS (STATWEB, STATISTIKEN)

Das Statistik-Tool zählt die Aufrufe der Website und gibt an, was mit den Dateien gemacht wurde. Es erstellt auch einen Websitebericht.
Das Statistik-Tool zählt ebenso die Querverweise auf Dateien, wenn der Webbrowser eines Benutzers eine Anfrage an Ihre Webseite sendet. Wenn also die aufgerufene Webseite die Referenz zu anderen Dateien enthält, wie z.B. Scripts, kaskadierte Style-Blätter, Mediadateien und andere Dateitypen dieser Art.

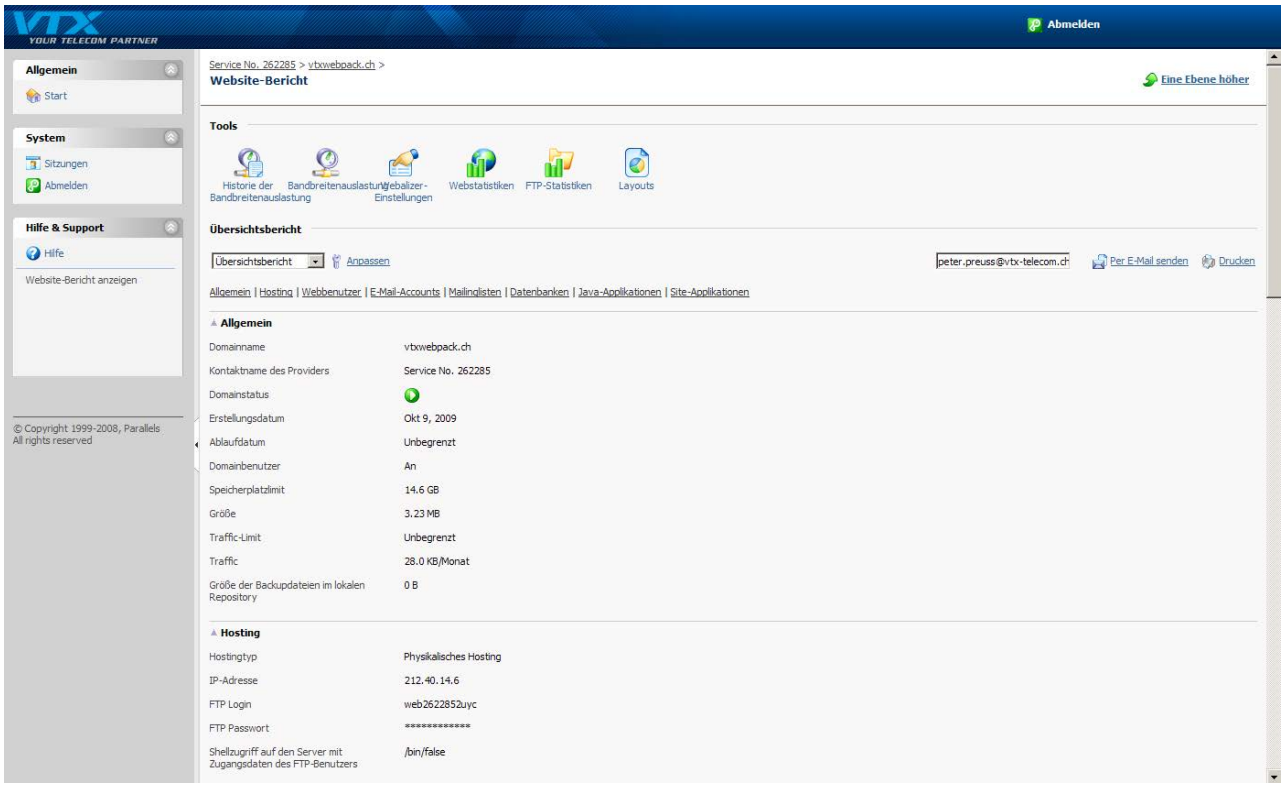

Verstecken und Anzeigen der internen Referenzen Ihrer Website

Um die internen Referenzen oder andere Referenzen verstecken zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Rapport.**
3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**.
4 Klicken Sie auf **Eingaben verstecken**.
5 Im Pulldown-Menu **Eingabetyp** demarkieren Sie nicht den Wert **Referenzen.**
6 Geben Sie im Feld **Referenzen** den Domainnamen ein, welchen Sie nicht im Rapport der Webstatistik angezeigt haben möchten. Sie können das Sternchen verwenden, um einen Teil des Domainnamens angeben zu können.
7 Klicken Sie auf **Ok.**

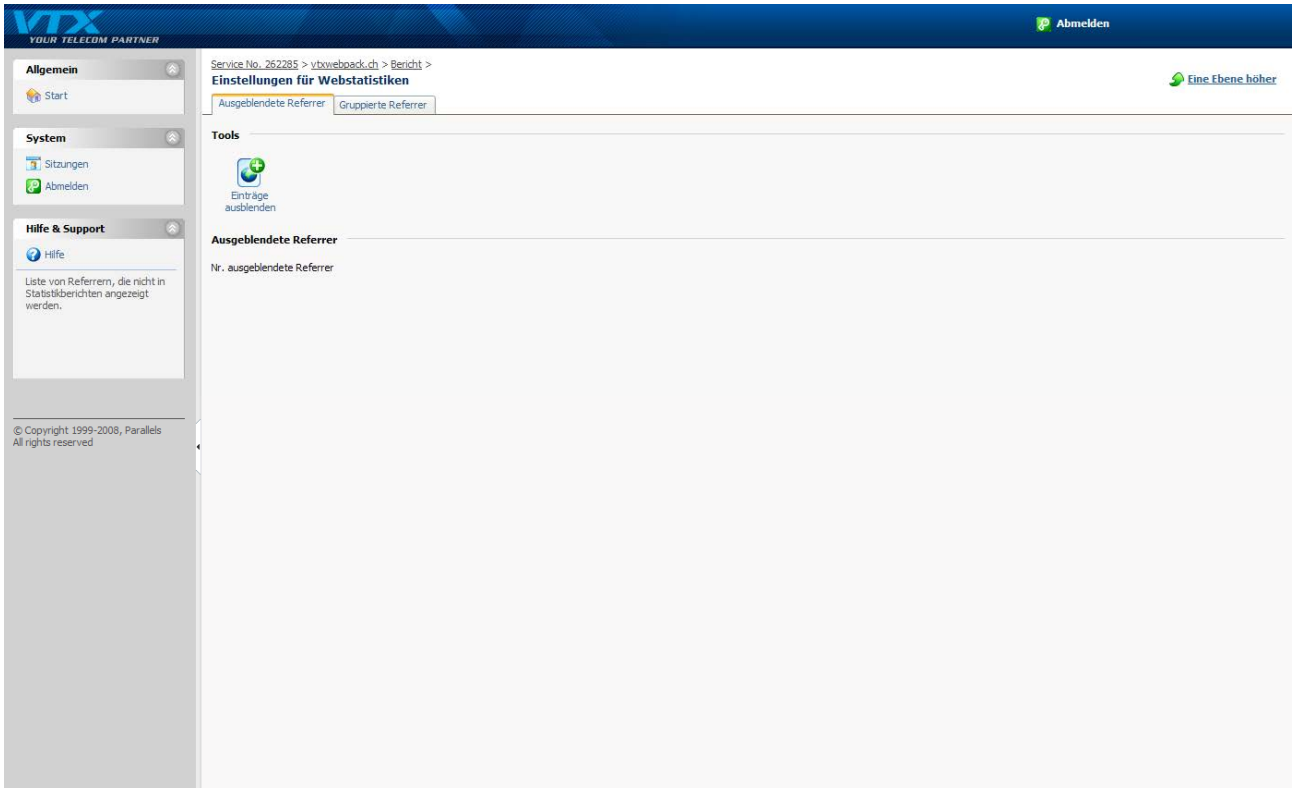

Um die Referenzen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Rapport/Bericht.**
3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken**. Alle versteckten Eingaben werden aufgelistet.
4 Markieren Sie die betreffenden Fälle in den Einträgen, die Sie anzeigen möchten und klicken Sie auf **Auswahl entfernen.**
5 Bestätigen Sie diese Aktion, klicken Sie dann auf **Ok.**

Um die Referenzen in einer speziellen Website einzuteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Rapport**.
3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken.**
4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen der Referenzen.**
5 Klicken Sie auf **Gruppe der Referenzen**.
6 Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, der für alle Referenzen einer spezifischen Website angezeigt werden soll.
7 Geben Sie im Eingabefeld **Referenzen** den Domainnamen ein, von welchem sich all diese Referenzen regruppieren müssen.
Sie können auch das Sternchen '*' verwenden, um nur einen Teil des Domainnamens anzugeben.
8 Klicken Sie auf **OK**.

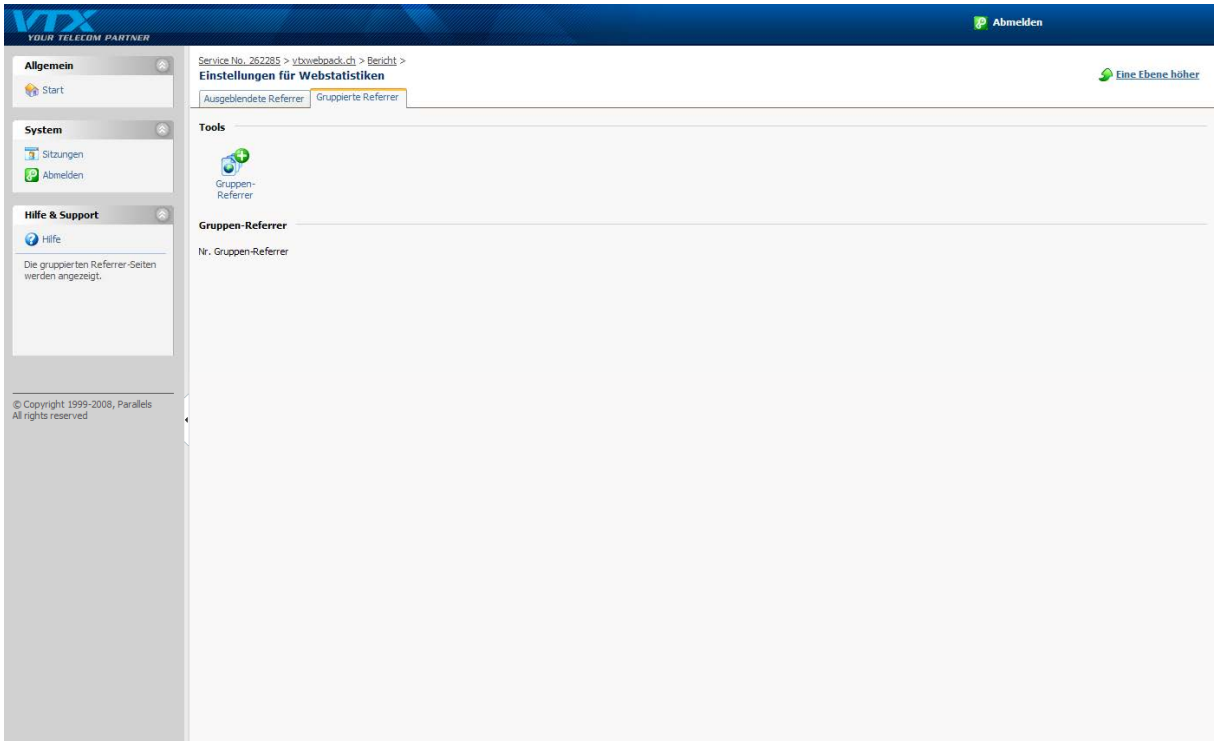

Um die Referenzen einer Website separat aufteilen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Rapport.**
3 Klicken Sie auf **Einstellungen für die Web-Statistiken.**
4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Referenzgruppen**. Alle Namen der Referenzgruppen werden in eine Liste eingetragen.
5 Markieren Sie das betreffende Kästchen des Namens der benötigten Gruppe, klicken Sie dann auf **Auswahl entfernen**.
6 Bestätigen Sie die Aktion, klicken Sie danach auf **OK**.

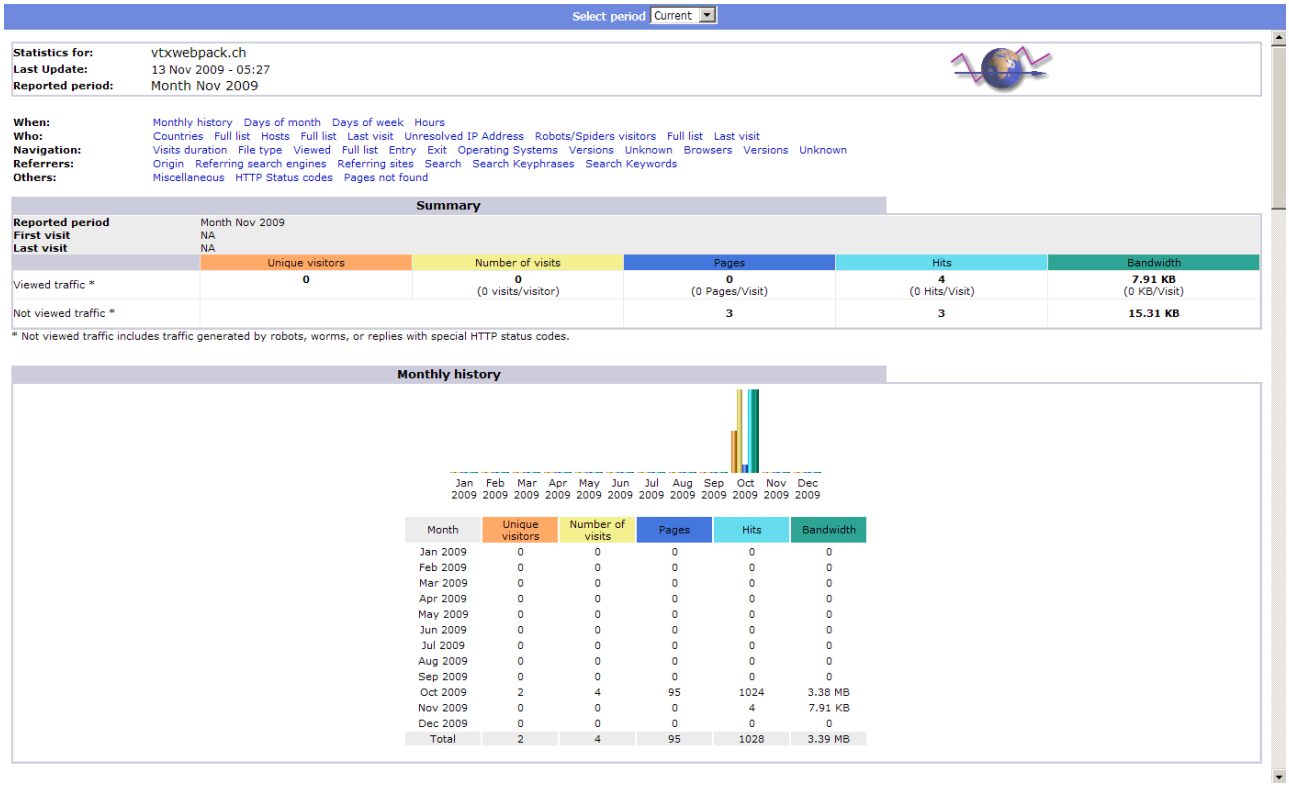
Select period Current
Statistics for: vtxwebpack.ch
Last Update: 13 Nov 2009 - 05:27
Reported period: Month Nov 2009
When: Monthly history Days of month Days of week Hours
Who: Countries Full list Hosts Full list Last visit Unresolved IP Address Robots/Spiders visitors Full list Last visit
Navigation: Visits duration File type Viewed Full list Entry Exit Operating Systems Versions Unknown Browsers Versions Unknown
Referrers: Origin Referring search engines Referring sites Search Search Keyphrases Search Keywords
Others: Miscellaneous HTTP Status codes Pages not found
Summary
Reported period Month Nov 2009
First visit NA
Last visit NA
Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Viewed traffic * 0 0 (0 visits/visitor) 0 (0 Pages/Visit) 4 (0 Hits/Visit) 7.91 KB (0 KB/Visit)
Not viewed traffic * 3 3 15.31 KB
* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.
Monthly history
Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dec 2009
Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2009 0 0 0 0 0
Feb 2009 0 0 0 0 0
Mar 2009 0 0 0 0 0
Apr 2009 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0
Jun 2009 0 0 0 0 0
Jul 2009 0 0 0 0 0
Aug 2009 0 0 0 0 0
Sep 2009 0 0 0 0 0
Oct 2009 2 4 95 1024 3.38 MB
Nov 2009 0 0 0 4 7.91 KB
Dec 2009 0 0 0 0 0
Total 2 4 95 1028 3.39 MB

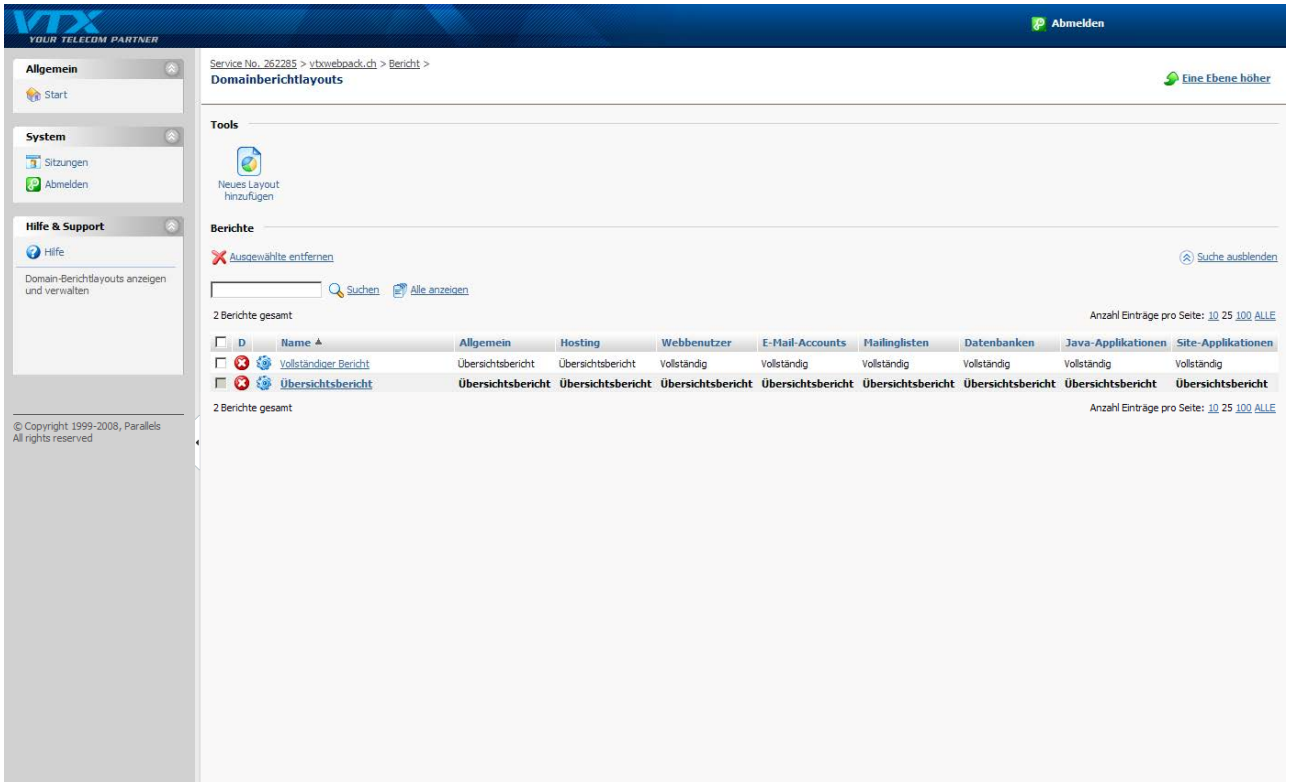
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
Domain-Berichtlayouts anzeigen und verwalten
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Bericht >
Domainberichtlayouts
Eine Ebene höher
Tools
Neues Layout hinzufügen
Berichte
Ausgewählte entfernen
Suche ausblenden
Suchen
Alle anzeigen
2 Berichte gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE
D Name Allgemein Hosting Webbenutzer E-Mail-Accounts Mailinglisten Datenbanken Java-Applikationen Site-Applikationen
Vollständiger Bericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Vollständig Vollständig Vollständig Vollständig Vollständig Vollständig
Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht Übersichtsbericht
2 Berichte gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE

4. SUB-DOMAINS ERSTELLEN

Sub-Domains sind zusätzliche Domainnamen, welche Ihnen die logische Organisation der Struktur Ihrer Webseite ermöglichen.

Mit Sub-Domains können Sie auch andere Webseiten oder Teile einer Website auf demselben Server hosten, ohne weitere Kosten für einen zusätzlichen Domainnamen.

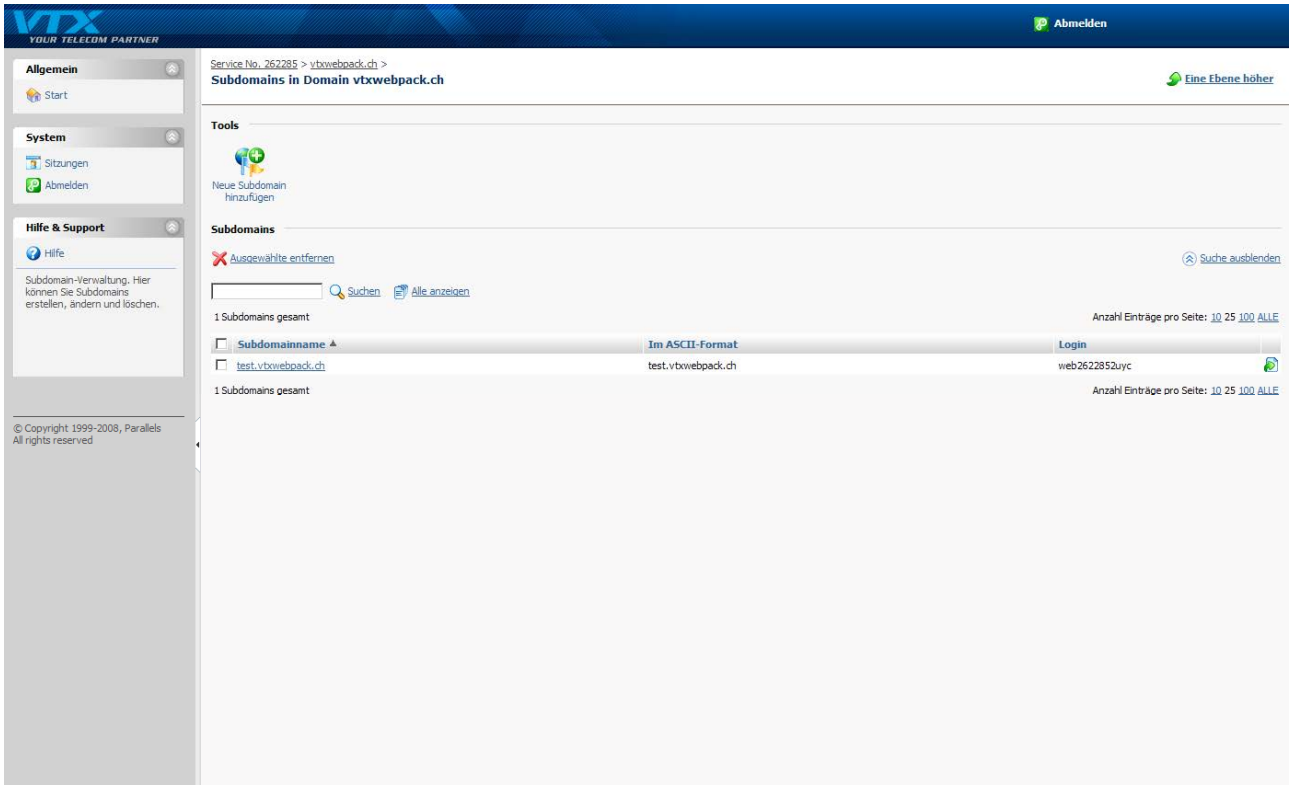

Konfiguration von Sub-Domains

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Sub-Domains**.
3 Klicken Sie auf **Neue Sub-Domain.**
4 Geben Sie den Domainnamen ein, welchem Sie eine Sub-Domain zuteilen möchten (maximale Länge: 63 Zeichen). Der Name der Sub-Domain muss mit einem Buchstaben beginnen.

5 Wenn diese Sub-Domains, die Sie generieren, einen Teil Ihrer Website enthalten sollen, so demarkieren Sie die Option „**Das FTP-Konto der Hauptdomain benutzen"** nicht. Wählen Sie **Ein individuelles Benutzerkonto für diese Sub-Domain erstellen** aus, präzisieren Sie den Login und das Passwort, das für den Web-Zugang via FTP benutzt werden soll, um den Inhalt auf die Website laden zu können.

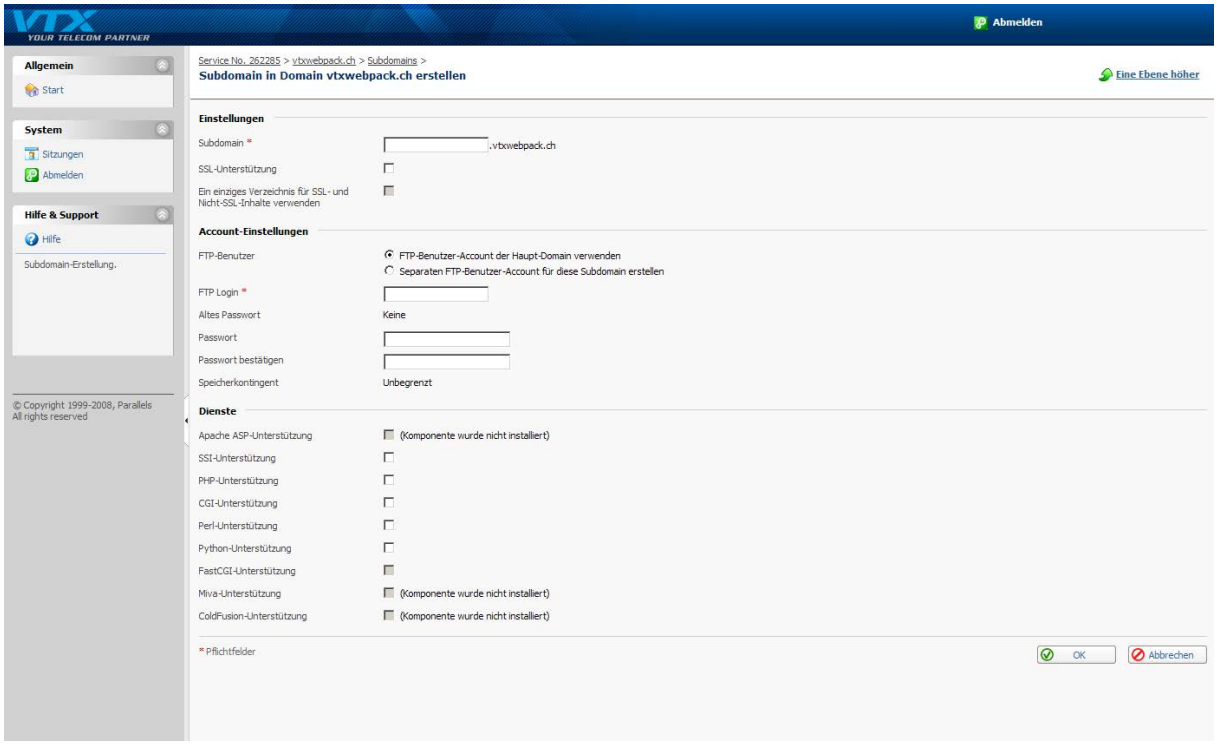

6 Wenn gesicherte Transaktionen auf den Sub-Domains obligatorisch sein sollen, so markieren Sie das Kästchen **SSL verwenden.**

Wenn Sie Daten, welche Sie über eine gesicherte Verbindung hochladen und auf der Webseite publizieren möchten, so müssen diese in das Verzeichnis httpsdocs geladen werden. Möchten Sie die Daten über eine Standard-http-Verbindung hochladen, so können Sie diese in das Verzeichnis httpdocs laden.
Um den ganzen Inhalt über einen einzigen Link im Ordner httpdocs zu veröffentlichen, so wählen Sie die Option **Ein einziges Verzeichnis verwenden um den Inhalt in SSL oder nicht mit SSL zu speichern.**

7 Geben Sie die Programmiersprache an, mit welcher Ihre Website entwickelt wird. Wenn Sie die Sprache nicht angeben, wird Ihre Webseite nicht voll funktionstüchtig sein.

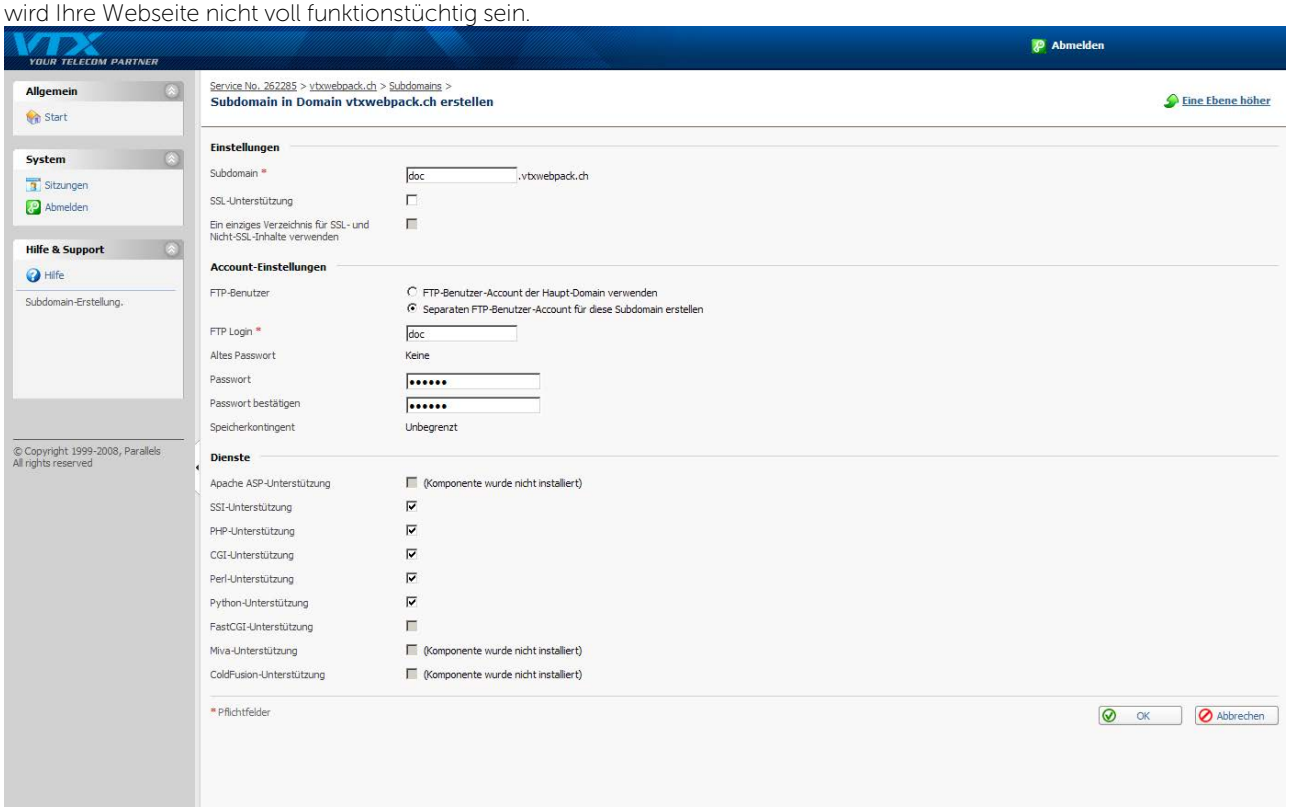

8 Wenn Sie den Disk-Speicherplatz, der von der Sub-Domain benutzt wird, limitieren möchten, geben Sie die gewünschte Grösse in MB in das Feld **Kapazität der Harddisk** ein.

9 Um die Konfiguration abzuschliessen, klicken Sie auf **OK**. Dies kann bis zu 48 Stunden dauern bis die relevanten Daten der neuen Sub-Domain über alle Systeme der Domain-Namen übernommen werden und diese für alle Internauten verfügbar werden.

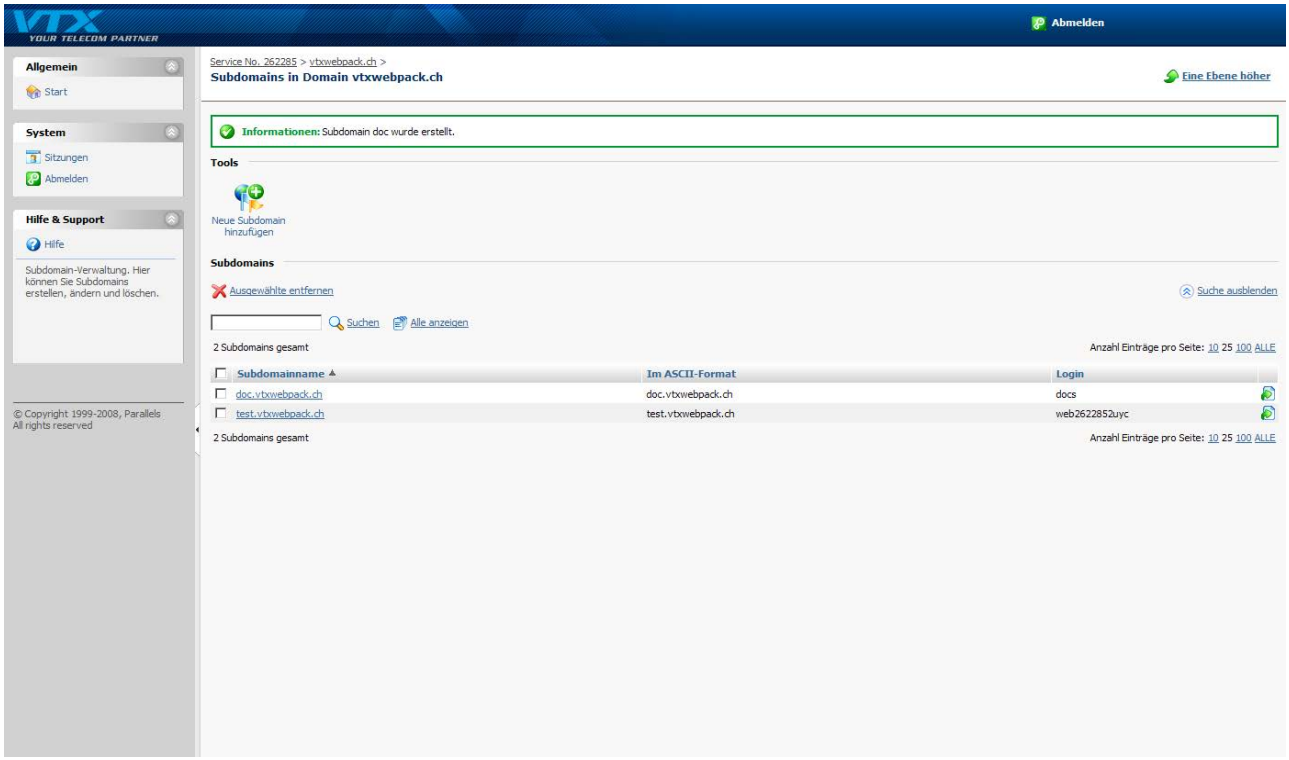

5. KONFIGURATION DES WEB-USERS

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommenseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Web-Benutzer** in der Sektion **Hosting.**

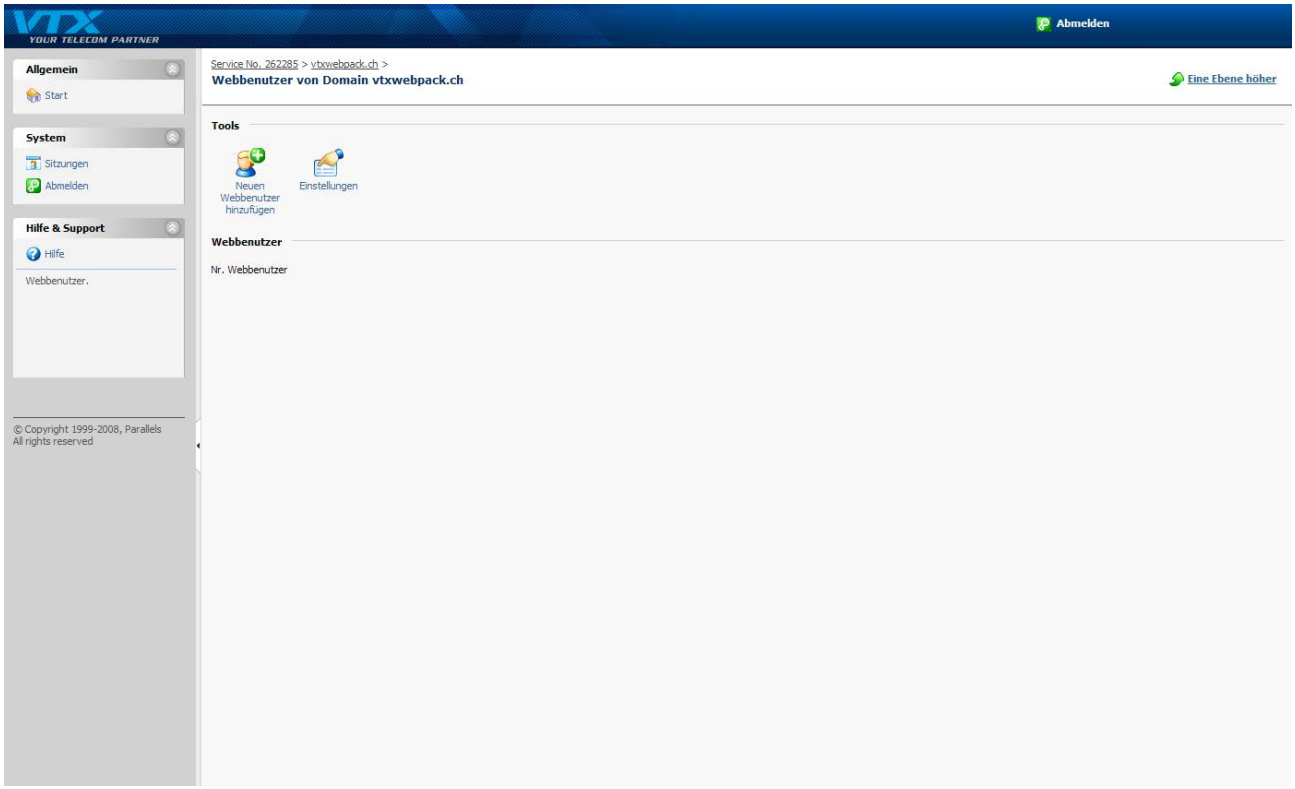

3 Spezifizieren Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für den FTP-Zugang benutzt werden sollen, um Zugang auf den Webspace erhalten zu können und um die Website zu veröffentlichen.
Für den Benutzernamen können Sie kleingeschriebene alphanumerische Zeichen verwenden sowie Bindestriche und Unterstriche. Der Benutzername muss mit einem Buchstaben anfangen und darf keine Abstände enthalten. Das Passwort darf keine eckigen Klammern und Abstände enthalten, der Login-Name des Benutzers muss zwischen 5 und 14 Zeichen lang sein.

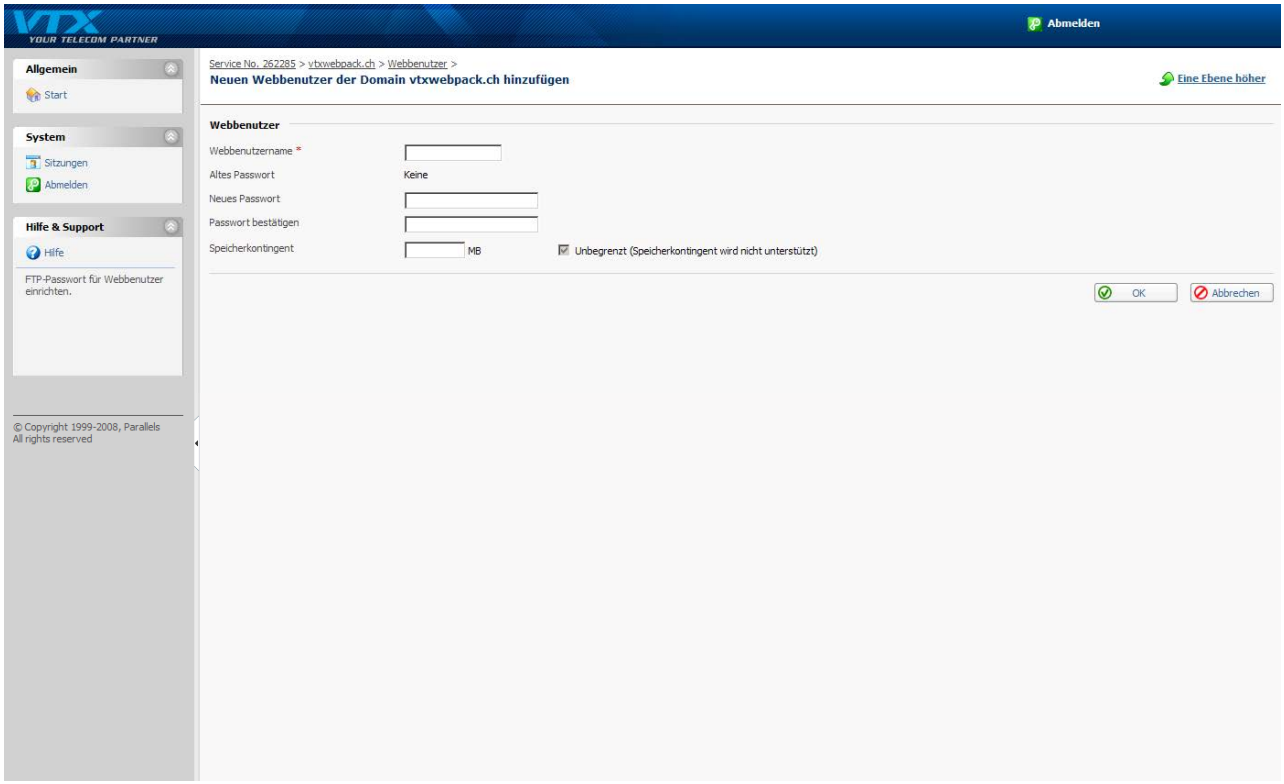
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
FTP-Passwort für Webbenutzer einrichten.
© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Webbenutzer >
Neuen Webbenutzer der Domain vtxwebpack.ch hinzufügen
Eine Ebene höher
Webbenutzer
Webbenutzername *
Altes Passwort
Keine
Neues Passwort
Passwort bestätigen
Speicherkontingent
MB
Unbegrenzt (Speicherkontingent wird nicht unterstützt)
OK
Abbrechen

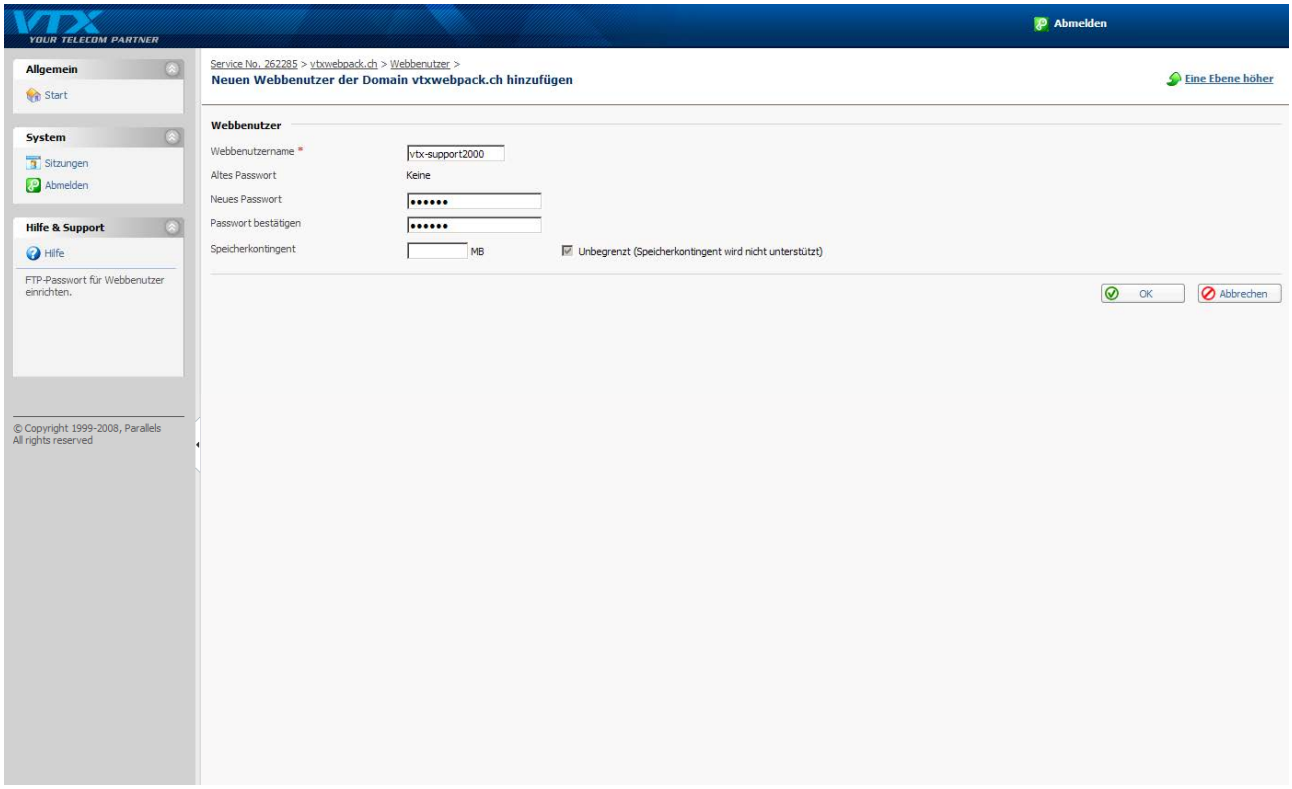
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
FTP-Passwort für Webbenutzer einrichten.
© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Webbenutzer >
Neuen Webbenutzer der Domain vtxwebpack.ch hinzufügen
Eine Ebene höher
Webbenutzer
Webbenutzername *
vtx-support2000
Altes Passwort
Keine
Neues Passwort
Passwort bestätigen
Speicherkontingent
MB
Unbegrenzt (Speicherkontingent wird nicht unterstützt)
OK
Abbrechen

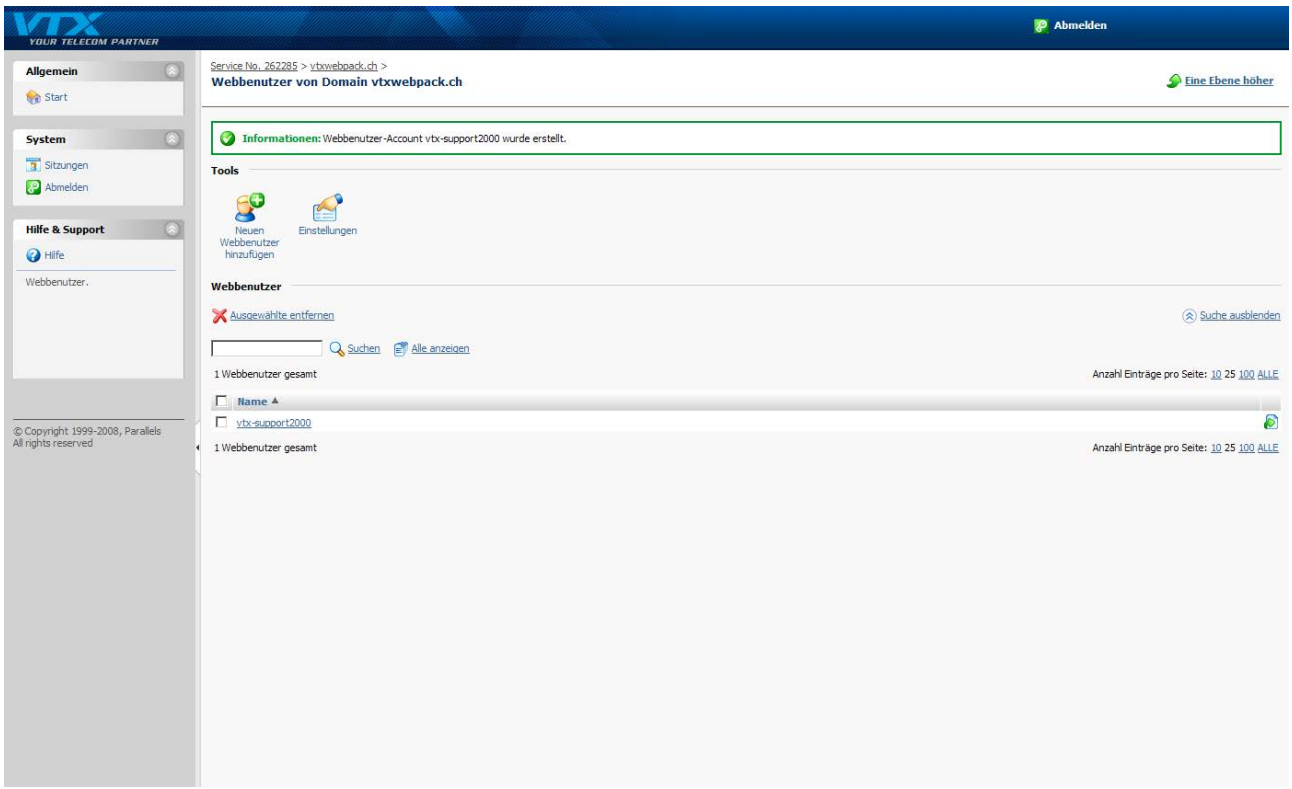
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
Webbenutzer.
© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch >
Webbenutzer von Domain vtxwebpack.ch
Eine Ebene höher
Informationen: Webbenutzer-Account vtx-support2000 wurde erstellt.
Tools
Neuen Webbenutzer hinzufügen
Einstellungen
Webbenutzer
Ausgewählte entfernen
Suche ausblenden
Suchen
Alle anzeigen
1 Webbenutzer gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE
Name
vtx-support2000
1 Webbenutzer gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE

6. SCHUTZ EINES VERZEICHNISSES (AUTOMATISCHES HTACCESS)

In dieser Sektion können Sie ein Verzeichnis schützen.
Um ein Verzeichnis auf Ihrer Website mit einem Passwort zu schützen und um autorisierte Nutzer zu präzisieren, gehen Sie wie folgt vor:

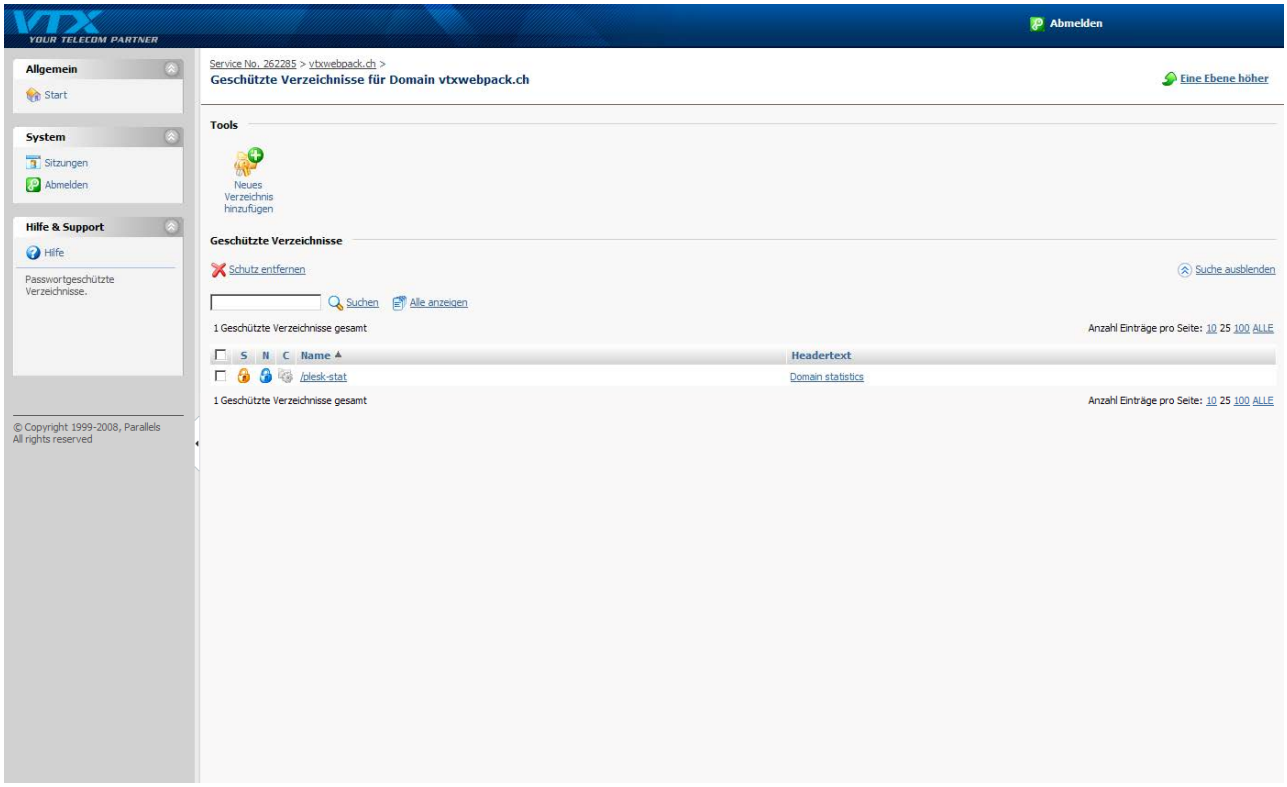

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.
2 Klicken Sie auf **Verzeichnisse** in der Sektion **Hosting**.
3 Klicken Sie auf **Neues Verzeichnis**.
4 Geben Sie den Pfad des Zugangs zum Verzeichnis, welches Sie schützen möchten sowie das Passwort ein.
Es kann sich um ein existierendes Verzeichnis Ihrer Website handeln, z. B. ein Privates. Wenn das Verzeichnis, das Sie schützen möchten noch nicht erstellt worden ist, geben Sie den Pfad des Zuganges und den Namen des Verzeichnisses an – Plesk wird es für Sie erstellen.

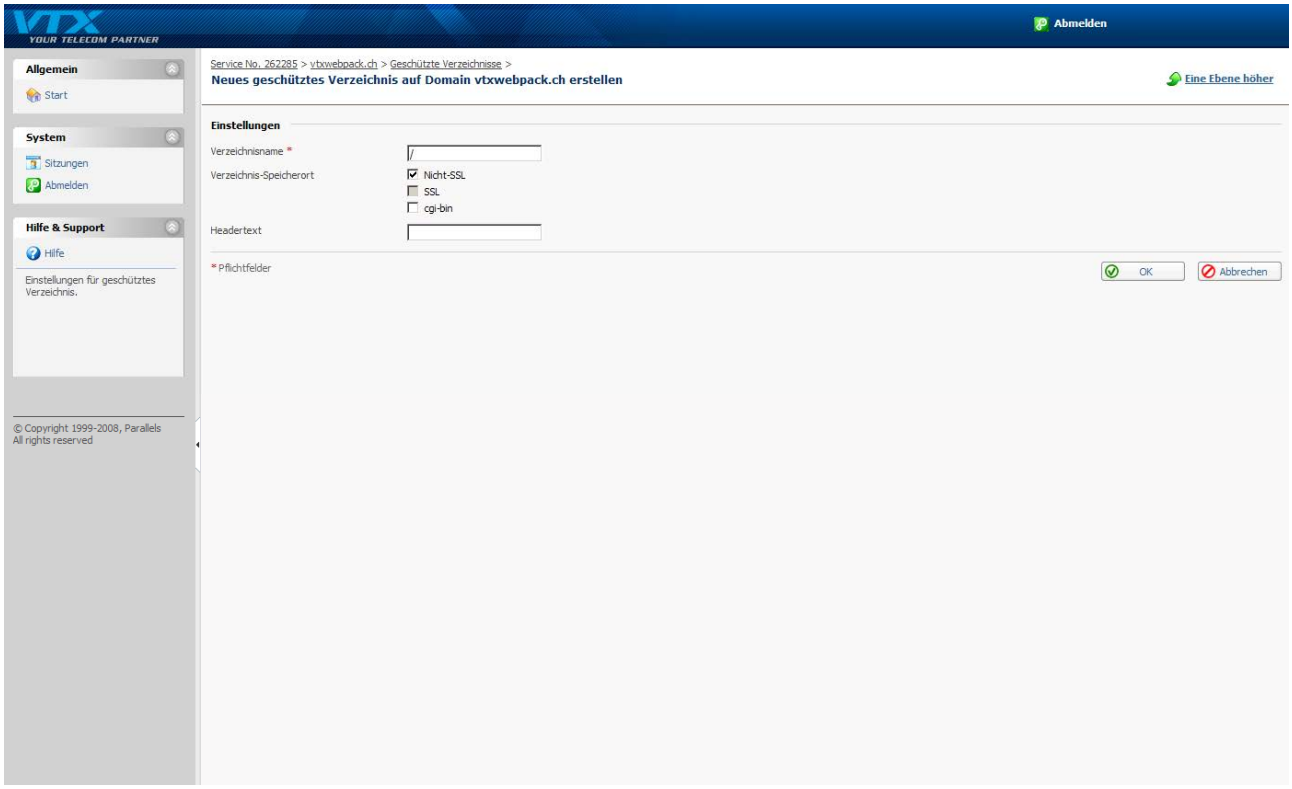

5 Geben Sie die Stelle an (auch Wurzel des Dokumentes genannt), auf welcher sich Ihr durch ein Passwort geschütztes Verzeichnis befinden wird, z. B.:

Um das Verzeichnis httpdocs/private zu schützen, geben Sie '/private' in das Eingabefeld **Name des Verzeichnisses ein**, danach markieren Sie das Feld **Kein-SSL.**

Um das Verzeichnis httpsdocs/private zu schützen geben Sie '/private' in das Eingabefeld **Name des Verzeichnisses** ein, danach markieren Sie das Feld **SSL.**

Um Ihre CGI-Scripts zu schützen, welche Sie im Verzeichnis cgi-bin gespeichert haben, belassen Sie '/' im Feld **Verzeichnissname** und markieren Sie danach das **Feld cgi-bin**. Prüfen Sie, dass sich nach dem Slash kein Abstand befindet; Falls nicht, wird das geschützte Verzeichnis mit dem Namen, welches diesen Abstand enthält, generiert.

6 Geben Sie im Feld **Headertext** eine Beschreibung der Ressource oder eine Willkommensmeldung ein, die Ihre Benutzer sehen können, wenn diese Ihre geschützte Zone besuchen.

7 Klicken Sie auf **OK**. Das angegebene Verzeichnis wird geschützt.

8 Um autorisierte Benutzer hinzufügen zu können, klicken Sie auf **Neuer Benutzer.**

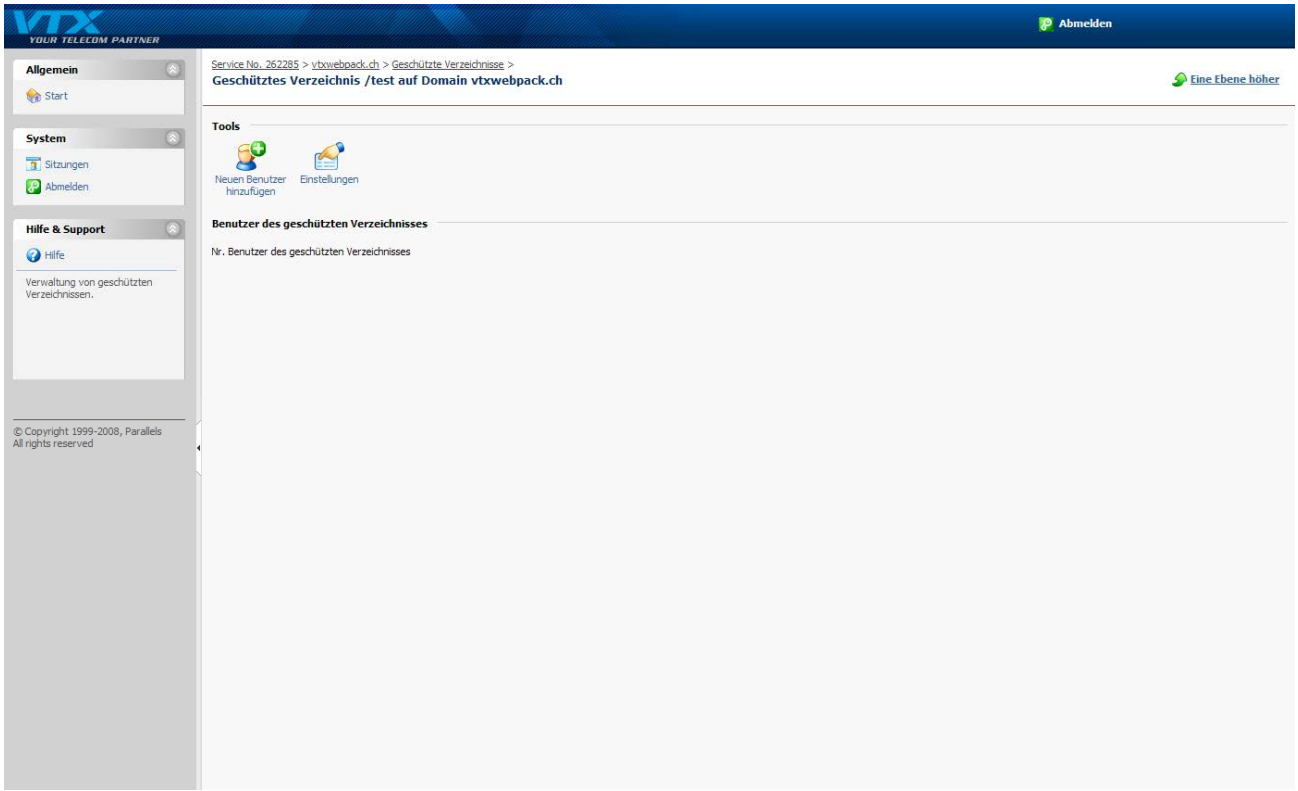

9 Spezifizieren Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für die geschützte Zone verwendet werden sollen. Das Passwort muss zwischen 5 und 14 Zeichen enthalten. Klicken Sie auf **OK**.

10 Um mehrere autorisierte Benutzer dieser geschützten Ressource hinzufügen zu können, befolgen Sie die Schritte 7 und 8.

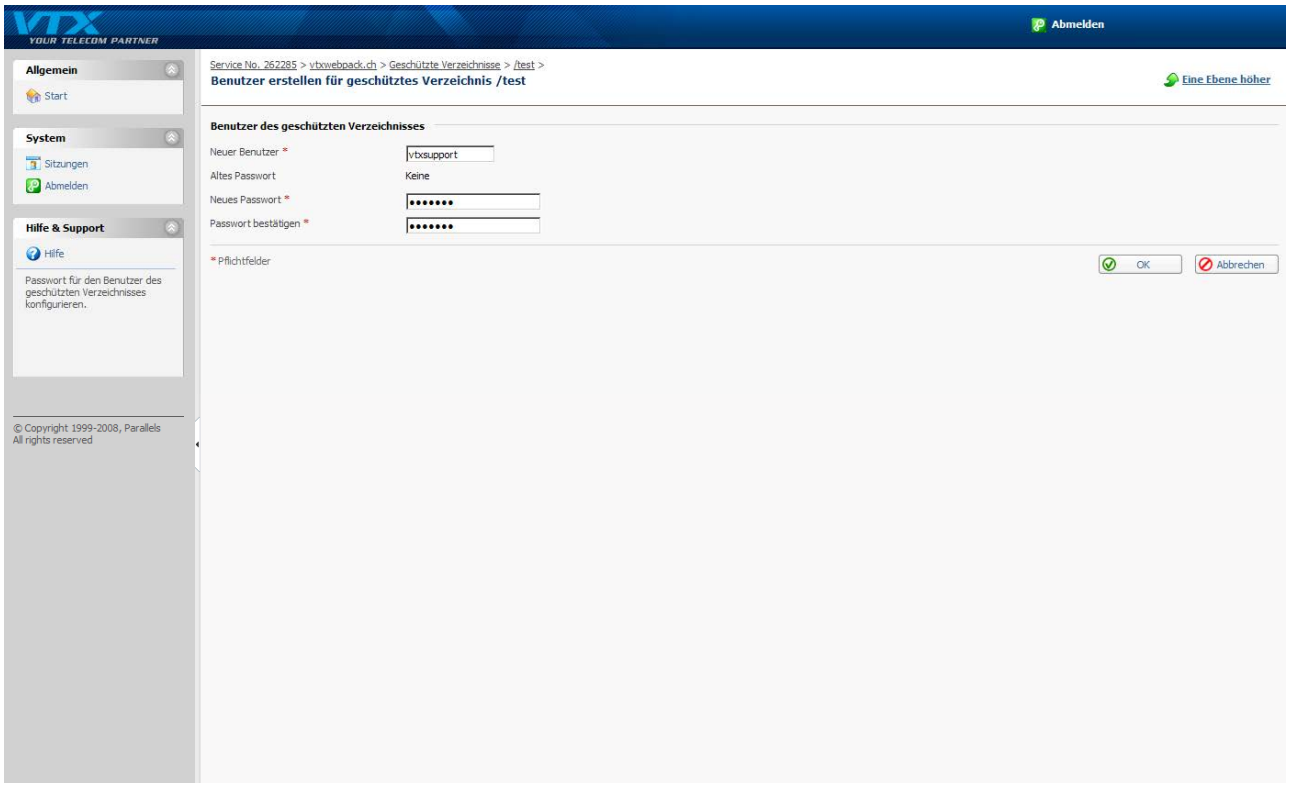

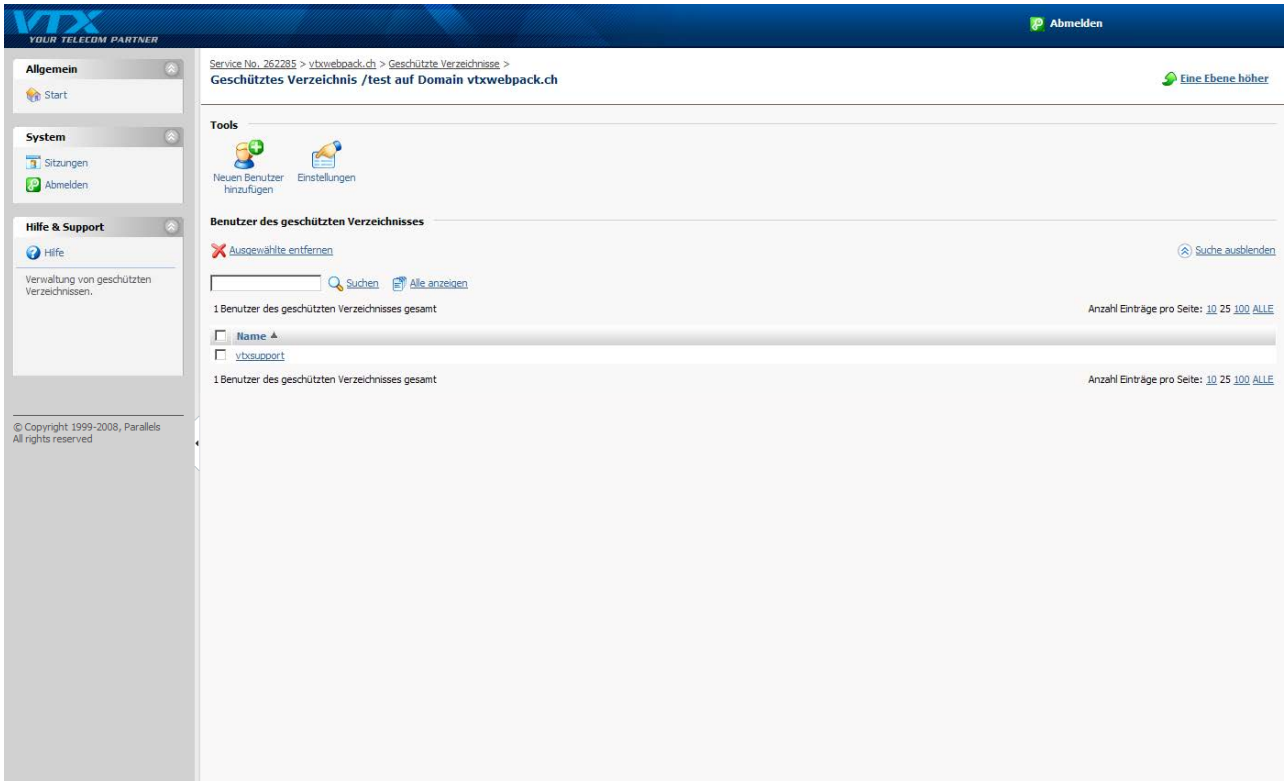
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
Verwaltung von geschützten Verzeichnissen.
© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch > Geschützte Verzeichnisse >
Geschütztes Verzeichnis /test auf Domain vtxwebpack.ch
Eine Ebene höher
Tools
Neuen Benutzer hinzufügen
Einstellungen
Benutzer des geschützten Verzeichnisses
Ausgewählte entfernen
Suche ausblenden
Suchen
Alle anzeigen
1 Benutzer des geschützten Verzeichnisses gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE
Name
vtxsupport
1 Benutzer des geschützten Verzeichnisses gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE

7. ERSTELLUNG VON DATENBANKEN

Um eine Datenbank hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

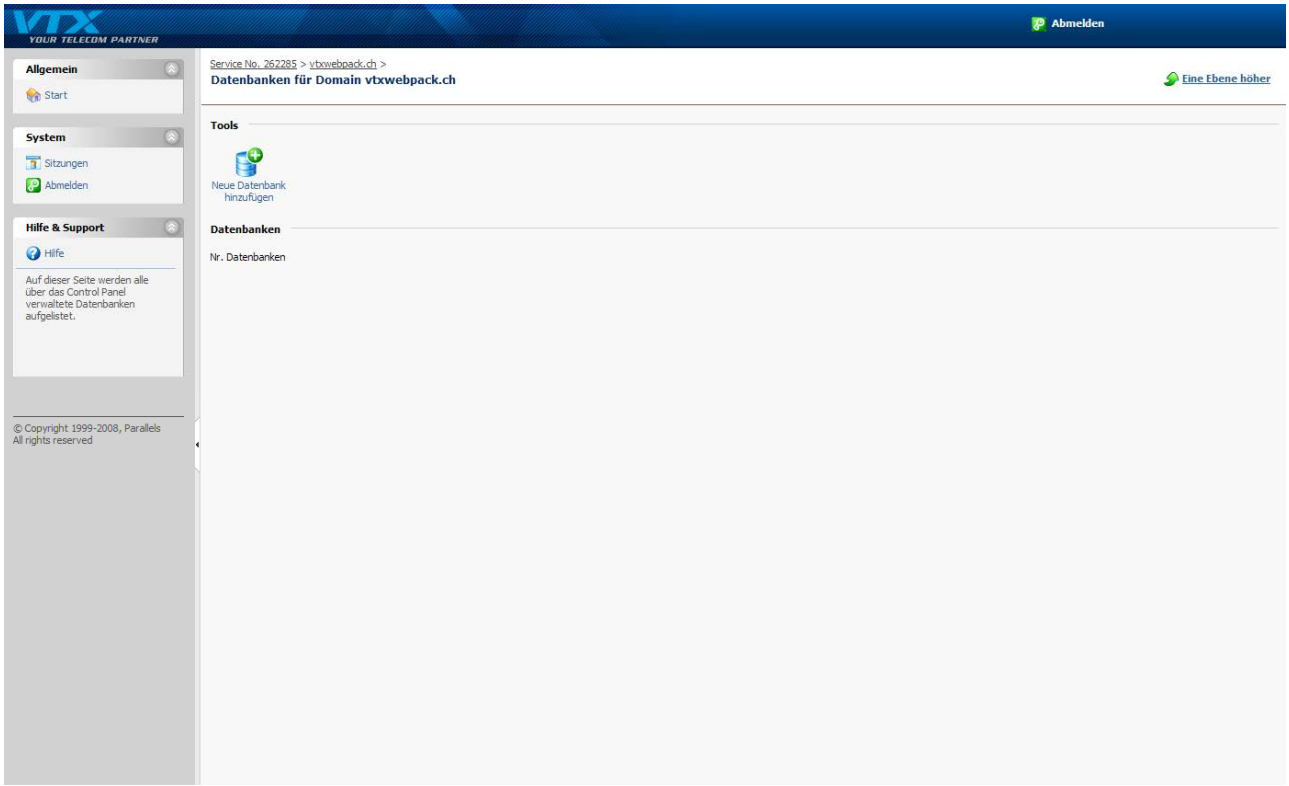

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Datenbanken**.

3 Klicken Sie auf **Neue Datenbank hinzufügen**.

4 Geben Sie der Datenbank einen Namen.

Wir empfehlen Ihnen einen Namen, beginnend mit einem Buchstaben des lateinischen Alphabetes, auszuwählen, der keine alphanummerischen Zeichen, Striche oder Unterstriche enthält (maximal 64 Zeichen).
Wählen Sie den Typ der Datenbank aus, den Sie benutzen möchten: MySQL oder PostgreSQL.

5 Wählen Sie den Datenbankserver, der in der Liste enthalten ist, aus. Klicken Sie auf **OK**.

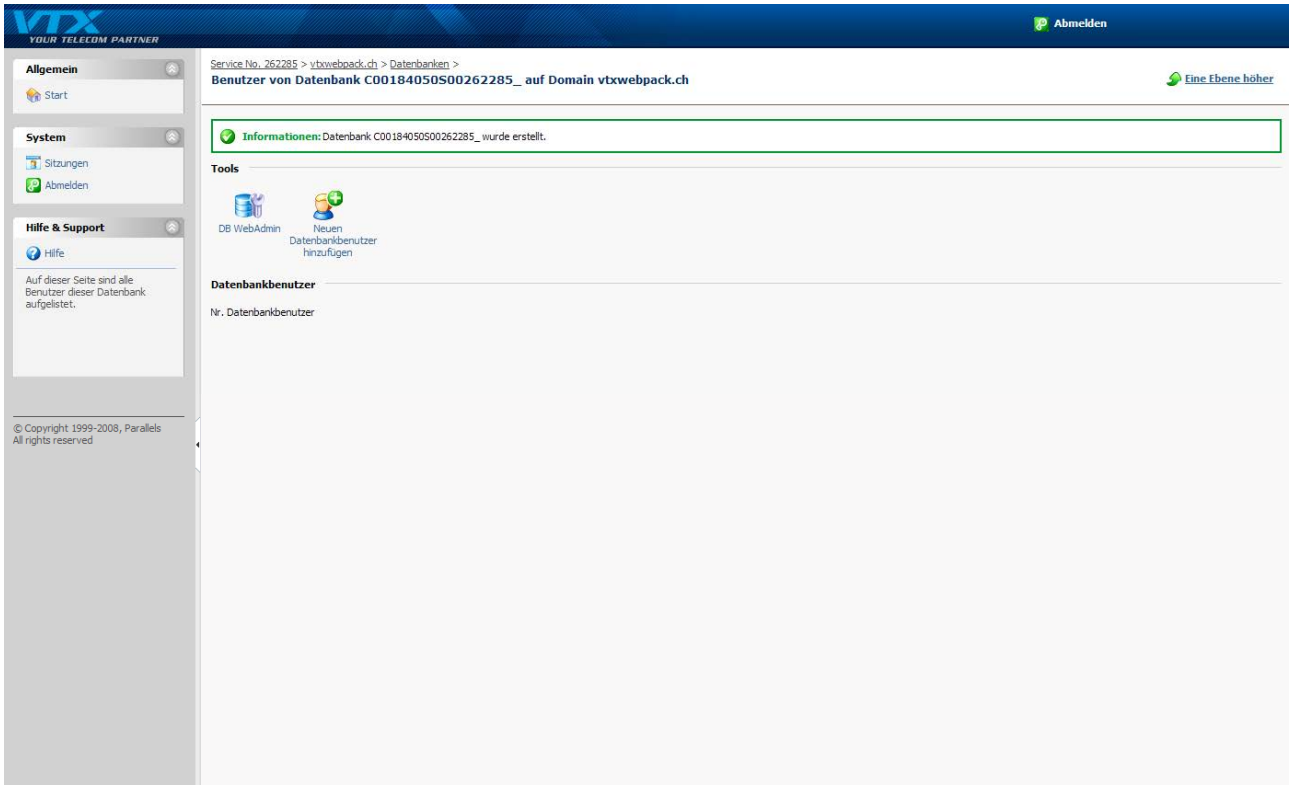

6 Um die Zugangsdaten des Administrators der Datenbank konfigurieren zu können, klicken Sie auf **Neuer Benutzer für die DB.**

7 Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, die nötig sind, um auf den Inhalt der Datenbank zugreifen zu können.

8 Klicken Sie auf **OK**.

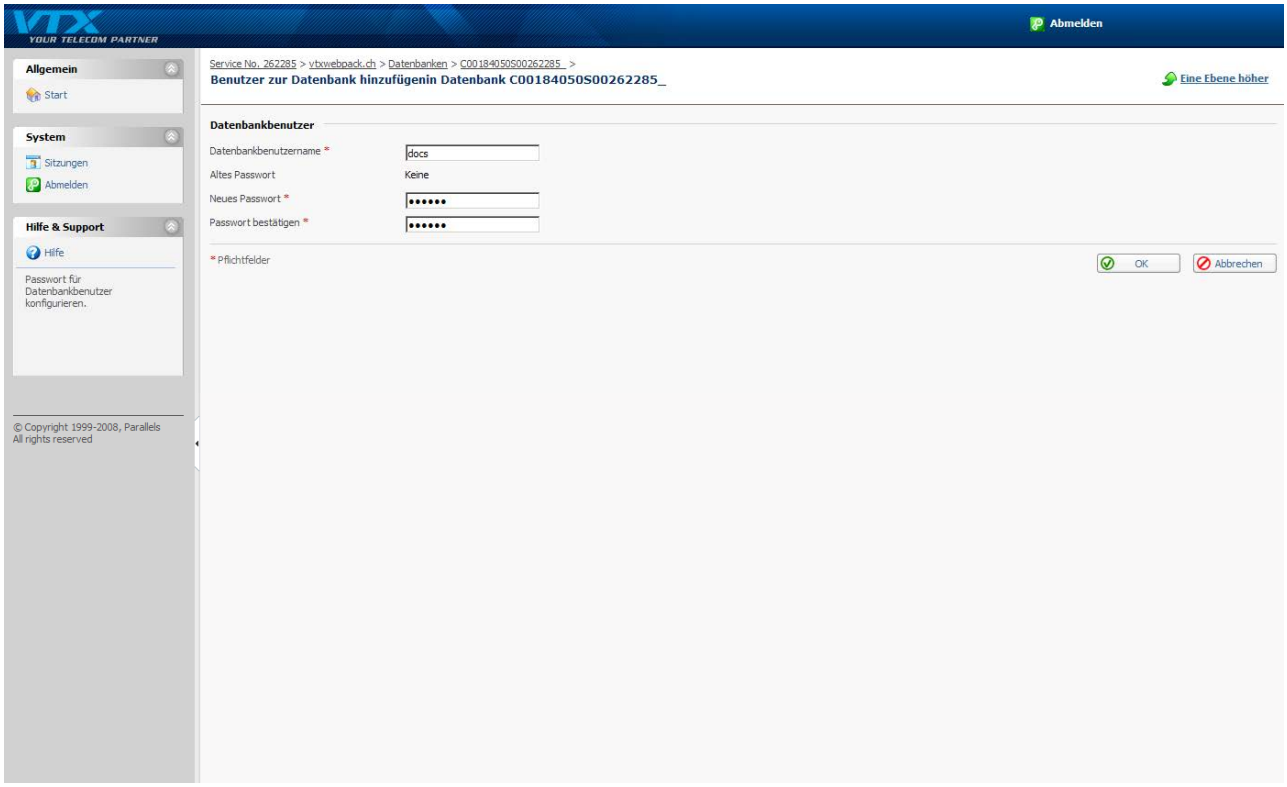

9 Klicken Sie auf **DB WebAdmin** in der Sektion **Tools**. Das Interface des Datenbankverwaltungswerkzeuges phpAdmin (oder phpPgAdmin) wird sich in einem neuen Browserfenster öffnen.

10 Klicken Sie auf **Suchfenster** im linken Fensterbereich.

11 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dateien importieren**.

12 Wählen Sie die Textdatei, welche die Daten enthält aus, und klicken Sie danach auf **Ausführen**.

13 Klicken Sie auf den Link **Daten eines Textfiles einfügen**.
Um Ihre Datenbanken mit dem Inhalt zu generieren, verwenden Sie Ihren bevorzugten MySQL- oder PostgreSQL-Client oder das Web-Werkzeug der Datenbankverwaltung, über das Sie Zugang via Plesk-Control-Panel (**Domain** Willkommen) besitzen.

Um das Passwort eines Benutzers der Datenbank zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrem Willkommensinterface auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Datenbanken** in der Sektion **Services**.

3 Klicken Sie auf den Namen der Datenbank, den Sie benötigen. Ein Fenster wird sich öffnen und gibt Ihnen eine Liste der Benutzer der DB an.

4 Klicken Sie auf den Benutzernamen der Datenbank.

5 Geben Sie ein neues Kennwort ein, klicken Sie danach auf **OK**.

Um eine Datenbank samt ihrem Inhalt entfernen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Datenbanken** in der Sektion **Services**.

3 Klicken Sie auf das entsprechende Feld der Datenbank, die Sie entfernen möchten.

4 Klicken Sie auf **Sektion entfernen.**

5 Bestätigen Sie die Eingabe und klicken danach auf **OK**.

8. WIE MUSS DIE WEB-APPLIKATION FÜR DIE INSTALLATION EINES CMS VERWENDET WERDEN:

Sie können Web-Applikationen verwenden (cms), indem Sie diese in der Script-Bibliothek des Controlpanel auswählt.

Um dies ausführen zu können, gehen Sie über Willkommen → Domainnamen → Web-Applikation.

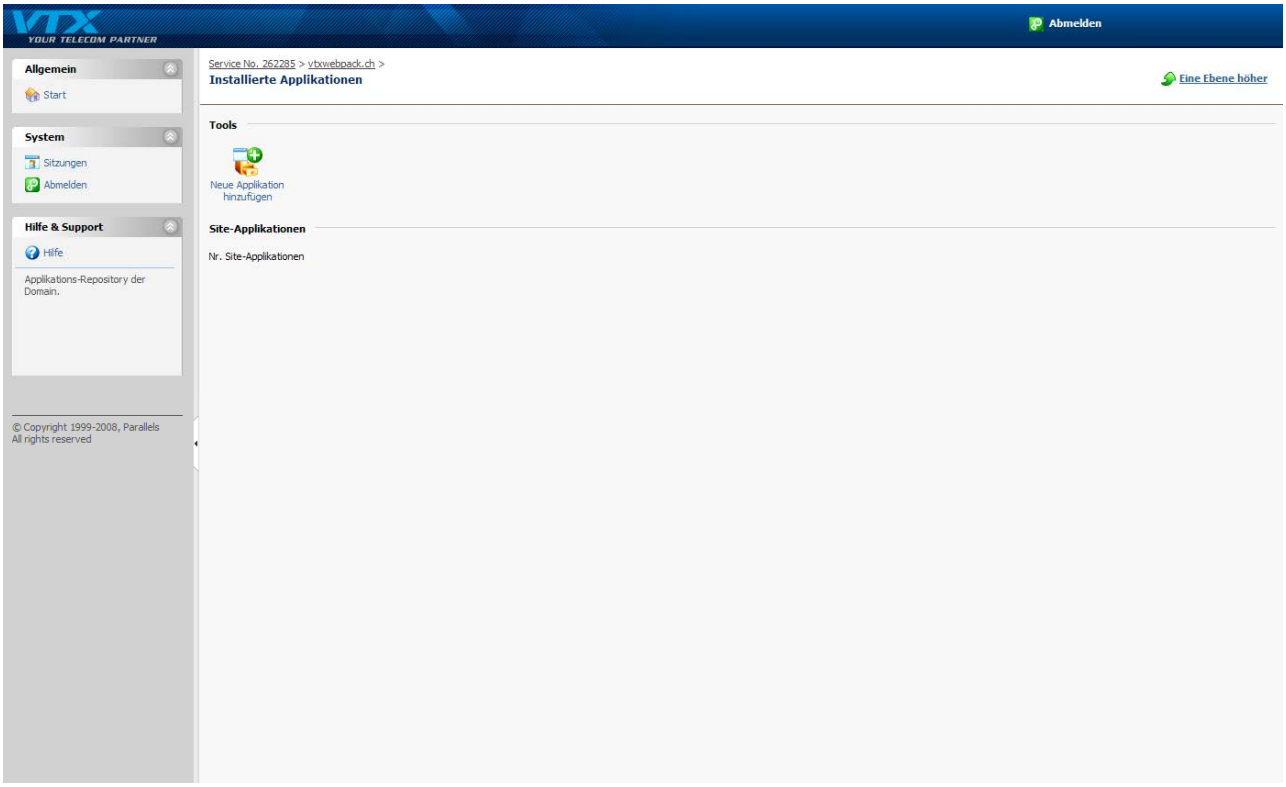

1 Klicken Sie auf Ihrer Willkommensseite auf den benötigten Domainnamen.

2 Klicken Sie auf **Web-Applikation** in der Gruppe **Hosting**, eine Liste der installierten Applikationen erscheint.

3 Klicken Sie auf **Neue Applikation** in der Sektion **Tools**.

4 Wählen Sie eine Kategorie im linken Menu aus, zu der die Applikation gehört.

5 Wählen Sie die benötigte Applikation in der Liste aus, klicken Sie danach auf **Installieren**.

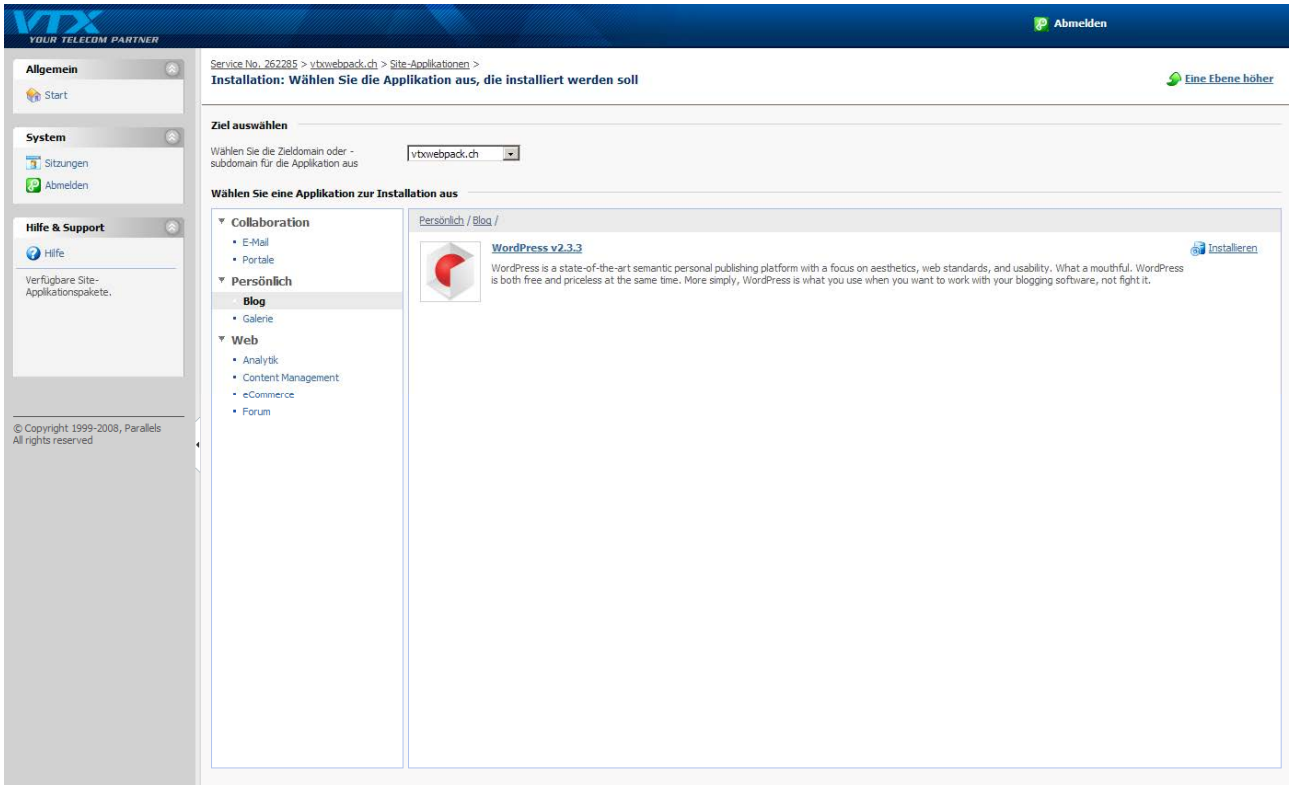

6 Einige Applikationen werden einen Lizenzvertrag anzeigen. Lesen Sie das Lizenzeinverständnis sorgfältig durch und akzeptieren Sie die Konditionen, markieren Sie das Feld **Ich akzeptiere,** klicken Sie danach auf **Weiter >>**.

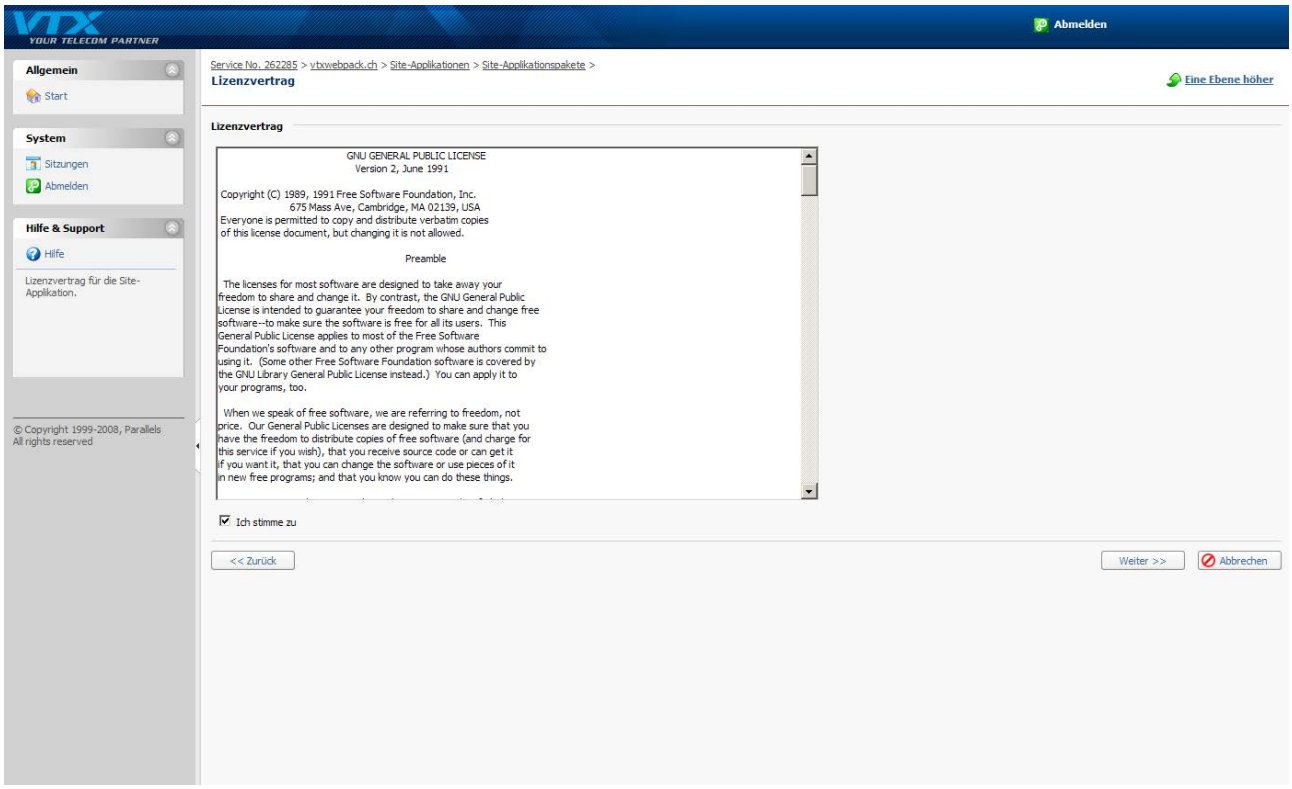

7 Geben Sie an, ob Sie einen Hypertext zur Applikation verwenden möchten und setzen Sie diesen in das Controlpanel.

8 Definieren Sie die Voreinstellungen und andere eventuell nötigen Informationen der Applikation (die nötigen Informationen können von einer zur anderen Applikation variieren). Klicken Sie auf **Installieren**.

9 Wenn Sie ausgewählt haben, einen Knopf zur Anwendung via Hypertext in Ihrem Control-Panel zu verwenden, definieren Sie nun die Einstellungen :

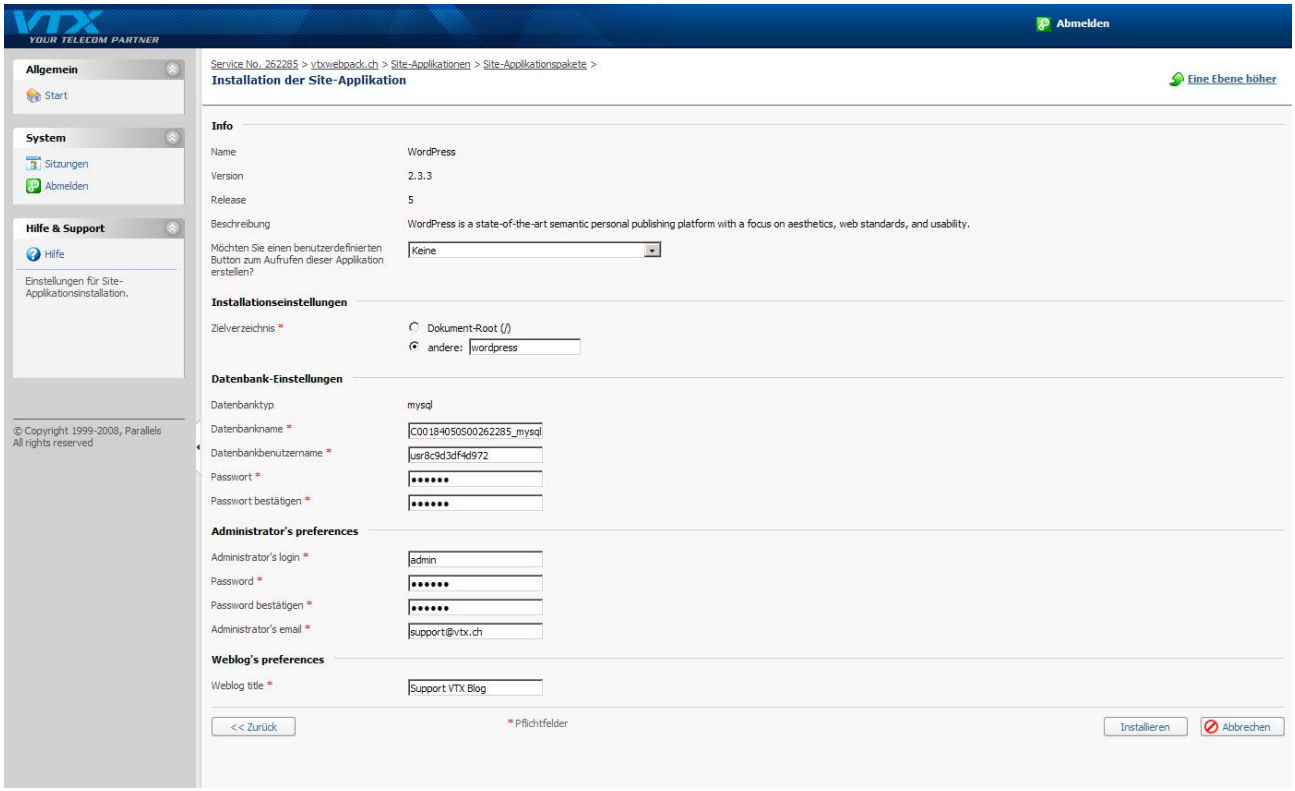

Um auf das Web-Interface einer Applikation zugreifen zu können, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Geben Sie den URL in Ihrem Browser ein. z.B.: http://ihre-domain.com/test

Gehen Sie auf **Willkommen**> **Domainname** > **Web-Applikation**, klicken Sie danach auf das Icon, welches Ihrer Applikation entspricht und verwendet werden soll.

Wenn Sie ausgewählt haben einen Knopf mit dem Link als Hypertext in Ihrem Plesk-Controlpanel nach der Installation einer Web-Applikation verwenden zu wollen, klicken Sie auf das Icon auf dem Administrationsbildschirm der Domain, das dafür in Frage kommt (**Willkommen** >**Domainnamen**) oder im Navigationsbereich.

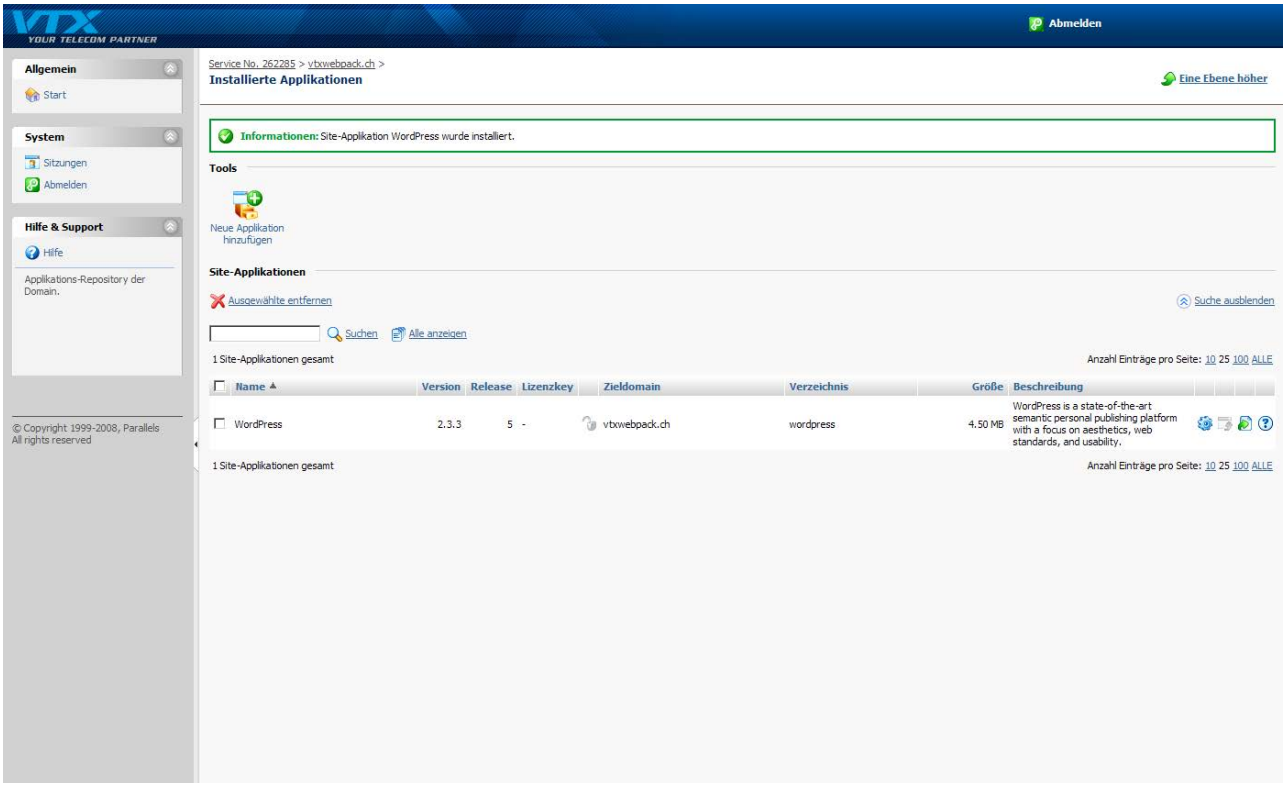
YOUR TELECOM PARTNER
Abmelden
Allgemein
Start
System
Sitzungen
Abmelden
Hilfe & Support
Hilfe
Applikations-Repository der Domain.
© Copyright 1999-2008, Parallels
All rights reserved
Service No. 262285 > vtxwebpack.ch >
Installierte Applikationen
Eine Ebene höher
Informationen: Site-Applikation WordPress wurde installiert.
Tools
Neue Applikation hinzufügen
Site-Applikationen
Ausgewählte entfernen
Suche ausblenden
Suchen
Alle anzeigen
1 Site-Applikationen gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE
Name
Version
Release
Lizenzkey
Zieldomain
Verzeichnis
Größe
Beschreibung
WordPress
2.3.3
5
-
vtxwebpack.ch
wordpress
4.50 MB
WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.
1 Site-Applikationen gesamt
Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 ALLE

10. EIN E-MAIL-KONTO ERSTELLEN

Verbinden Sie sich mit dem Interface des Kiosks unter dem URL **kiosk.vtx.ch**

1. Auf der linken Seite des Bildschirms können Sie unter dem Link **Mailadressen erstellen** neue E-Mail-Konten eröffnen.
2. Klicken Sie auf **Eine neue Mailadresse erstellen,** um eine neues Konto zu generieren.

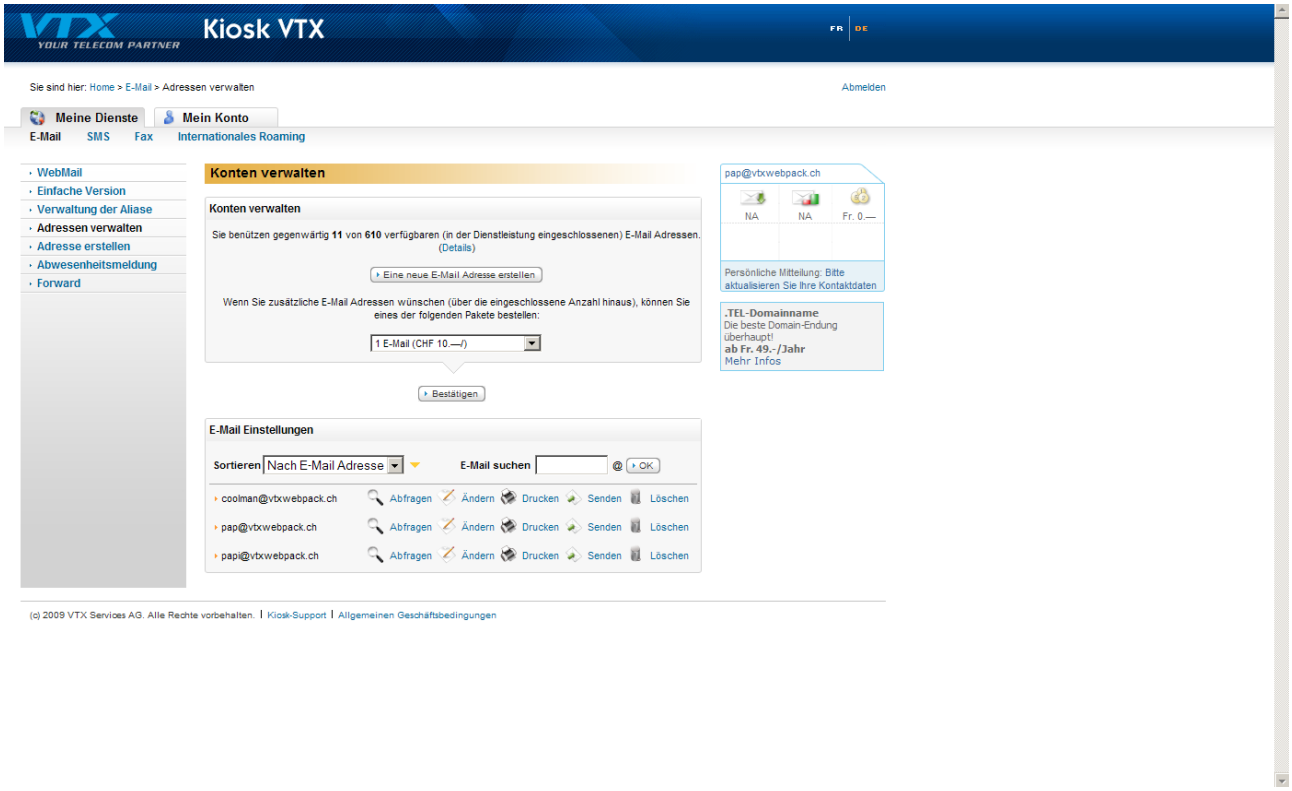

Füllen Sie alle Felder aus, auch Ihr gewünschtes Passwort.

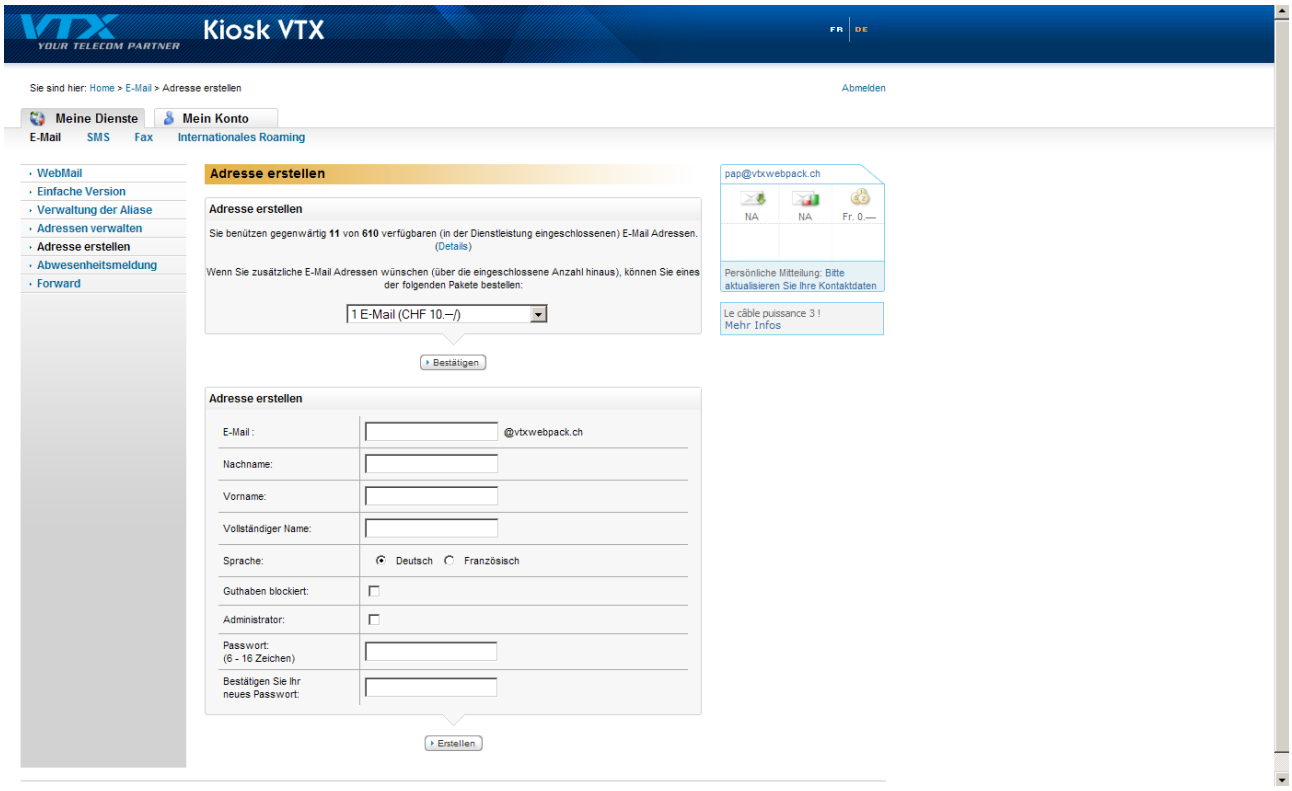

Ihr E-Mail-Konto wurde nun erstellt und kann verwendet werden.