


# Internet Zugang auf Fritzbox 7490 einrichten


Diese Schritt-für-Schritt Anleitung richtet sich an Benutzer welche selber eine Fritzbox erworben haben. **Eine Fritzbox welche sie bei VTX gekauft haben wird von uns automatisch konfiguriert.** Nachfolgend sehen Sie wie sie ihren DSL Anschluss mit den Benutzerdaten von VTX in Betrieb nehmen.

Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer Fritzbox wie folgt ein: <http://192.168.178.1>  
Hiermit erreichen Sie das Webinterface der Fritzbox. Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der Fritzbox verbunden sein MUSS. Es MUSS die erweiterte Ansicht Aktiviert sein.

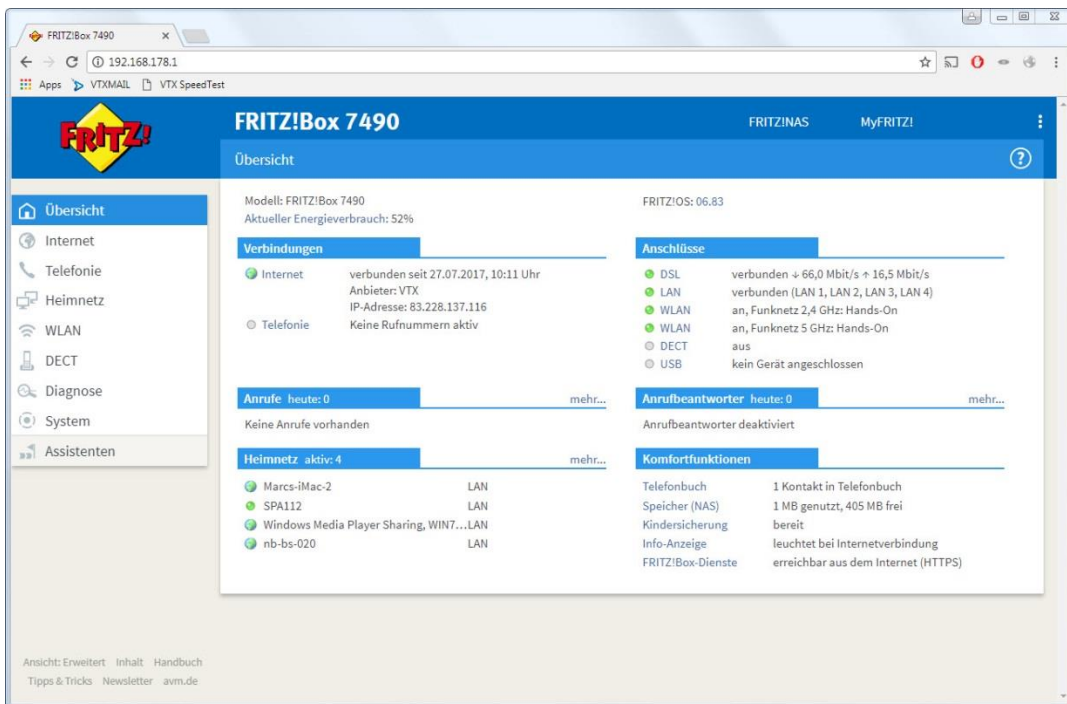

Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf **Zugangsdaten**. Wählen Sie nun bei **Internetanbieter** Anderer Internetanbieter aus. Sie können als Name zum Beispiel VTX oder Mein Internet eingeben.

Bei **Anschluss** wählen Sie **Anschluss an einen DSL-Anschluss** aus. Es werden Zugangsdaten benötigt, wählen Sie hier also **JA** aus und tragen sie den Benutzernamen und Passwort von VTX ein.

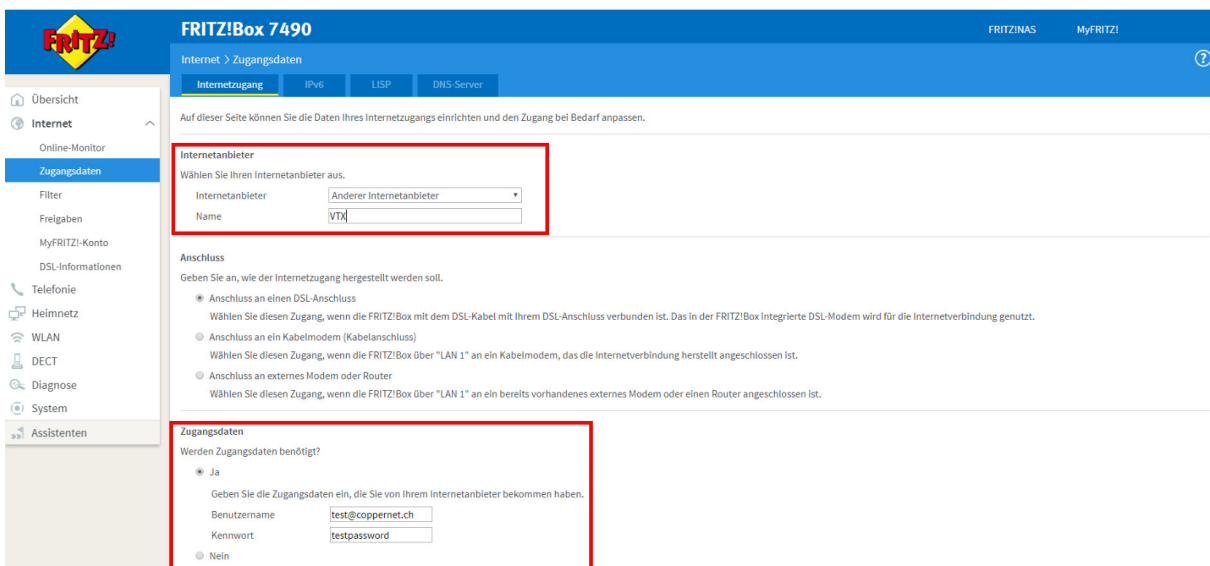



Wählen Sie nun **Verbindungseinstellungen ändern** aus. Unter der Rubrik **DSL-ATM-Einstellungen** wählen sie **Manuell festlegen**. **Die nachfolgenden Werte sind dringend erforderlich ansonsten wird ihr Internet Anschluss über DSL NICHT funktionieren.**

VPI = 8

VCI = 35

Kapselung = PPPoE

Wenn Sie diese Einstellungen angepasst haben klicken sie auf **Übernehmen**. Ihr Internet Zugang sollte jetzt funktionieren.

The screenshot shows the VTX web interface for configuring DSL-ATM settings. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!-Konto', 'DSL-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', 'System', and 'Assistenten'. The main content area is titled 'Verbindungseinstellungen' and includes a sub-section 'Verbindungseinstellungen ändern'. Under 'Internetverbindung', there are radio buttons for 'Dauerhaft halten', 'Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben', and 'Bei Inaktivität trennen'. The 'VLAN-Einstellungen' section has a checkbox for 'VLAN für den Internetzugang verwenden'. The 'DSL-ATM-Einstellungen' section has a radio button for 'Manuell festlegen', which is highlighted with a red box. Below this, there are input fields for 'VPI' (set to 8) and 'VCI' (set to 35), also highlighted with a red box. The 'Kapselung' section has radio buttons for 'PPPoE', 'PPPoA / LLC', and 'PPPoA / VC-Mux', with 'PPPoE' selected. At the bottom, there are buttons for 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.