


Portweiterleitung auf der Fritzbox 7490 einrichten

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, auf der Fritzbox 7490 eine Portweiterleitung einzurichten. In unserem Beispiel wollen wir vom Internet auf einen Webserver zugreifen welcher auf dem NAS hinter ihrer Fritzbox läuft. Das NAS hat in unserem Beispiel die IP-Adresse 192.168.178.150



Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer Fritzbox wie folgt ein: <http://192.168.178.1>
Hiermit erreichen Sie das Webinterface der Fritzbox. Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der Fritzbox verbunden sein MUSS.

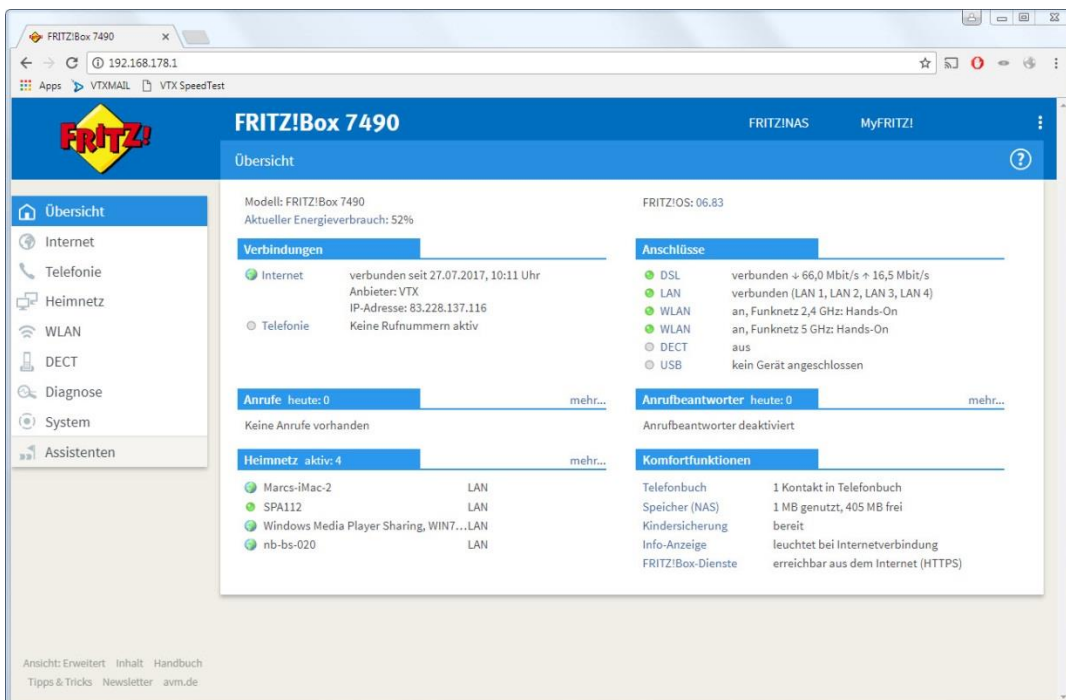

Das Screenshot zeigt das Webinterface der Fritzbox 7490. Die URL in der Adressleiste ist 192.168.178.1. Die Seite zeigt die Übersicht der Fritzbox mit folgenden Informationen:

- Modell:** FRITZ!Box 7490
- Aktueller Energieverbrauch:** 52%
- FRITZ!OS:** 06.83

Verbindungen		Anschlüsse	
Internet	verbunden seit 27.07.2017, 10:11 Uhr Anbieter: VTX IP-Adresse: 83.228.137.116	DSL	verbunden + 66,0 Mbit/s + 16,5 Mbit/s
Telefonie	Keine Rufnummern aktiv	LAN	verbunden (LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4)
		WLAN	an, Funknetz 2,4 GHz: Hands-On
		WLAN	an, Funknetz 5 GHz: Hands-On
		DECT	aus
		USB	kein Gerät angeschlossen

Anrufe heute: 0		Anrufbeantworter heute: 0	
Keine Anrufe vorhanden		Anrufbeantworter deaktiviert	

Heimnetz aktiv: 4		Komfortfunktionen	
Marc's-iMac-2	LAN	Telefonbuch	1 Kontakt in Telefonbuch
SPA112	LAN	Speicher (NAS)	1 MB genutzt, 405 MB frei
Windows Media Player Sharing, WINT...	LAN	Kindersicherung	bereit
nb-bs-020	LAN	Info-Anzeige	leuchtet bei Internetverbindung
		FRITZ!Box-Dienste	erreichbar aus dem Internet (HTTPS)

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Tipps & Tricks Newsletter avm.de



Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf **Freigaben**. Anschliessend auf **Gerät für Freigabe hinzufügen**


Wählen Sie nun im Menu **Gerät** den Reiter **IP-Adresse manuell eingeben** aus. Und geben Sie die IP-Adresse ein. In unserem Beispiel hat das NAS mit dem Webserver die IP: 192.168.178.150

Klicken Sie anschliessend unten rechts auf **Neue Freigabe**




Hier können Sie nun die notwendigen Einstellungen vornehmen. In unserem Beispiel wollen wir einen Webserver welcher auf einem NAS läuft erreichen. Hierfür wählen Sie einfach das Template http-Server aus. Sie können jeden beliebigen Port weiterleiten. Dies ist abhängig vom Service welchen sie erreichen wollen.

Klicken Sie anschliessend auf **OK**.

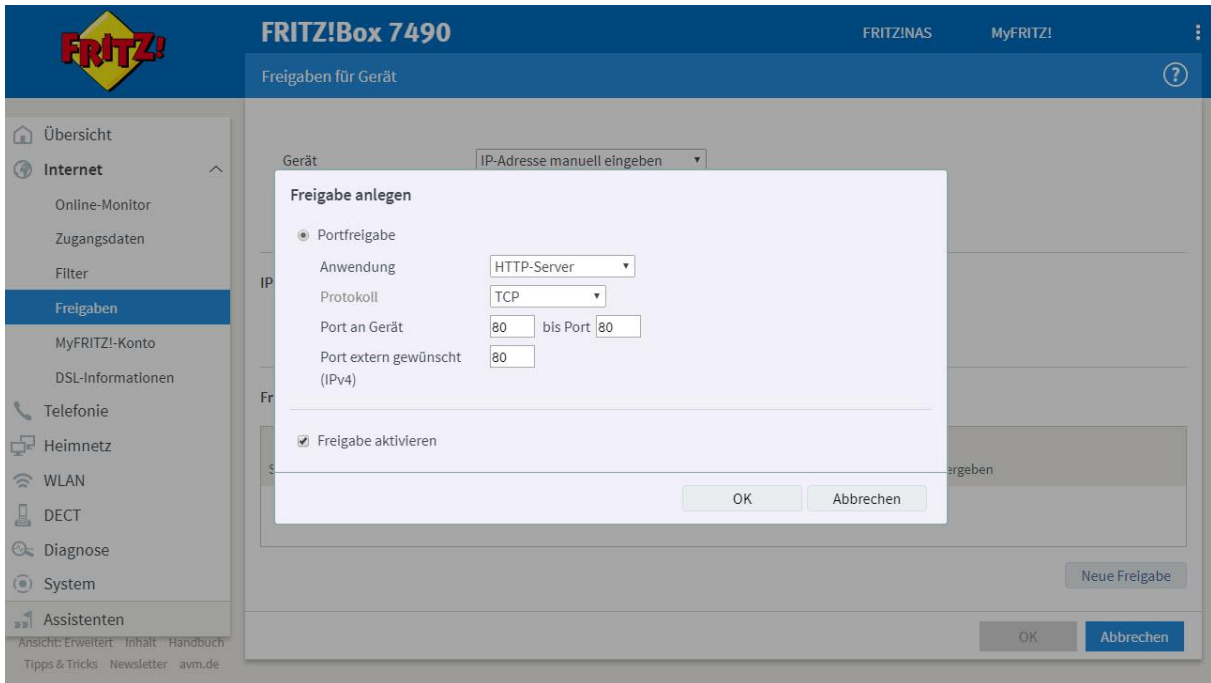

Die Portweiterleitung auf ihren Webserver auf der IP-Adresse 192.168.178.150 ist nun eingerichtet. Der Webserver sollte nun aus dem Internet erreichbar sein.

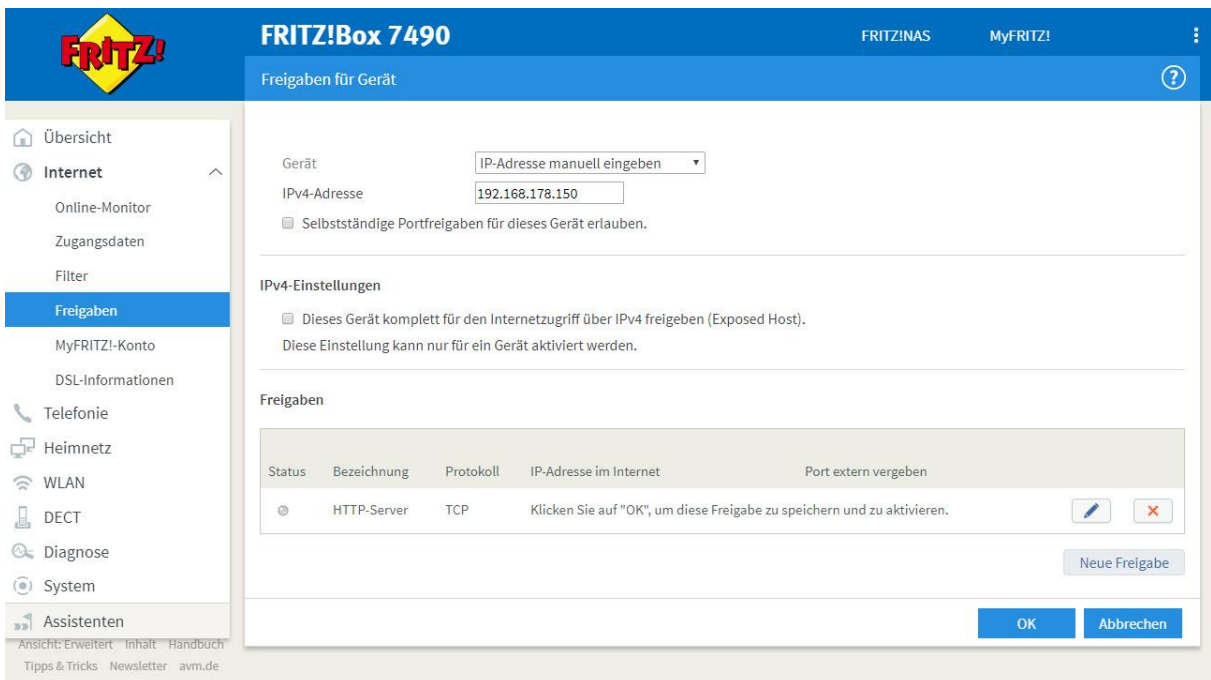

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie das VTX KEINEN Support bei Problemen der Portweiterleitung macht. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an einen Computer Fachmann welcher auch ihr Netzwerk betreut.