





Wireless Einstellungen auf der VTBox

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, die Wireless Einstellungen auf der VTBox anzupassen. **Ausser** beim Model **Technicolor TG789vac** benötigen Sie kein Passwort um auf das Webinterface der VTBox zuzugreifen. Beim **Technicolor TG789vac** finden Sie das Passwort auf der **RÜCKSEITE** des Routers unter **ACCESS KEY**. Der Benutzername lautet für das TG789vac immer **Administrator**

Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer VTBox wie folgt ein: <http://192.168.1.254> Hiermit erreichen Sie das Webinterface der VTBox (**Achtung das Model Technicolor TG789vac benötigt ein Passwort wie oben beschrieben**). Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der VTBox verbunden sein MUSS.

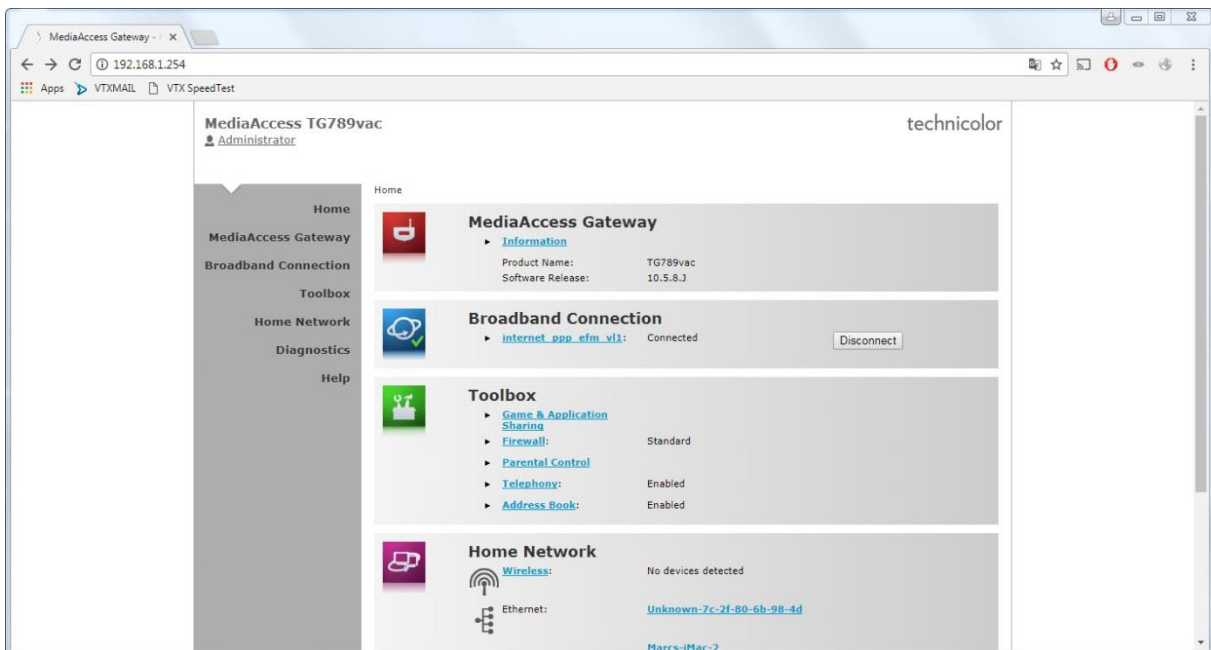

Klicken Sie nun auf **Home Network** und dann auf **Interfaces**. Das Wireless Netzwerk 2.4 GHz und 5GHz wird angezeigt (Rote Pfeile auf Screenshot). Wählen Sie das Wireless Netzwerk aus welches Sie konfigurieren möchten.

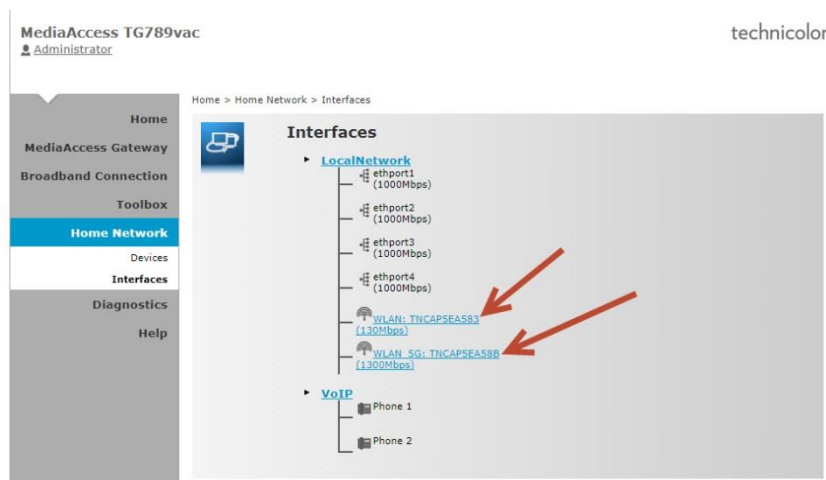



Nun wählen Sie oben Rechts **Configure** (Roter Pfeil auf Screenshot) aus

MediaAccess TG789vac
Administrator

technicolor

Home > Home Network > Interfaces > WLAN_5G: TNCAP5EA58B

Overview | Details | **Configure**

Wireless Access Point - TNCAP5EA58B

Configuration

WLAN Enabled:	Yes
Interface Enabled:	Yes
Power Reduction Enabled:	No
Physical Address:	e2:b9:e5:5e:a5:8b
Network Name (SSID):	TNCAP5EA58B
Interface Type:	802.11a/n/ac
Actual Speed [Mbps]:	1300
Band:	5GHz

Security

WPS Enabled:	Yes
Allow New Devices:	New stations are allowed (automatically)
Security Mode:	Disabled

Pick a task...

- Generate QR code image
- WPS Configuration(2.4 GHz)
- WPS Configuration(5 GHz)

Hier können Sie nun die Einstellungen vom Wireless Netzwerk ändern.

- **WLAN Enable:** Hier mit können Sie Wireless Ein oder Komplette Ausschalten.
- **Network Name (SSID):** Hier können sie ihrem Wireless Netzwerk einen individuellen Namen geben. Zum Beispiel „Mein Wireless“ etc..
- **WPA-PSK Encryption Key:** Hier können Sie ein individuelles Passwort für den Zugang zu ihrem Wireless Netzwerk festlegen.

Wenn Sie alle Einstellungen wunschgemäss angepasst haben, können Sie diese mit **Apply** speichern.

Home > Home Network > Interfaces > WLAN_5G: TNCAP5EA58B

Overview | Details | **Configure**

Wireless Access Point - TNCAP5EA58B

Configuration

WLAN Enabled:	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Enabled:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Reduction Enabled:	<input type="checkbox"/>
Transmission Power Level:	100%
Physical Address:	e2:b9:e5:5e:a5:8b
Network Name (SSID):	TNCAP5EA58B
Actual Speed [Mbps]:	1300
Band:	5GHz
Channel Selection:	Automatic
Region:	Europe
Channel:	40
Allow multicast from Broadband Network:	<input checked="" type="checkbox"/>

Security

WPS Enabled:	<input checked="" type="checkbox"/>
Broadcast Network Name:	<input checked="" type="checkbox"/>
Allow New Devices:	New stations are allowed (automatically)
Security Mode:	WPA2-PSK
WPA-PSK Encryption Key:	675D0756DC

Apply Cancel

Pick a task...