


Konfigurieren von ActiveSync/Outlook Mobile Access auf Mobilgerät

Um ActiveSync oder Outlook Mobile Access auf Ihrem Mobilgerät zu konfigurieren, wird wie folgt vorgegangen:

- ▶ Melden Sie sich mit den Benutzerdaten im Control Panel (<https://vtxhex.ch/controlpanel>) an.

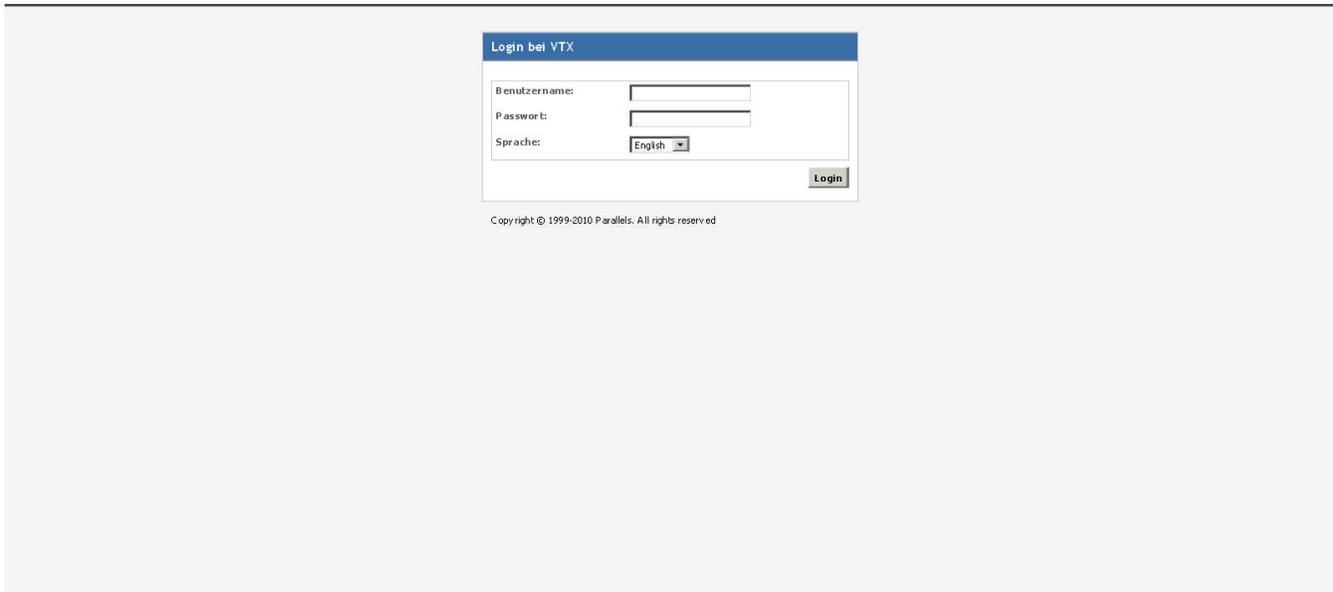

Copyright © 1999-2010 Parallels. All rights reserved

- Gelingen Sie über **Exchange-Mailbox > Mailboxen** zur Übersicht sämtlicher aktivierten Mailboxen und wählen Sie die einzurichtende Mailbox mit einem Klick aus:

Abonnements: 1 000362

Hosting | Mein Account

Logout

Homed Exchange Control Panel

Screen ID: 2.52.02.01

Hostings > Konfiguration und Administration > Exchange

Mailboxen

2 Element(e) insgesamt

Elemente pro Seite: 25 50 100

ID	Anzeigename	Login	E-Mail-Adresse	Größe	Größenlimit	Mailbox-Template	Status
<input type="checkbox"/> 4745	User	user@vt.hex.test	user@vt.hex.test	0 KB (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	● Bereit
<input type="checkbox"/> 4869	paperlapap	paperlapap@vt.hex.test	paperlapap@vt.hex.test	0 KB (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	● Bereit

2 Element(e) insgesamt

Elemente pro Seite: 25 50 100

Neue Mailbox hinzufügen

Löschen

© Copyright 1999-2008 Parallels
Alle Rechte vorbehalten

- ▶ Notieren Sie sich den Login-Namen (E-Mail-Adresse) sowie das Passwort. Sollte das Passwort nicht sichtbar sein, klicken Sie auf **Passwort anzeigen**.

The screenshot shows the VTX Hoster Exchange Control Panel interface. The user is logged in as Peter Preuss (Account-ID: 1000242). The main content area displays the configuration for a mailbox named 'paperlapap (paperlapap)'. The 'Allgemein' tab is selected, showing the following details:

- Dienstbenutzer:** Anzeigenname: paperlapap; Login: paperlapap@vtxbhex.test; Passwort: ***** (with a 'Passwort anzeigen' button); Aktiviert: Ja.
- Allgemein:** Alias: paperlapap; Windows Domain\Benutzername: HOSTING\paperlapap; Mailbox-Template: Outlook-Mailbox; Im Adressbuch anzeigen: Ja; Status: Bereit.
- Zugriff auf Mailbox:** Outlook Web Access (OWA): Aktiviert (https://m.aj.business-exchange.ch/owa/); Outlook-Zugriff: Aktiviert (Setup-Informationen anzeigen); Outlook-Lizenz des Anbieters: Aktiviert (Outlook herunterladen); ActiveSync: Aktiviert (Setup-Informationen anzeigen - highlighted with a red box); IMAP4: Aktiviert (Setup-Informationen anzeigen); POP3: Aktiviert (Setup-Informationen anzeigen).

At the bottom left, there is a copyright notice: © Copyright 1999-2008 Parallels Alle Rechte vorbehalten. At the bottom right, there is a 'Bearbeiten' button.

► Es öffnet sich das folgende Fenster:

Konfigurieren von ActiveSync auf einem Smartphone oder Pocket PC mit Windows Mobile 2003, 5.0 oder 6.0

1. Für die Nutzung des Dienstes benötigen Sie einen datenfähigen Mobilfunktarif.
2. Schalten Sie das Gerät ein und geben Sie die PIN ein.
3. Tippen Sie auf der Startseite auf **Start** > **Internet Explorer**.
4. Geben Sie den URL <https://ytbhex.ch/mobile.htm> in die **Adressleiste** ein und tippen Sie auf **Los**.
5. Geben Sie den Login `paperlapap@bhex.test` und das Passwort für Ihre Mailbox ein und klicken Sie auf **Profil herunterladen**.
6. Klicken Sie im Download-Dialog auf **Ja**, um die Datei **profile.cab** herunterzuladen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Datei nach dem Download öffnen** aktiviert ist.
7. Unter Umständen wird das Dialogfeld **Unbekannter Herausgeber** angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um die Installation fortzusetzen. Nach Abschluss der Installation wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Zum Prüfen der Synchronisierung mit dem Exchange-Server tippen Sie im Bereich **ActiveSync** auf **Sync**.

Konfigurieren von RoadSync 2.0 auf einem Symbian Smartphone.

1. Tippen Sie auf das Symbol **RoadSync**, um die RoadSync-Einstellungen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Next**.
3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
User name: Geben Sie Ihren Windows-Benutzernamen `paperlapap` ein.
Password: Geben Sie Ihr Mailbox-Passwort ein.
Server Name: Geben Sie den Namen des ActiveSync-Servers `mail.business-exchange.ch` ein.
Domain: Geben Sie den NetBIOS-Namen der Windows-Domain `HOSTING` ein.
4. **Use SSL** ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die SSL-Funktion auszuschalten.
5. Nachdem Sie Ihre Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf **Verify Settings**, um sicherzustellen, dass Sie eine Verbindung zum Exchange-Server herstellen können.
6. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, den Zugriff auf Ihr Datennetzwerk zuzulassen. Tippen Sie auf **Always Allow**.
7. Sie werden aufgefordert, einen **Zugriffspunkt** auszuwählen, um eine entsprechende Netzwerkverbindung herzustellen. Tippen Sie auf **Connect**.
8. Auf der nächsten Seite wird empfohlen, während der Arbeit mit RoadSync den Kalender, die Kontakte und die E-Mail-Anwendung der PC Suite auszuschalten. Dies dient dazu, doppelte Einträge zu vermeiden. Tippen Sie auf **Next**.
9. Wählen Sie ein Verfahren zum Synchronisieren Ihrer Daten aus. Tippen Sie auf **Next**.
 - o Outlook overwrites phone (recommended) - Auf dem Telefon gespeicherte Kontakt- und Kalenderdaten werden entfernt und durch Ihre in Outlook gespeicherten Daten ersetzt.
 - o Merge data - auf dem Telefon gespeicherte Kontakt- und Kalenderdaten werden mit Ihren Outlook-Daten zusammengeführt. Hierbei können Einträge dupliziert werden.
10. Je nachdem, welche Variante Sie gewählt haben, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen, dass RoadSync Ihre Handheld-Daten entfernen oder zusammenführen wird. Klicken Sie auf **Yes**.
11. Fertig.

Nun können Sie Ihre erste Synchronisierung vornehmen. Wählen Sie **Sync**. Während des Verbindungsaufbaus, der Überprüfung auf neue Daten, des Downloads neuer Daten und der Aktualisierung der Daten auf Ihrem Wireless-Gerät wird der Verlauf der Synchronisierung angezeigt. Nach Abschluss des Synchronisierungsvorgangs wird die Meldung **"Direct Push Active"** oder **"Last Sync"** mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit angezeigt.

12. Konfigurieren der AUTD (Always Up-To-Date)-Benachrichtigung auf einem Symbian Smartphone

Sie können RoadSync anweisen, in festgelegten Zeitabständen automatisch Daten mit Ihrem Telefon zu versenden und abzurufen (Push) oder Ihr Telefon zu synchronisieren (Sync). Standardmäßig ist die Push-Funktion aktiviert. Zum Einstellen der Push- oder Sync-Funktion führen Sie auf Ihrem Mobiltelefon die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie RoadSync.
2. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie **Settings**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Sched**.
4. Tippen Sie auf **Enable Push**, oder deaktivieren Sie die Push-Funktion, um die Funktion **Scheduled Sync** zu nutzen.
5. Wenn Sie **Scheduled Sync** verwenden, wählen Sie ein Zeitintervall und die zu synchronisierenden Daten in der bereitgestellten Liste aus.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Die Push- und Scheduled Sync-Funktion ist aktiv, solange das Telefon eingeschaltet ist. Wenn Sie das Telefon ausschalten, während sie aktiviert ist, wird sie beim Wiedereinschalten des Geräts automatisch wieder aktiviert. Wenn Sie das Telefon zum Zeitpunkt eines vorgesehenen Push- oder Scheduled Sync-Vorgangs gerade benutzen, wird der Vorgang übersprungen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

► Anmerkung zur Konfiguration von ActiveSync (Punkte 6 und 7):

Wenn sich die Datei `profile.cab` auf Ihrem Mobilgerät nicht installieren lässt, besteht die Möglichkeit, die Verbindung auf Ihrem Mobilgerät manuell herzustellen. Die dafür benötigten Angaben finden Sie nachstehend:

- E-Mail: vollständige E-Mail-Adresse des Servers: `mail.business-exchange.ch`
- Domain: leer lassen
- SSL: ja
- Benutzername: E-Mail-Adresse (ohne `@ihredomäne.ch`)
- Kennwort: Kennwort Ihres Hosted Exchange 2007

► Folgen Sie nun den auf Ihr Mobilgerät zutreffenden Installationsanweisungen.